hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





# ACTOR BASIC PENDANT MP 830 50/50 DIM

Actor Basic Pendant on himmennettävä perusvalaisin toimistoihin ja pienempiin tiloihin. Tyylikäs ripustettava valaisin on saatavana valkoisena tai mustana, ja siinä on 50/50-valonjakosuhde – tuottaa sekä toiminnallista työvaloa että miellyttävää yleisvaloa. Mikroprismaattinen optiikka tarjoaa hyvin häikäisysuojatun alavalon, ja ylävalo luo pehmeän ja varjottoman tilavaikutelman. Vetohimmennin ohjaa ylä- ja alavaloa samanaikaisesti, ja muistitoiminnon ansiosta valaisin syttyy sähkökatkoksen jälkeen viimeksi asetetulla valotasolla. Valaisin toimitetaan täydellisenä 2,5 m kaapelilla, suojamaadoitetulla pistotulpalla ja ripustussarjalla eri tyyppisiin kattoihin – valmis nopeaan asennukseen. Luotettava, edullinen ja tasapainoinen riippuvalaisin.

## TUOTEKUVAUS

| | |
|---|---|
| **SNRO:** | 4143520 |
| **Item Name:** | Actor Basic Pendant MP 830 50/50 Dim |
| **Takuu:** | 5 vuotta |

## VALAISUTIEDOT

| | |
|---|---|
| **Valomäärä (lm):** | 4550 |
| **Valonlähde:** | LED |
| **Vaihdettavuus:** | Non-replacaable LED, Replaceable Control gear by professional |
| **Valon väri:** | Lämmin valkoinen |
| **Värilämpötila (K):** | 3000 |
| **Värintoisto (Ra):** | >80 |
| **Sallittu väripoikkeama (SDCM):** | 3 |
| **Valovoima (cd):** | 1230 |
| **Hajontakulma (°):** | 80 |
| **Valon hajonta:** | Symmetrinen |
| **Valonjakauma:** | 50/50 |
| **Valolähteiden määrä (kpl):** | 2 |
| **LEDien määrä (kpl):** | 168 |
| **Käyttöikä:** | L80 100 000h Ta 25°C |
| **Nimellinen käyttöikä (h):** | 100000 |
| **Valovirran alenema 50 000h:** | L89 |
| **Valovirran alenema 100 000h:** | L80 |
| **LLMF @ 50 000h:** | 0.89 |
| **LLMF @ 100 000h:** | 0.8 |
| **Käyttöikä liitäntälaite:** | 50 000h/10% |
| **Välkyntä (PstLM):** | 0,014 |
| **Stroboskooppinen vaikutus (SVM):** | 0,005 |

## TEKNISET TIEDOT

| | |
|---|---|
| **Jännite (tyyp.):** | AC |
| **Jänniteväli (V):** | 220...240V |
| **Nimellisjännite (V):** | 230 |
| **Verkkotaajuus (Hz):** | 50, 60 |
| **LEDin teho (W):** | 38 |
| **Kokonaisteho (W):** | 46 |
| **Järjestelmän teho (W):** | 46 |
| **Valaisimen tehokkuus (lm/W):** | 98,9 |
| **Järjestelmän tehokkuus lm/W:** | 98,9 |

**Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015:** C

## KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

| | |
|---|---|
| **Himmennettävä:** | Kyllä |
| **Ohjaus:** | Vetokytkin himmennykseen |
| **Liitäntälaite mukana:** | Kyllä |
| **Liitäntälaitteen malli:** | Vakiovirta |
| **Driver-tyyppi:** | Sisäänrakennettu |
| **Liitäntä (tyyppi):** | Pistotulppa |
| **Liitännän pituus (cm):** | 250 |
| **Liitäntä (mm2):** | 3x0,75 |
| **Vedonpoisto:** | Kyllä |
| **Tehokerroin λ:** | 0,9 |
| **Hyötysuhde (%):** | 86 |
| **Valmiustilan teho:** | 1 |
| **Vakiovirta (mA):** | 1050 |
| **Käyttölämpötila-alue Ta (°C):** | -20...+40°C |
| **Maks. Tc (°C):** | 85 |
| **Muistitoiminto sähkökatkon yhteydessä:** | Kyllä |
| **Sulake B10 (kpl):** | 16 |
| **Sulake B16 (kpl):** | 25 |
| **Sulake C10 (kpl):** | 27 |
| **Sulake C16 (kpl):** | 43 |


## VÄRI JA MATERIAALI


| | |
|---|---|
| **Materiaali:** | Suulakepuristettu, Alumiini, Muovi |
| **Väri:** | Valkoinen |
| **Värikoodi (RAL):** | 9016 |
| **Environmental Assessment:** | Byggvarubedömningen |

## MITAT JA ASENNUS

| | |
|---|---|
| **Käyttöympäristö:** | Sisätilat / kuivat tilat |
| **IP-luokka:** | 20 |
| **Kotelointiluokka:** | I |
| **Asennus:** | Riippuasennus |
| **Hyväksyntämerkintä:** | CE |
| **Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):** | 650 |
| **Pituus (mm):** | 1167 |
| **Leveys (mm):** | 48 |
| **Korkeus (mm):** | 66 |
| **Paino (kg):** | 2,2 |

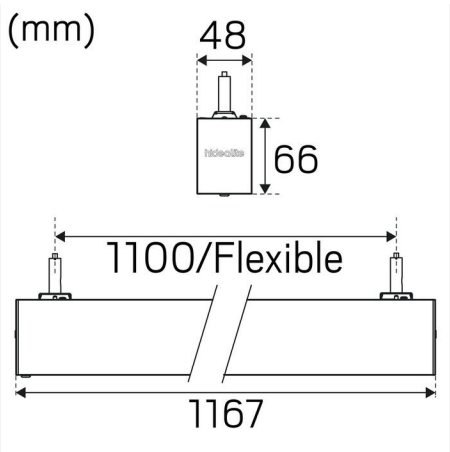


(mm)
48
66
1100/Flexible
1167

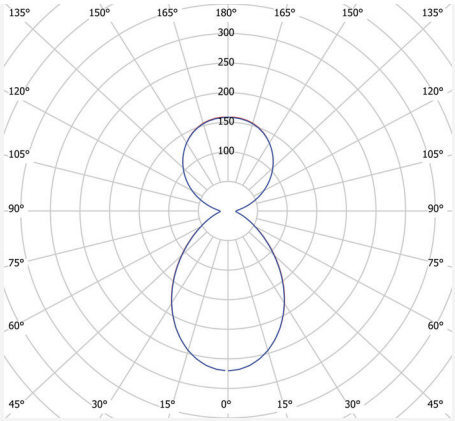
135°
150°
165°
180°
165°
150°
135°
300
250
200
150
100
120°
120°
105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
45°
30°
15°
0°
15°
30°
45°









