hidealite | Engholm Parkvej 4, DK-3450 Allerød, Danmark
Phone +45 70 60 62 70 | info@hidealite.dk | www.hidealite.dk





ACTOR G2 PENDANT DP HVID DIM I

Actor G2 Pendant er et nedhængt interiørarmatur med enkel installation og høj visuel komfort. Fås i hvid- eller sortlakeret aluminium, som passer ind i alle moderne miljøer. Med pendelsættet justerer du nemt højden, og via den indbyggede DIP-switch indstilles både lysfordeling og farvetemperatur direkte på stedet – hurtigt, præcist og uden værktøj. Du slipper for at bestemme alt på forhånd, og lyset tilpasses, når installationen er færdig. Konstruktionen er modulopbygget, og du udskifter kun den del, der er nødvendig, ikke hele armaturet. Armaturet kan monteres separat eller sammenkobles i lange lyslinjer. Fås med op- og nedlysfordeling 30/70 eller 50/50, hvilket gør det nemt at vælge mere arbejdslys nedad eller rummeligt lys opad. Armaturet fås som dæmpbart via en eller to træksnore, PIR med eller uden en træksnor, PIR med Casambi samt DALI. Som tilvalg til alle varianter fås LINK-armaturer samt tilbehør som L, T og X, til opbygning af lyslinjer og mønstre. Vælg mellem opalt, mikroprismatisk eller dobbelparabolsk afskærmning. Dobbelparabolsk opfylder skærm- og UGR-krav (UGR < 19 for kontorer) under standardforhold. Leveres komplet med monteringstilbehør til loft, jordet ledningssæt eller 5-polet DALI-kabel med frie ender.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971154541
Item Name:	Actor G2 Pendant DP Hvid DIM I
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Min. Armaturlumen (lm):	5000
Max. Armatur lumen (lm):	5550
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Lysfarve:	Hvid
Farvetemperatur (K):	3000, 4000
Farvegengivelse (Ra):	>90
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	1430
Spredningsvinkel (°):	75
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	30/70, 50/50
Antal lyskilder (stk):	2
Antal LED (stk):	288
Levetid:	L80 100 000h Ta 25°C
Nominel levetid (h):	100000
Vedligeholdt lumen 50 000h:	L90
Vedligeholdt lumen 75 000h:	L85
Vedligeholdt lumen 100 000h:	L80
LLMF @ 50 000h:	0.9
LLMF @ 100 000h:	0.8
Levetid drivere:	100 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,0143
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,0007

TEKNISKE DATA

Spænding (type):	AC
Spændingsinterval (V):	220...240V
Nominel spænding (V):	230
Netfrekvens (Hz):	50, 60
Max. Effekt armatur (W):	41
Max. Systemeffekt (W):	41
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	135,4
Max. Effektivitet system (lm/W):	135,4
Indgående lyskilde energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:	C
Eprel registreringsnummer:	2772924

DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Ja
Styringsteknik:	Skydedæmpere
Driver inkluderet:	Ja
Driver model:	Konstant strøm
Drivertype:	Indbygget
Driver Producent:	Hide-a-lite
Tilslutning (type):	Tillslutningskabel, Hurtigkobling
Længde tilslutning (cm):	250
Effektfaktor λ:	0,9
Virkningsgrad (%):	89
Strømtab (W):	41
Lækagestrøm (mA):	0,5
THD (%):	10
Konstantstrøm (mA):	850
Driftstemperaturområde Ta (° C):	0...+35°C
Maks. Tc (° C):	80
Dæmpningsteknik sekundærside:	Hybrid
Velegnet til vilkårlig omkobling:	Ja
Beskyttelse mod:	Kortslutning
Overspændingsbeskyttelse DM (kV):	1
Overspændingsbeskyttelse CM (kV):	2
Sikring B10 (stk):	23
Sikring B16 (stk):	28
Sikring C10 (stk):	37
Sikring C16 (stk):	45

FARVE OG MATERIALE


Materialer:	Aluminium
Farve:	Hvid
Farvekode (RAL):	9016
Environmental Assessment:	EPD, Byggvarubedömningen

MÅL OG INSTALLATION


Driftsmiljø:	Indendørs / tørre rum
IP-klasse:	20
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Nedhængning
Godkendelsesmærkning:	CE, a Hide-a-lite Choice
Slagstyrke:	IK06
Længde (mm):	1206
Bredde (mm):	52
Højde (mm):	78
Vægt (kg):	2,24







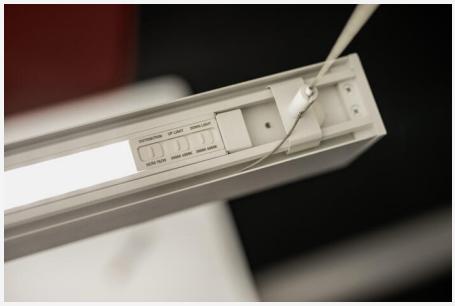

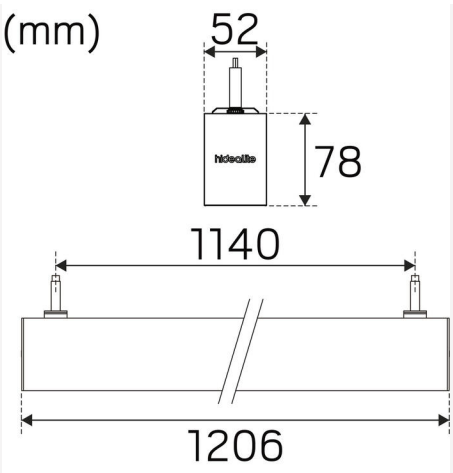


(mm)
52
78
1140
1206

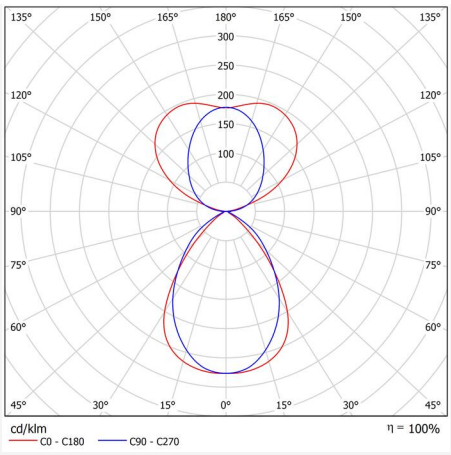
135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
300
250
200
150
100
120° 120°
105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 30° 15° 0° 15° 30° 45°
cd/klm
η = 100%
C0 - C180
C90 - C270

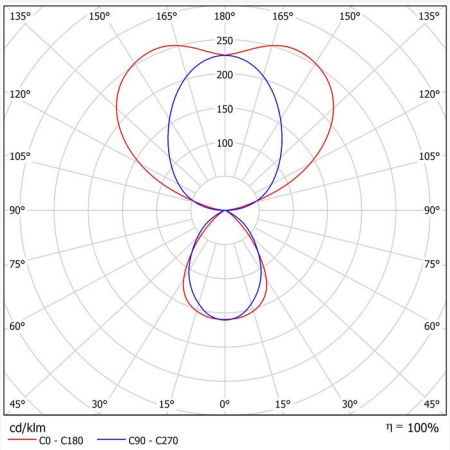
135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
250
200
150
100
120° 120°
105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 30° 15° 0° 15° 30° 45°
cd/klm
η = 100%
C0 - C180
C90 - C270