hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





ACTOR G2 PENDANT MP VALKOINEN DALI CLO

Actor G2 Pendant on ripustettava sisävalaisin, joka on helppo asentaa ja se tarjoaa korkean visuaalisen mukavuuden. Saatavana valkoiseksi tai mustaksi maalattuna alumiiniversiona, ja sopii kaikkiin moderneihin ympäristöihin. Ripustussarjan avulla korkeudensäätö on helppoa, ja integroidulla DIP-kytkimellä voi säätää sekä valonjaon että värilämpötilan paikan päällä – nopeasti, tarkasti ja ilman työkaluja. Kaikkea ei tarvitse päättää etukäteen, vaan valaistus mukautetaan asennuksen valmistuttua. Rakenne on modulaarinen, joten vaihdat vain tarvittavan osan – et koko valaisinta. Valaisin voidaan asentaa erikseen tai yhdistää pitkiksi valolinjoiksi. Saatavana valonjaolla 30/70 tai 50/50 ylös- ja alaspäin, mikä tekee työn tai tilan valaistuksen painotuksen valinnasta helppoa. Valaisin on saatavana himmennettävänä yhdellä tai kahdella vedettävällä narulla, PIR-tunnistimella narulla tai ilman, PIR ja Casambi -versioina sekä DALI-versiona. Kaikkiin malleihin on saatavana valinnaisena LINK-valaisimet sekä lisävarusteet, kuten L-, T- ja X-osat, valoviivojen ja kuvioiden rakentamiseen. Valittavissa on huurrettu-, mikroprisma- tai kaksoisparabolinen optiikka. Kaksoisparabolinen optiikka täyttää näyttö- ja UGR-vaatimukset (UGR <19 toimistokäytössä) vakio-olosuhteissa. Toimitetaan valmiina asennukseen kattokiinnikkeillä, maadoitetulla johdolla tai 5-napaisella DALI-kaapelilla, vapaat päät.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4158743
Item Name:	Actor G2 Pendant MP Valkoinen DALI CLO
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valon vähimmäismäärä (lm):	5600
Valomäärä (lm):	6100
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Valkoinen
Värilämpötila (K):	3000, 4000
Värintoisto (Ra):	>90
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	1600
Hajontakulma (°):	80
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	30/70, 50/50
Valolähteiden määrä (kpl):	2
LEDien määrä (kpl):	288
Käyttöikä:	L100 100 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	100000
Valovirran alenema 50 000h:	L100
Valovirran alenema 75 000h:	L100
Valovirran alenema 100 000h:	L100
LLMF @ 50 000h:	1
LLMF @ 100 000h:	1
Käyttöikä liitäntälaite:	100 000h/10%
Välkyntä (PstLM):	0,0297
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,0023

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50, 60
Kokonaisteho (W):	49
Järjestelmän teho (W):	49
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	124,5
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	124,5
Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015:	C
Eprel rekiterinumero:	2772924

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	DALI Part 251, 252, 253, DALI 2 CLO, Push 230V
Liitäntälaite mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntälaite Valmistaja:	TCI
Liitäntä (tyyppi):	Kaapelit, Pikaliitäntä
Liitännän pituus (cm):	250
Tehokerroin λ:	0,9
Hyötysuhde (%):	89
Tehonhäviö (W):	41
Vuotovirta (mA):	0,195
THD (%):	10
Vakiovirta (mA):	850
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	0...+35°C
Maks. Tc (°C):	80
Himmennys toisiopuolella:	AM
Sopii satunnaiseen kytkentään:	Kyllä
Suojaus:	Oikosulku, Ylikuormitus
Käynnistysvirta (max/aika):	5A 50µs
Ylijännitesuojaus DM (kV):	1
Ylijännitesuojaus CM (kV):	2
Sulake B10 (kpl):	20
Sulake B16 (kpl):	25
Sulake C10 (kpl):	34
Sulake C16 (kpl):	42

VÄRI JA MATERIAALI


Materiaali:	Alumiini
Väri:	Valkoinen
Värikoodi (RAL):	9016
Environmental Assessment:	EPD, Byggvarubedömningen

MITAT JA ASENNUS


Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat
IP-luokka:	20
Kotelointiluokka:	I
Asennus:	Riippuasennus
Hyväksyntämerkintä:	CE, a Hide-a-lite Choice
Iskulujuus:	IK07
Pituus (mm):	1131
Leveys (mm):	52
Korkeus (mm):	78
Paino (kg):	2,24







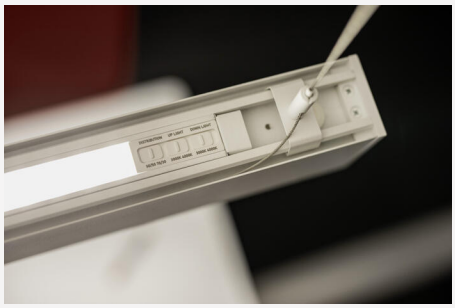

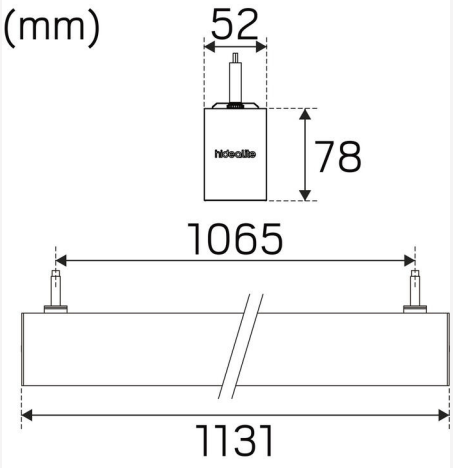


(mm)
52
78
1065
1131

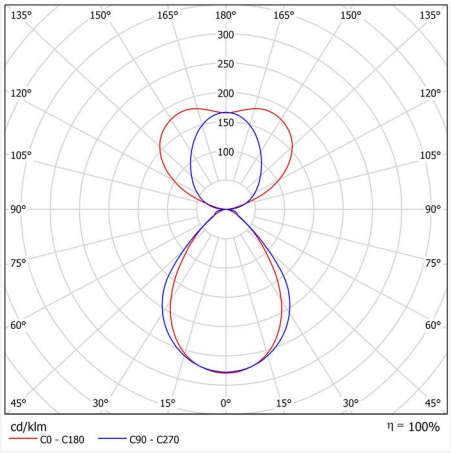
135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
300
250
200
150
100
120° 120°
105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 30° 15° 0° 15° 30° 45°
cd/klm
η = 100%
C0 - C180
C90 - C270

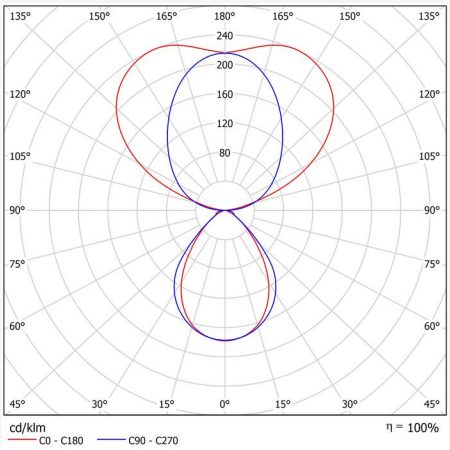
135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
240
200
160
120
80
120° 120°
105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 30° 15° 0° 15° 30° 45°
cd/klm
η = 100%
C0 - C180
C90 - C270