hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





# ACTOR G2 PENDANT DP VALKOINEN DIM I LINK

Actor G2 Pendant on ripustettava sisävalaisin, joka on helppo asentaa ja se tarjoaa korkean visuaalisen mukavuuden. Saatavana valkoiseksi tai mustaksi maalattuna alumiiniversiona, ja sopii kaikkiin moderneihin ympäristöihin. Ripustussarjan avulla korkeudensäätö on helppoa, ja integroidulla DIP-kytkimellä voi säätää sekä valonjaon että värilämpötilan paikan päällä – nopeasti, tarkasti ja ilman työkaluja. Kaikkea ei tarvitse päättää etukäteen, vaan valaistus mukautetaan asennuksen valmistuttua. Rakenne on modulaarinen, joten vaihdat vain tarvittavan osan – et koko valaisinta. Valaisin voidaan asentaa erikseen tai yhdistää pitkiksi valolinjoiksi. Saatavana valonjaolla 30/70 tai 50/50 ylös- ja alaspäin, mikä tekee työn tai tilan valaistuksen painotuksen valinnasta helppoa. Valaisin on saatavana himmennettävänä yhdellä tai kahdella vedettävällä narulla, PIR-tunnistimella narulla tai ilman, PIR ja Casambi -versioina sekä DALI-versiona. Kaikkiin malleihin on saatavana valinnaisena LINK-valaisimet sekä lisävarusteet, kuten L-, T- ja X-osat, valoviivojen ja kuvioiden rakentamiseen. Valittavissa on huurrettu-, mikroprisma- tai kaksoisparabolinen optiikka. Kaksoisparabolinen optiikka täyttää näyttö- ja UGR-vaatimukset (UGR <19 toimistokäytössä) vakio-olosuhteissa. Toimitetaan valmiina asennukseen kattokiinnikkeillä, maadoitetulla johdolla tai 5-napaisella DALI-kaapelilla, vapaat päät. 

## TUOTEKUVAUS

| | |
|---|---|
| **SNRO:** | 4158728 |
| **Item Name:** | Actor G2 Pendant DP Valkoinen DIM I LINK |
| **Takuu:** | 5 vuotta |

## VALAISUTIEDOT

| | |
|---|---|
| **Valon vähimmäismäärä (lm):** | 5000 |
| **Valomäärä (lm):** | 5550 |
| **Valonlähde:** | LED |
| **Vaihdettavuus:** | Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional |
| **Valon väri:** | Valkoinen |
| **Värilämpötila (K):** | 3000, 4000 |
| **Värintoisto (Ra):** | >90 |
| **Sallittu väripoikkeama (SDCM):** | 3 |
| **Valovoima (cd):** | 1430 |
| **Hajontakulma (°):** | 75 |
| **Valon hajonta:** | Symmetrinen |
| **Valonjakauma:** | 30/70, 50/50 |
| **Valolähteiden määrä (kpl):** | 2 |
| **LEDien määrä (kpl):** | 288 |
| **Käyttöikä:** | L80 100 000h Ta 25°C |
| **Nimellinen käyttöikä (h):** | 100000 |
| **Valovirran alenema 50 000h:** | L90 |
| **Valovirran alenema 75 000h:** | L85 |
| **Valovirran alenema 100 000h:** | L80 |
| **LLMF @ 50 000h:** | 0.9 |
| **LLMF @ 100 000h:** | 0.8 |
| **Käyttöikä liitäntälaite:** | 100 000h/10% |
| **Välkyntä (PstLM):** | 0,0143 |
| **Stroboskooppinen vaikutus (SVM):** | 0,0007 |

## TEKNISET TIEDOT

| | |
|---|---|
| **Jännite (tyyp.):** | AC |
| **Jänniteväli (V):** | 220...240V |
| **Nimellisjännite (V):** | 230 |
| **Verkkotaajuus (Hz):** | 50, 60 |
| **Kokonaisteho (W):** | 41 |
| **Järjestelmän teho (W):** | 41 |
| **Valaisimen tehokkuus (lm/W):** | 135,4 |
| **Järjestelmän tehokkuus lm/W:** | 135,4 |

**Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015:** C

| | |
|---|---|
| **Eprel rekiterinumero:** | 2772924 |

## KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

| | |
|---|---|
| **Himmennettävä:** | Kyllä |
| **Liitäntälaite mukana:** | Kyllä |
| **Liitäntälaitteen malli:** | Vakiovirta |
| **Driver-tyyppi:** | Sisäänrakennettu |
| **Liitäntälaite Valmistaja:** | Hide-a-lite |
| **Liitäntä (tyyppi):** | Pikaliitäntä |
| **Tehokerroin λ:** | 0,9 |
| **Hyötysuhde (%):** | 89 |
| **Tehonhäviö (W):** | 41 |
| **Vuotovirta (mA):** | 0,5 |
| **THD (%):** | 10 |
| **Vakiovirta (mA):** | 850 |
| **Käyttölämpötila-alue Ta (°C):** | 0...+35°C |
| **Maks. Tc (°C):** | 80 |
| **Himmennys toisiopuolella:** | Hybridi |
| **Sopii satunnaiseen kytkentään:** | Kyllä |
| **Suojaus:** | Oikosulku, Ylikuormitus |
| **Ylijännitesuojaus DM (kV):** | 1 |
| **Ylijännitesuojaus CM (kV):** | 2 |
| **Sulake B10 (kpl):** | 23 |
| **Sulake B16 (kpl):** | 28 |
| **Sulake C10 (kpl):** | 37 |
| **Sulake C16 (kpl):** | 45 |

## VÄRI JA MATERIAALI

| | |
|---|---|
| **Materiaali:** | Alumiini |
| **Väri:** | Valkoinen |
| **Värikoodi (RAL):** | 9016 |
| **Environmental Assessment:** | EPD, Byggvarubedömningen |

## MITAT JA ASENNUS

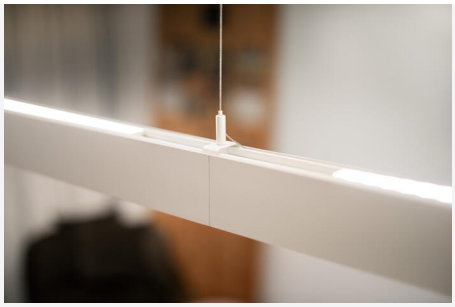
| | |
|---|---|
| **Käyttöympäristö:** | Sisätilat / kuivat tilat |
| **IP-luokka:** | 20 |
| **Kotelointiluokka:** | I |
| **Asennus:** | Riippuasennus |
| **Hyväksyntämerkintä:** | CE, a Hide-a-lite Choice |
| **Iskulujuus:** | IK06 |
| **Pituus (mm):** | 1201 |
| **Leveys (mm):** | 52 |
| **Korkeus (mm):** | 78 |
| **Paino (kg):** | 2,24 |

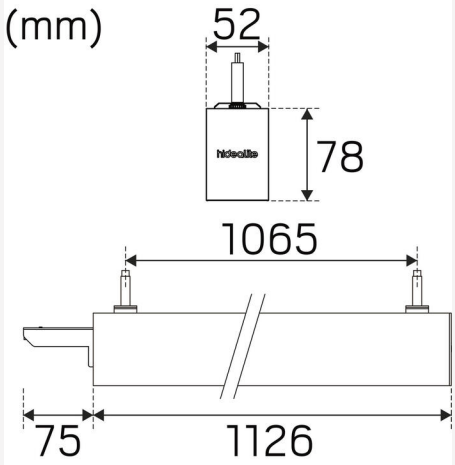


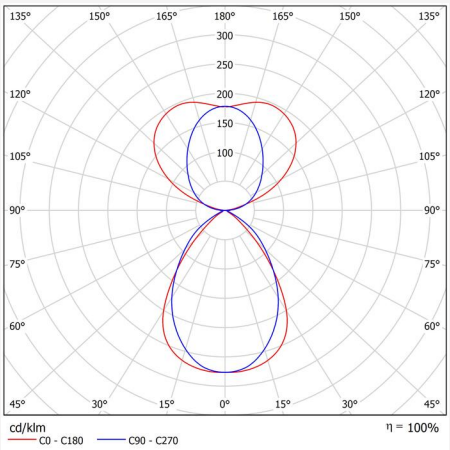


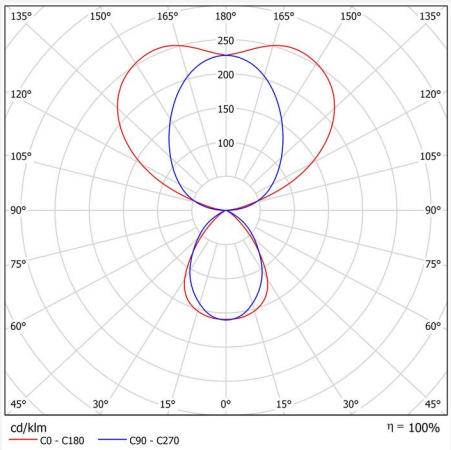







(mm)
52
78
1065
75
1126


135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
300
250
200
150
100
120° 120°
105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 30° 15° 0° 15° 30° 45°
cd/klm
η = 100%
C0 - C180
C90 - C270


135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
250
200
150
100
120° 120°
105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 30° 15° 0° 15° 30° 45°
cd/klm
η = 100%
C0 - C180
C90 - C270