hidealite | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 48 00 17 68 | info@hidealite.no | www.hidealite.no





ACTOR G2 PENDANT OP SVART DALI CLO

Actor G2 Pendant er en pendlet interiørarmatur med enkel installasjon og høy visuell komfort. Finnes i hvit- eller sortlakkert aluminium som passer i alle moderne miljøer. Med pendelsettet justerer du enkelt høyden, og via den innebygde DIP-bryteren stiller du inn både lysfordeling og fargetemperatur direkte på stedet – raskt, presist og uten verktøy. Du slipper å bestemme alt på forhånd, og lyset tilpasses når installasjonen er ferdig. Konstruksjonen er modulær, og du bytter bare den delen som trengs – ikke hele armaturen. Armaturen kan monteres separat eller kobles sammen i lange lyslinjer. Finnes med opp- og nedlysfordeling 30/70 eller 50/50, som gjør det enkelt å velge mer arbeidslys nedover eller romlys oppover. Armaturen leveres som dimbar via én eller to trekk-snorer, PIR med eller uten trekk-snor, PIR med Casambi samt DALI. Som tilvalg for alle varianter finnes LINK-armaturer samt tilbehør som L, T og X, for å bygge lyslinjer og mønstre. Velg mellom opal, mikroprismatisk eller dobbelparabolsk avskjerming. Dobbelparabolsk oppfyller skjerm- og UGR-krav (UGR < 19 for kontor) under standardforhold. Leveres komplett med montasjetilbehør for tak, jordet ledningssett eller 5-polet DALI-kabel med løse ender.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3246736
Item Name:	Actor G2 Pendant OP Svart DALI CLO
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Min. Armaturlumen (lm):	5250
Max Armaturlumen (lm):	5750
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Lysfarge:	Hvit
Fargetemperatur (K):	3000, 4000
Fargegjengivelse (Ra):	>90
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	1525
Spredningsvinkel (°):	70
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	30/70, 50/50
Antall lyskilder (stk):	2
Antall LED (stk):	288
Levetid:	L100 100 000h Ta 25°C
Nominell levetid (t):	100000
Vedlikeholdt lumen 50 000h:	L100
Vedlikeholdt lumen 75 000h:	L100
Vedlikeholdt lumen 100 000h:	L100
LLMF @ 50 000h:	1
LLMF @ 100 000h:	1
Levetid driver:	100 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,0297
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,0023

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...240V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50, 60
Effekt armatur (W):	49
Systemeffekt (W):	49
Effektivitet armatur (lm/W):	117,3
Effektivitet system lm/W:	117,3

Innkommende lyskildes Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: C

Eprel registreringsnummer:	2772924

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Ja
Styring:	DALI Part 251, 252, 253, DALI 2 CLO, Push 230V
Driver inkludert:	Ja
Drivermodell:	Konstantstrøm
Drivertype:	Innbygd
Driver Produsent:	TCI
Tilkobling (Type):	Kabelsett, Hurtigkobling
Lenge tilførselsledning (cm):	250
Effektfaktor λ:	0,9
Virkningsgrad (%):	89
Krafttab (W):	41
Lekkasjestrøm (mA):	0,195
THD (%):	10
Konstantstrøm (mA):	850
Driftstemperaturområde Ta (°C):	0...+35°C
Maks Tc (°C):	80
Dimteknik sekundærside:	AM
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på:	Ja
Beskytt mot:	Kortslutning, Overbelastning
Startström (maks/tid):	5A 50µs
Overspenningsbeskyttelse DM (kV):	1
Overspenningsbeskyttelse CM (kV):	2
Sikring B10 (stk):	20
Sikring B16 (stk):	25
Sikring C10 (stk):	34
Sikring C16 (stk):	42

FARGE OG MATERIALE


Materiell:	Aluminium
Farge:	Svart
Fargekode (RAL):	9017
Environmental Assessment:	EPD, Byggvarubedömningen

DIMENSJON OG INSTALLASJON


Driftsmiljø:	Innendørs / tørre rom
IP-klasse:	20
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Hengende
Godkjenningsmerknad:	CE, a Hide-a-lite Choice
Slagfasthet:	IK07
Lengde (mm):	1131
Bredde (mm):	52
Høyde (mm):	78
Vekt (kg):	2,24







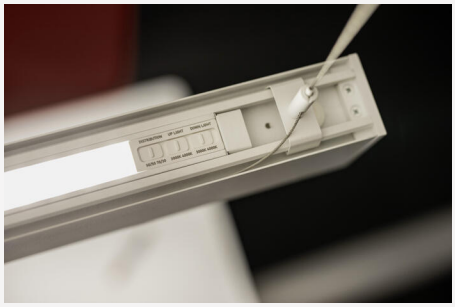

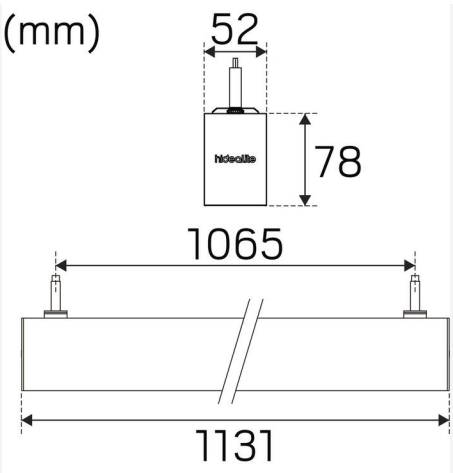


(mm)
52
78
1065
1131

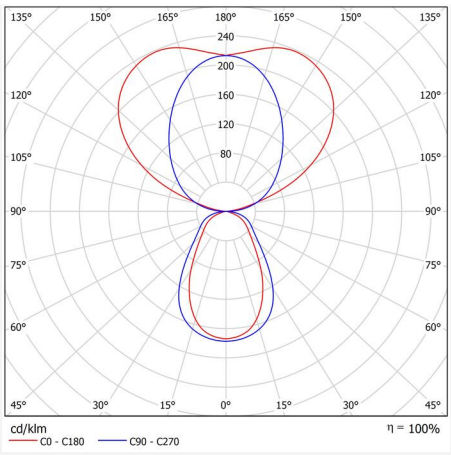
135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
240
200
160
120
80
120° 120°
105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 30° 15° 0° 15° 30° 45°
cd/klm
η = 100%
C0 - C180
C90 - C270

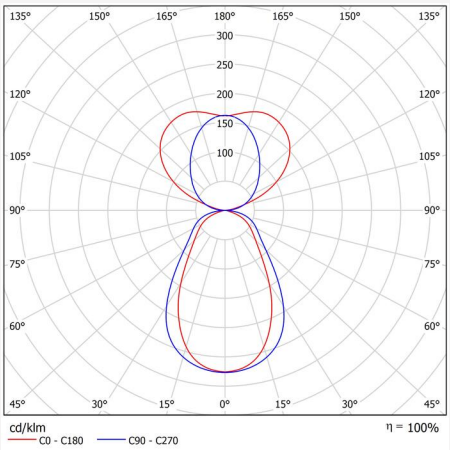
135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
300
250
200
150
100
120° 120°
105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 30° 15° 0° 15° 30° 45°
cd/klm
η = 100%
C0 - C180
C90 - C270