hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





ACTOR BASIC PENDANT MP 830 50/50 MUSTA DIM

Actor Basic Pendant on himmennettävä perusvalaisin toimistoihin ja pienempiin tiloihin. Tyylikäs ripustettava valaisin on saatavana valkoisena tai mustana, ja siinä on 50/50-valonjakosuhde – tuottaa sekä toiminnallista työvaloa että miellyttävää yleisvaloa. Mikroprismaattinen optiikka tarjoaa hyvin häikäisysuojatun alavalon, ja ylävalo luo pehmeän ja varjottoman tilavaikutelman. Vetohimmennin ohjaa ylä- ja alavaloa samanaikaisesti, ja muistitoiminnon ansiosta valaisin syttyy sähkökatkoksen jälkeen viimeksi asetetulla valotasolla. Valaisin toimitetaan täydellisenä 2,5 m kaapelilla, suojamaadoitetulla pistotulpalla ja ripustussarjalla eri tyyppisiin kattoihin – valmis nopeaan asennukseen. Luotettava, edullinen ja tasapainoinen riippuvalaisin.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4158720
Item Name:	Actor Basic Pendant MP 830 50/50 Musta DIM
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	4550
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Non-replacaable LED, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Värilämpötila (K):	3000
Värintoisto (Ra):	>80
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	1230
Hajontakulma (°):	80
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	50/50
Valolähteiden määrä (kpl):	2
LEDien määrä (kpl):	168
Käyttöikä:	L80 100 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	100000
Valovirran alenema 50 000h:	L89
Valovirran alenema 100 000h:	L80
LLMF @ 50 000h:	0.89
LLMF @ 100 000h:	0.8
Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/10%
Välkyntä (PstLM):	0,014
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,005

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50, 60
LEDin teho (W):	38
Kokonaisteho (W):	46
Järjestelmän teho (W):	46
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	98,9
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	98,9

Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: C

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	Vetokytkin himmennykseen
Liitäntälaite mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntä (tyyppi):	Pistotulppa
Liitännän pituus (cm):	250
Liitäntä (mm2):	3x0,75
Vedonpoisto:	Kyllä
Tehokerroin λ:	0,9
Hyötysuhde (%):	86
Valmiustilan teho:	1
Vakiovirta (mA):	1050
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-20...+40°C
Maks. Tc (°C):	85
Muistitoiminto sähkökatkon yhteydessä:	Kyllä
Sulake B10 (kpl):	16
Sulake B16 (kpl):	25
Sulake C10 (kpl):	27
Sulake C16 (kpl):	43

VÄRI JA MATERIAALI


Materiaali:	Suulakepuristettu, Alumiini, Muovi
Väri:	Musta
Värikoodi (RAL):	9017
Environmental Assessment:	EPD

MITAT JA ASENNUS


Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat
IP-luokka:	20
Kotelointiluokka:	I
Asennus:	Riippuasennus
Hyväksyntämerkintä:	CE
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Pituus (mm):	1167
Leveys (mm):	48
Korkeus (mm):	66
Paino (kg):	2,2






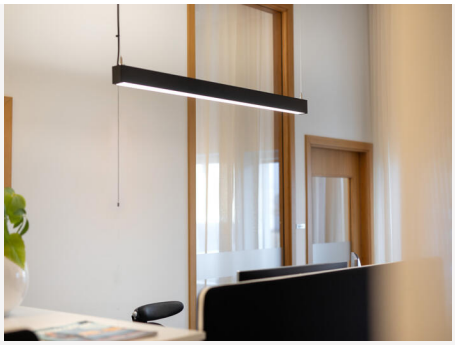

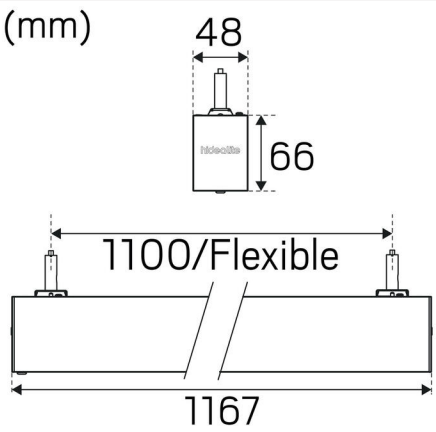


(mm)
48
66
1100/Flexible
1167

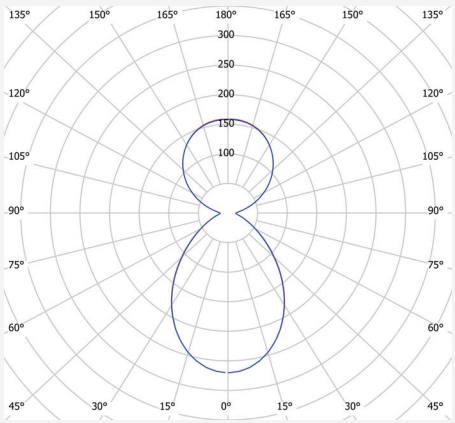
135°
150°
165°
180°
165°
150°
135°
300
250
200
150
100
120°
120°
105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
45°
30°
15°
0°
15°
30°
45°