hidealite | Elektro Elco AB Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd, Sweden
Tel+ 46(0)36 290 60 00 | info@elco.se | www.hidealite.se





ACTOR BASIC PENDANT MP 840 50/50 SVART DIM

Actor Basic Pendant är den självklara dimbara basarmaturen för kontor och mindre lokaler. En stilren pendlad armatur i vitt eller svart med ljusfördelning 50/50, som skapar både funktionellt arbetsljus och behagligt omfältsljus. Det microprismatiska bländskyddet ger en väl avbländad ljusbild nedåt medan uppljuset ger en mjuk och skuggfri rumsupplevelse. Med dragdimbrytare styr du upp- och nedljus samtidigt, och tack vare minnesfunktionen tänds armaturen alltid upp med senast inställda ljusnivå efter spänningsbortfall. Armaturen levereras komplett med 2,5m kabel, jordad stickkontakt och montagetillbehör för flera typer av tak, redo för snabb installation. En trygg, prisvärd och välbalanserad pendelarmatur.

BESKRIVNING

E-nummer:	7028455
Namn:	Actor Basic Pendant MP 840 50/50 Svart DIM
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	5050
Ljuskälla:	LED
Utbytbarhet:	Ej utbytbar LED, Utbytbart drivdon av proffs
Ljusfärg:	Vit
Färgtemperatur (K):	4000
Färgåtergivning (Ra):	>80
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	1360
Spridningsvinkel (°):	80
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	50/50
Antal ljuskällor (st):	2
Antal LED (st):	168
Livslängd:	L80 100 000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	100000
Bibehållet ljusflöde 50 000h:	L89
Bibehållet ljusflöde 100 000h:	L80
LLMF @ 50 000h:	0.89
LLMF @ 100 000h:	0.8
Livslängd drivdon:	50 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,014
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,005

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240V
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50, 60
Effekt LED (W):	38
Max. Effekt Armatur (W):	46
Max. Systemeffekt (W):	46
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	109,8
Max. Effektivitet system lm/W:	109,8

Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015: C

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja
Styrning:	Dragdim
Drivdon ingår:	Ja
Drivdonsmodell:	Konstantström
Drivdonstyp:	Inbyggd
Anslutning (typ):	Sladdställ
Längd anslutning (cm):	250
Anslutning (mm2):	3x0,75
Dragavlastning:	Ja
Effektfaktor λ:	0,9
Verkningsgrad (%):	86
Standbyeffekt:	1
Konstantström (mA):	1050
Driftstemperaturområde:	-20...+40°C
Max. Tc (°C):	85
Minnesfunktion vid spänningsbortfall:	Ja
Avsäkring B10 (st):	16
Avsäkring B16 (st):	25
Avsäkring C10 (st):	27
Avsäkring C16 (st):	43

FÄRG OCH MATERIAL

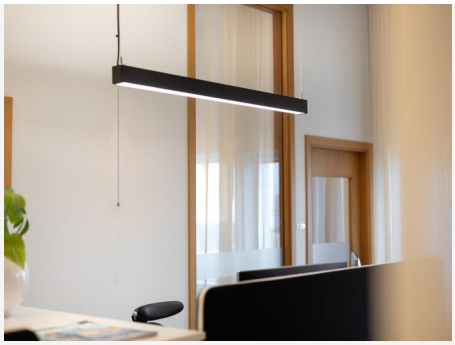
Material:	Strängsprutad, Aluminium, Plast
Färg:	Svart
Färgkod (RAL):	9017
Miljöbedömning:	EPD

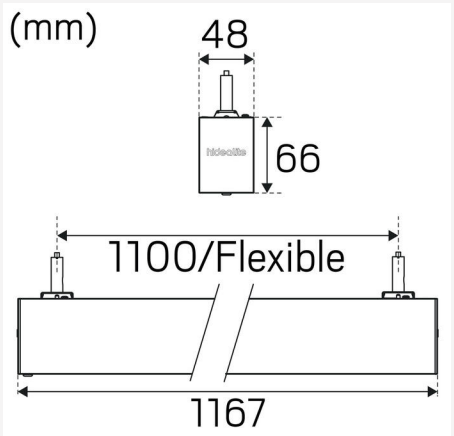
MÅTT OCH INSTALLATION

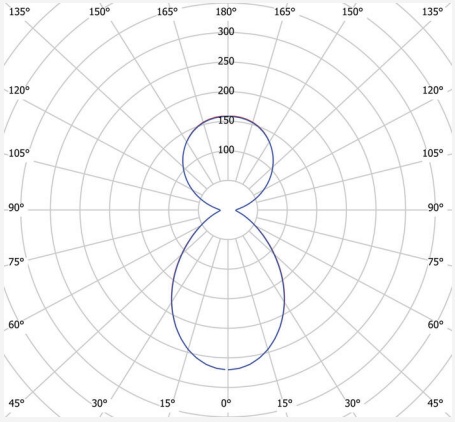
Driftsmiljö:	Inomhus / torra utrymmen
IP-klass:	20
Skyddsklass:	I
Montage:	Pendlat
Godkännandemärkning:	CE
Glödtrådstest IEC 695-2-1 (°C):	650
Längd (mm):	1167
Bredd (mm):	48
Höjd (mm):	66
Vikt (kg):	2,2








(mm)
48
66
1100/Flexible
1167


135°
150°
165°
180°
165°
150°
135°
300
250
200
150
100
120°
120°
105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
45°
30°
15°
0°
15°
30°
45°