hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





DECKLIGHT GARDEN KIT

Sarja koristeellisia valaisimia, jotka kuluttavat vähän sähköä ja tuottavat terassille energiatehokkaan valaistuksen. Luomalla ulkovalaistuksella hauskoja tehosteita lisäät myös turvallisuutta talon ympärillä. Mukana 2 kpl 0,5m kumikaapelia ruuviliittimillä. Sarjaan sisältyy 4kpl valaisimia, 3 kpl 1 m jatkokaapeleita pikaliittimellä sekä 1 kpl IP44 plug-in-muuntaja 5 m johdolla. Voidaan käyttää yhdessä Spotlight Gardenin kanssa yhteisen kytkentäjärjestelmän ansiosta.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4523444
Item Name:	Decklight Garden Kit
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	5
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Non-replacaable LED, Replaceable Control gear by end-user
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Värilämpötila (K):	3000
Värintoisto (Ra):	>80
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	4x20
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Epäsuora
Valolähteiden määrä (kpl):	4
LEDien määrä (kpl):	1
Käyttöikä:	L70 50 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	50000
Valovirran alenema 50 000h:	L70
LLMF @ 50 000h:	0.7
Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/10%

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50
Suora jännite (Vf):	0,8
Kokonaisteho (W):	0,8
Järjestelmän teho (W):	4,5
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	6,3
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	1,1

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Ei
Ohjaus:	OnOff
Liitäntälaite mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiojännite
Driver-tyyppi:	Erillinen
Liitäntä (tyyppi):	Pistotulppa, Ruuviliitäntä
Liitännän pituus (cm):	50
Liitäntä (mm2):	2x0,5
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-15...+40°C
Maks. Tc (°C):	60


VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Ruostumaton teräs
Väri:	Ruostumaton teräs

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / märkätilat, Ulkotilat
IP-luokka:	44
Kotelointiluokka:	III
Asennus:	Uppoasennus
Kiinnitys:	Kiristysjousi
Maks. paino (kg):	100
Hyväksyntämerkintä:	CE
Korkeus (mm):	27
Halkaisija (mm):	32
Paino (kg):	0,8
Min. asennustila (mm):	Ø28x25
Ulkopuolisen osan korkeus (mm):	4
Reikä Ø (mm):	28mm




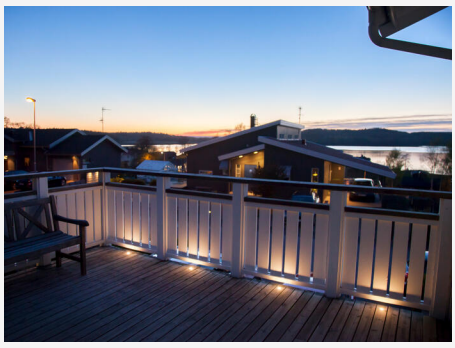









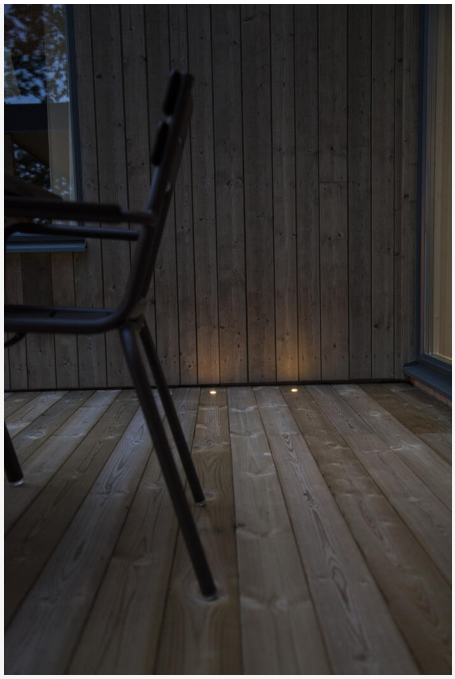


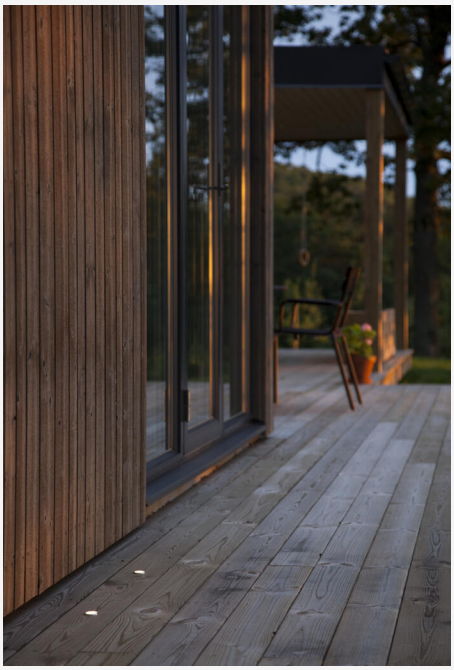


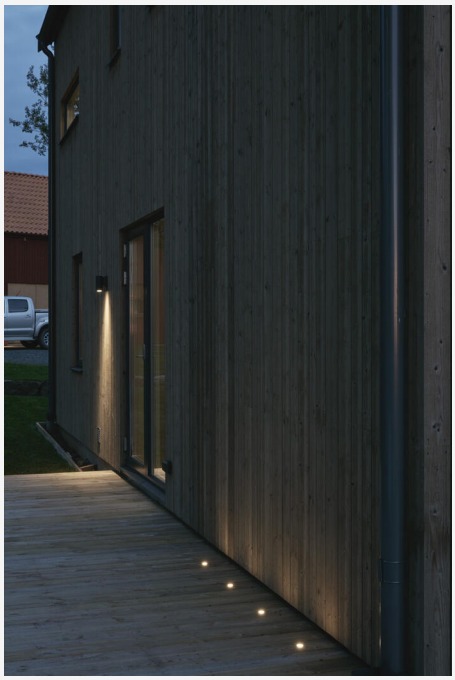



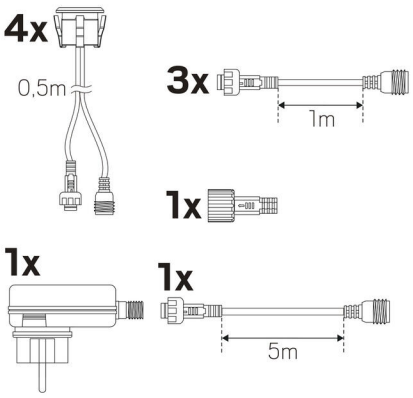


4x
0,5m
3x
1m
1x
1x
1x
5m

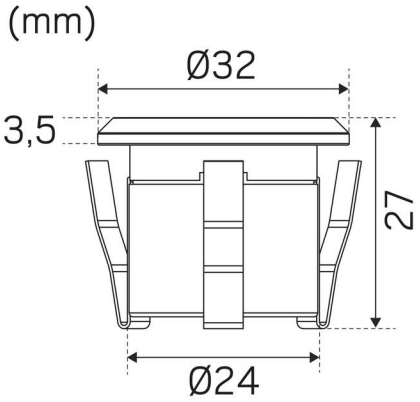
(mm)
Ø32
3,5
27
Ø24