hidealite | Elektro Elco AB Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd, Sweden
Tel+ 46(0)36 290 60 00 | info@elco.se | www.hidealite.se





DECKLIGHT GARDEN

En dekorativ och effektful armatur för trädäck med låg energiförbrukning. Genom att skapa trevliga effekter med belysning utomhus ökar du även tryggheten kring ditt boende. Levereras med 2st 0,5m gummikablar med skruvkopplingar. Som tillbehör finns även transformator och skarvkablar på 1 eller 5 meter. Kan kombineras med Spotlight Garden tack vare det gemensamma kopplingssystemet.

BESKRIVNING

E-nummer:	7764034
Namn:	Decklight Garden
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	5
Ljuskälla:	LED
Utbytbarhet:	Ej utbytbar LED
Ljusfärg:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	3000
Färgåtergivning (Ra):	>80
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	20
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Indirekt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	1
Livslängd:	L70 50 000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	50000
Bibehållet ljusflöde 50 000h:	L70
LLMF @ 50 000h:	0.7

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	DC
Spänning Intervall (V):	12...12V
Spänning Nominell (V):	12
Max. Effekt Armatur (W):	0,8
Max. Systemeffekt (W):	0,8
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	6,3
Max. Effektivitet system lm/W:	6,3

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Nej
Styrning:	OnOff
Drivdon ingår:	Nej
Drivdonsmodell:	Konstantspänning
Anslutning (typ):	Skruvkoppling
Driftstemperaturområde:	-15...+40°C
Max. Tc (°C):	60


FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Rostfritt stål
Färg:	Rostfritt stål

MÅTT OCH INSTALLATION


Driftsmiljö:	Inomhus / våta utrymmen, Utomhus
IP-klass:	67
Skyddsklass:	III
Montage:	Infällt
Infästning:	Spännfjäder
Max. tryck (kg):	100
Godkännandemärkning:	CE
Höjd (mm):	27
Diameter (mm):	32
Vikt (kg):	0,11
Min. inbyggnadsmått (mm):	Ø28x25
Höjd utvändig del (mm):	4
Håltagning Ø (mm):	28mm




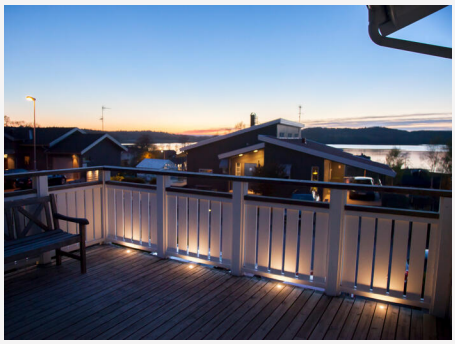







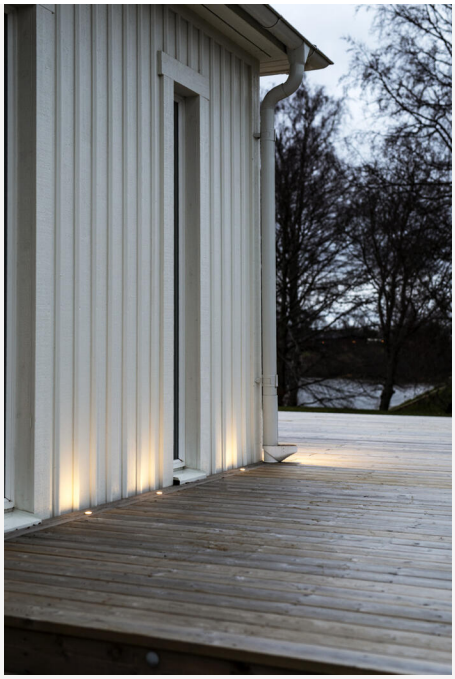

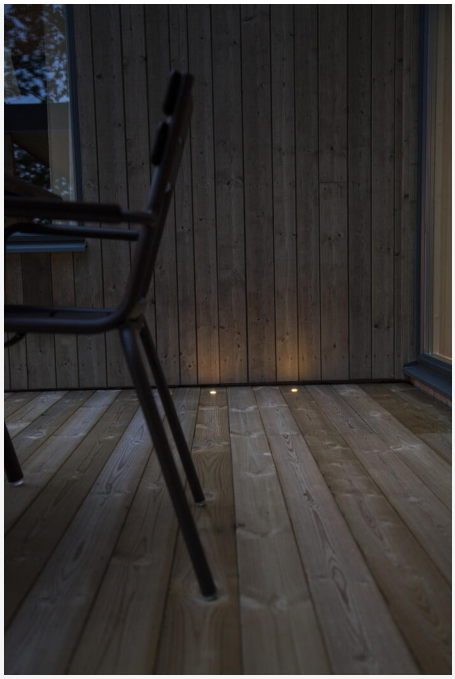


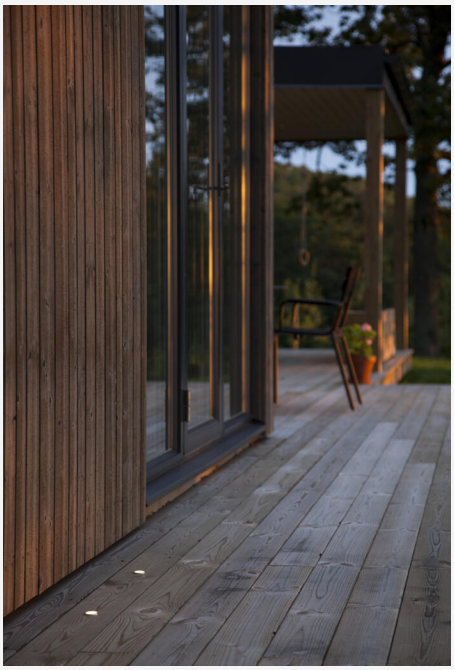

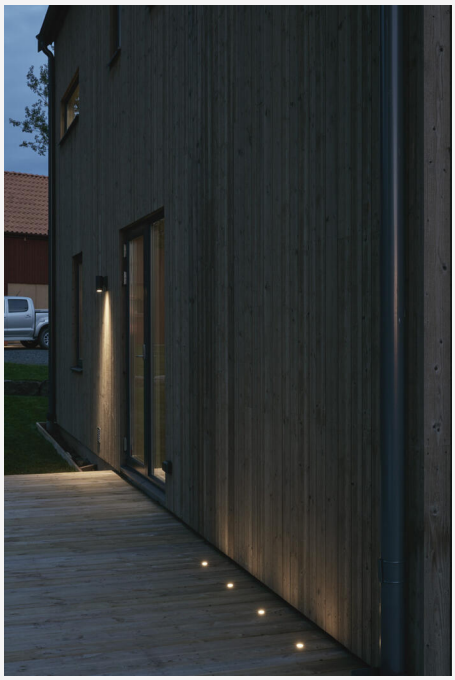



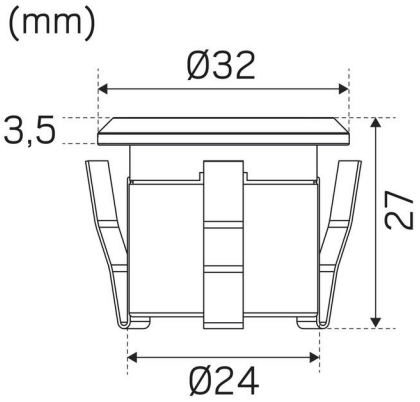


(mm)
Ø32
3,5
27
Ø24