hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





SPOT UP MULTI 7 3000K

Tyylipuhdas, energiatehokas maavalaisin puutarhaan ja rakennusten valaisuun. Multichip-tekniikka ja heijastinoptiikka tuottavat erittäin laadukasta valoa. Valaisinrunko valualumiinia, ulkorengas ruostumatonta terästä (316) ja karkaistu suojalasi. Asennus maahan asennuskotelolla. Toimitetaan täydellisenä: sisäänrakennettu ohjain, 2m kumikaapeli sekä asennuskotelo. Elinikä: (L70) 50 000h Saatavana myös 3W ja 17W mallit.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4501364
Item Name:	Spot Up Multi 7 3000K
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	500
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Non-replaceable LED and control gear
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Värilämpötila (K):	3000
Värintoisto (Ra):	>80
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	1080
Hajontakulma (°):	40
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	1
Käyttöikä:	L70 50 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	50000
Valovirran alenema 50 000h:	L77
LLMF @ 50 000h:	0.77
Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/5%

TEKNISET TIEDOT

Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50
LEDin teho (W):	5,76
Kokonaisteho (W):	7,5
Järjestelmän teho (W):	7,5
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	66,7
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	66,7

Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: D

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Ei
Ohjaus:	OnOff
Liitäntälaite mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntä (tyyppi):	Kaapelit, Avaa kaapelin pää
Liitännän pituus (cm):	200
Liitäntä (mm2):	3x1,5
Vuotovirta (mA):	0,08
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-20...+40°C
Maks. Tc (°C):	75
Sulake B10 (kpl):	107
Sulake B16 (kpl):	173
Sulake C10 (kpl):	107
Sulake C16 (kpl):	173

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Valettu, Alumiini
Valaisinrenkaan/peiterenkaan materiaali:	Ruostumaton teräs
Väri:	Ruostumaton teräs
Valaisinrenkaan väri:	Ruostumaton teräs

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / märkätilat, Ulkotilat
IP-luokka:	67
Kotelointiluokka:	I
Asennus:	Uppoasennus
Kiinnitys:	Asennusrasia
Maks. paino (kg):	1220
Hyväksyntämerkintä:	CE
Iskulujuus:	IK08
Leveys (mm):	85
Korkeus (mm):	121
Syvyys (mm):	85
Halkaisija (mm):	85
Paino (kg):	0,7
Upotetun osan korkeus (mm):	118
Ulkopuolisen osan korkeus (mm):	3
Reikä Ø (mm):	80mm









40º

m	Ø (m)	Lux Emed/Emax
20m	11,96	1,23/2,25
15m	8,97	2,2/4
10m	5,98	5/9
5m	2,99	20/36
3m	1,79	55/81
2m	1,20	123/182
1m	0,60	492/723

732cd















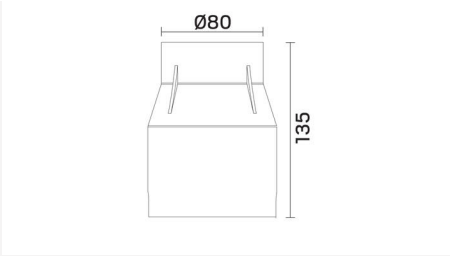

(mm)

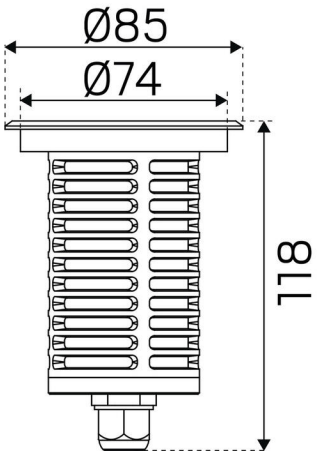

(mm)

