hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





SPOT UP MULTI 17 TILT 3000K

Suunnattavat, upeasti viimeistellyt maavalaisimet kahtena kokona puutarhoihin ja kiinteistöihin. Valaisin on suunnattava 12,5° kahteen suuntaan valon kohdistamiseksi paremmin esim. julkisivuun samanaikaisesti häikäisyn vähentyessä. Multichip-tekniikka ja heijastinoptiikka tuottavat halogeenimaisen valon. Valaisinrunko valualumiinia, ulkorengas ruostumatonta terästä (316) ja karkaistu suojalasi. Asennetaan maahan tai valuun. Toimitetaan asennusvalmiina sisäänrakennettulla ohjaimella, 2 m kumikaapelilla sekä asennuskotelolla. 230 V liitäntä.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4523408
Item Name:	Spot Up Multi 17 Tilt 3000K
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	1400
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Non-replaceable LED and control gear
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Värilämpötila (K):	3000
Värintoisto (Ra):	>80
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	4010
Hajontakulma (°):	30
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	1
Käyttöikä:	L70 50 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	50000
Valovirran alenema 50 000h:	L77
LLMF @ 50 000h:	0.77
Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/5%
Välkyntä (PstLM):	0
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,01

TEKNISET TIEDOT

Suunnattava:	Kyllä
Kallistettava (°):	12
Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50, 60
LEDin teho (W):	15
Kokonaisteho (W):	17
Järjestelmän teho (W):	17
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	82,4
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	82,4

Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: D

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Ei
Ohjaus:	OnOff
Liitäntälaite mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntä (tyyppi):	Kaapelit
Liitännän pituus (cm):	200
Liitäntä (mm2):	3x1,5
Vuotovirta (mA):	0,08
Vakiovirta (mA):	700
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-20...+40°C
Maks. Tc (°C):	75
Sulake B10 (kpl):	53
Sulake B16 (kpl):	83
Sulake C10 (kpl):	53
Sulake C16 (kpl):	83

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Valettu, Alumiini
Valaisinrenkaan/peiterenkaan materiaali:	Ruostumaton teräs
Väri:	Ruostumaton teräs
Valaisinrenkaan väri:	Ruostumaton teräs

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / märkätilat, Ulkotilat
IP-luokka:	67
Kotelointiluokka:	I
Asennus:	Uppoasennus
Kiinnitys:	Asennusrasia
Maks. paino (kg):	1220
Hyväksyntämerkintä:	CE
Iskulujuus:	IK08
Korkeus (mm):	210
Halkaisija (mm):	175
Paino (kg):	3
Upotetun osan korkeus (mm):	230
Ulkopuolisen osan korkeus (mm):	3
Reikä Ø (mm):	160mm



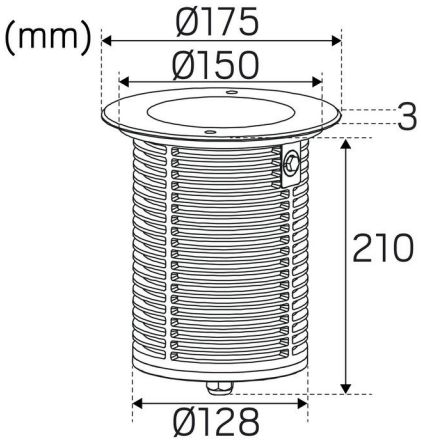


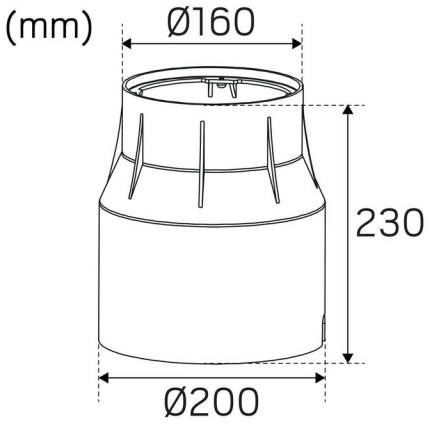


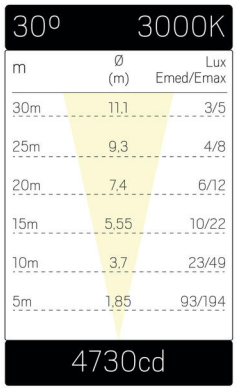







(mm)
Ø175
Ø150
3
210
Ø128


(mm)
Ø160
230
Ø200


30º
3000K
m
Ø (m)
Lux Emed/Emax
30m 11,1 3/5
25m 9,3 4/8
20m 7,4 6/12
15m 5,55 10/22
10m 3,7 23/49
5m 1,85 93/194
4730cd