hidealite | Engholm Parkvej 4, DK-3450 Allerød, Danmark
Phone +45 70 60 62 70 | info@hidealite.dk | www.hidealite.dk





SPOT UP MULTI 24

Energieffektiv jordspot til offentligt miljø. Perfekt til eksempelvis parker, arenaer og industriejendomme. Nedsænket LED-chip (COB) med moderne reflektorteknik giver et strålende og godt afblændet asymmetrisk lys. Armaturhus af støbt aluminium, yderring af rustfrit stål (316) og hærdet beskyttelsesglas. Kan monteres i jord eller indstøbes, med medfølgende monteringsboks Leveres komplet med indbygget driver, 2 meter gummikabel samt monteringsboks.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971133164
Item Name:	Spot Up Multi 24
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	1950
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Non-replaceable LED and control gear
Lysfarve:	Varm hvid
Farvetemperatur (K):	3000
Farvegengivelse (Ra):	>80
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	8800
Spredningsvinkel (°):	25
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antal lyskilder (stk):	1
Antal LED (stk):	1
Levetid:	L70 80 000h Ta 25°C
Nominel levetid (h):	80000
Levetid drivere:	50 000h/5%
Flimmer (PstLM):	0,08
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,04

TEKNISKE DATA

Spænding (type):	AC
Spændingsinterval (V):	220...240V
Nominel spænding (V):	230
Netfrekvens (Hz):	50, 60
Spænding primær side (Vf):	36
Effekt LED (W):	21,6
Max. Effekt armatur (W):	24
Max. Systemeffekt (W):	24
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	81,3
Max. Effektivitet system (lm/W):	81,3

Indgående lyskilde energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: D

DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Nei
Styringsteknik:	OnOff
Driver inkluderet:	Ja
Driver model:	Konstant strøm
Drivertype:	Indbygget
Tilslutning (type):	Kabler
Længde tilslutning (cm):	200
Tilslutning (mm2):	3x1,5
Lækagestrøm (mA):	1,49
Driftstemperaturområde Ta (° C):	-20...+80°C
Maks. Tc (° C):	80
Startstrøm (max/tid):	30A 80µs
Sikring C10 (stk):	48
Sikring C16 (stk):	76

FARVE OG MATERIALE


Materialer:	Støbt, Aluminium
Materiale dækring:	Rustfrit Stål
Farve:	Rustfrit Stål

MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Indendørs / våde rum, Udendørs
IP-klasse:	67
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Indbygning
Fastgørelse:	Montageboks
Maks. tryk (kg):	1000
Godkendelsesmærkning:	CE
Slagstyrke:	IK08
Højde (mm):	210
Diameter (mm):	175
Vægt (kg):	2,6
Højde indbygget del (mm):	207
Højde udvendige del (mm):	3
Hulstørrelse Ø (mm):	160mm





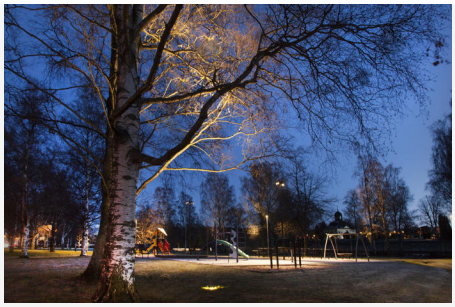



25º	3000K	
m	Ø (m)	Lux Emed/Emax
30m	12,2	5/10
25m	10,2	7/14
20m	8,15	11/22
15m	6,1	19/40
10m	4,1	42/90
5m	2,0	169/358
8800cd		



