hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





SPOT UP MULTI 38

Energiatehokas maavalaisin julkisiin tiloihin. Sopii erinomaisesti esimerkiksi puistoihin, areenoille ja teollisuuskiinteistöihin. Upotettu, uudenaikaisella heijastintekniikalla varustettu LED-siru (COB) tuottaa säteilevän ja häikäisemättömän symmetrisen valon. Valaisinrunko valualumiinia, ulkorengas ruostumatonta terästä (316) ja karkaistu suojalasi. Asennus maahan tai valuun mukana tulevalla asennuskotelolla. Toimitetaan asennusvalmiina sisäänrakennetulla ohjaimella, 2 metrin kumikaapelilla sekä asennuskotelolla.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4523458
Item Name:	Spot Up Multi 38
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	3800
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Non-replaceable LED and control gear
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Värilämpötila (K):	3000
Värintoisto (Ra):	>80
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	7170
Hajontakulma (°):	40
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	1
Käyttöikä:	L70 80 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	80000
Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/5%
Välkyntä (PstLM):	0,01
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,01

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50, 60
Suora jännite (Vf):	36
LEDin teho (W):	35,5
Kokonaisteho (W):	38
Järjestelmän teho (W):	38
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	100
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	100

Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: C

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Ei
Ohjaus:	OnOff
Liitäntälaite mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntä (tyyppi):	Kaapelit
Liitännän pituus (cm):	200
Liitäntä (mm2):	3x1,5
Vuotovirta (mA):	0,62
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-20...+80°C
Maks. Tc (°C):	80
Käynnistysvirta (max/aika):	13,6A 240µs
Sulake C10 (kpl):	29
Sulake C16 (kpl):	46

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Valettu, Alumiini
Valaisinrenkaan/peiterenkaan materiaali:	Ruostumaton teräs
Väri:	Ruostumaton teräs

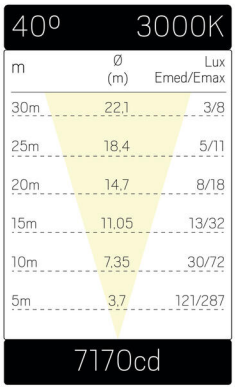
MITAT JA ASENNUS

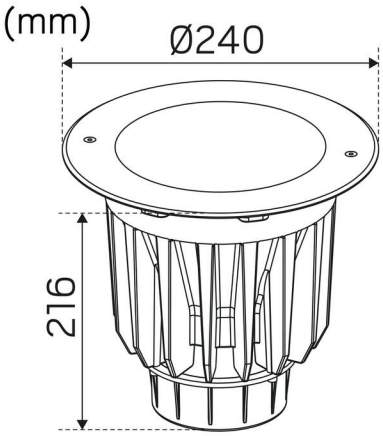
Käyttöympäristö:	Sisätilat / märkätilat, Ulkotilat
IP-luokka:	67
Kotelointiluokka:	I
Asennus:	Uppoasennus
Kiinnitys:	Asennusrasia
Maks. paino (kg):	1000
Hyväksyntämerkintä:	CE
Iskulujuus:	IK08
Korkeus (mm):	216
Halkaisija (mm):	240
Paino (kg):	4,35
Upotetun osan korkeus (mm):	255
Ulkopuolisen osan korkeus (mm):	3
Reikä Ø (mm):	220mm


hidealite

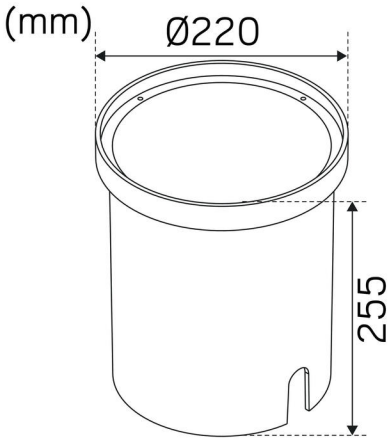

hidealite


hidealite


40º
3000K
m
Ø (m)
Lux Emed/Emax
30m 22.1 3/8
25m 18.4 5/11
20m 14.7 8/18
15m 11.05 13/32
10m 7.35 30/72
5m 3.7 121/287
7170cd


(mm)
Ø240
216




(mm)
Ø220
255