hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





STEPLIGHT GARDEN KIT

Koristeellinen porrasvalosarja, joka kuluttaa vähän energiaa. Portaiden tehokkaaseen valaisuun esimerkiksi terasseilla. Sarjaan sisältyy 4kpl IP67-valaisimia, 3kpl 1m jatkokaapeleita pikaliittimellä sekä 1kpl plug-in-muuntaja 5m johdolla. Voidaan käyttää yhdessä Spotlight Gardenin ja Decklight Gardenin kanssa yhteisen kytkentäjärjestelmän ansiosta. Muuntajaan voidaan kytkeä enintään 12 valaisinta.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4523494
Item Name:	Steplight Garden Kit
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	3
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Non-replacaable LED, Replaceable Control gear by end-user
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Värilämpötila (K):	3000
Värintoisto (Ra):	>80
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valon hajonta:	Epäsymmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	4
LEDien määrä (kpl):	1
Käyttöikä:	L70 50 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	50000
Valovirran alenema 50 000h:	L70
LLMF @ 50 000h:	0.7
Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/10%

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50
Suora jännite (Vf):	9
Kokonaisteho (W):	0,8
Järjestelmän teho (W):	4,5
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	3,8
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	0,7

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Ei
Ohjaus:	OnOff
Liitäntälaite mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiojännite
Driver-tyyppi:	Erillinen
Liitäntä (tyyppi):	Ruuviliitäntä, Kaapelit
Liitännän pituus (cm):	50
Liitäntä (mm2):	2x0,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-25...+45°C
Maks. Tc (°C):	80


VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Alumiini
Väri:	Alumiini

MITAT JA ASENNUS


Käyttöympäristö:	Ulkotilat
IP-luokka:	67
Kotelointiluokka:	III
Asennus:	Uppoasennus
Kiinnitys:	Kiristysjousi
Maks. paino (kg):	100
Hyväksyntämerkintä:	CE
Korkeus (mm):	34
Halkaisija (mm):	36
Paino (kg):	0,71
Min. asennustila (mm):	Ø28x25
Upotetun osan korkeus (mm):	23
Ulkopuolisen osan korkeus (mm):	13
Reikä Ø (mm):	28mm

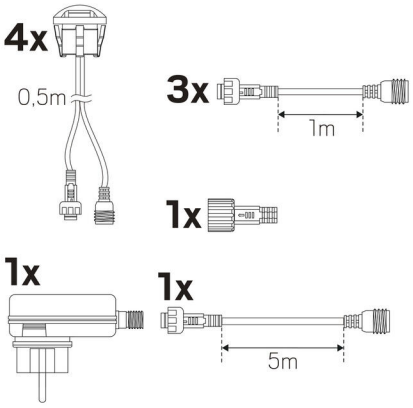


4x
0,5m
3x
1m
1x
1x
1x
5m



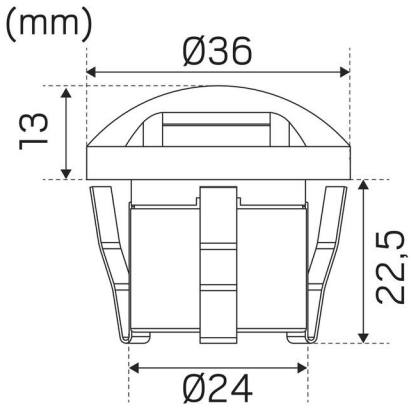


(mm)
Ø36
13
22,5
Ø24