hidealite | Engholm Parkvej 4, DK-3450 Allerød, Danmark
Phone +45 70 60 62 70 | info@hidealite.dk | www.hidealite.dk





DECKLIGHT SUPER 230V 25°

Dæmpbart 230V-armatur i IP67-udgave til trædæk og jord. Til belysning og markering af vægge, gangarealer og trapper, især udendørs. Armaturhus og frontring af aluminium, med clips til optimal fastgørelse, perfekt til træterrasser. Integreret fasedæmpbar driver, leveres med 2m færdigmonteret gummikabel. Hylster til indstøbning fås som tilbehør. Dæmpbar med de mest anvendte lysdæmpere på markedet. Anvend vores kabelsamler IP68 til endnu lettere installation.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971135007
Item Name:	Decklight Super 230V 25°
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	250
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Non-replaceable LED
Lysfarve:	Varm hvid
Farvetemperatur (K):	3000
Farvegengivelse (Ra):	>90
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	1030
Spredningsvinkel (°):	25
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antal lyskilder (stk):	1
Antal LED (stk):	1
Levetid:	L70 90 000h Ta 25°C
Nominel levetid (h):	90000
Levetid drivere:	50 000h/10%

TEKNISKE DATA

Spænding (type):	AC
Spændingsinterval (V):	220...240V
Nominel spænding (V):	230
Netfrekvens (Hz):	50, 60
Spænding primær side (Vf):	24
Max. Effekt armatur (W):	4,5
Max. Systemeffekt (W):	4,5
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	55,6
Max. Effektivitet system (lm/W):	55,6
Indgående lyskilde energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:	F
Eprel registreringsnummer:	1371044

DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Ja
Styringsteknik:	Fasedæmpning (bagkant), Fasedæmpning (forkant)
Driver inkluderet:	Ja
Driver model:	Konstant strøm
Drivertype:	Indbygget
Tilslutning (type):	Kabler
Længde tilslutning (cm):	200
Tilslutning (mm2):	3x1,5
Konstantstrøm (mA):	150
Driftstemperaturområde Ta (° C):	-20...+40°C
Maks. Tc (° C):	85
Sikring B10 (stk):	100
Sikring B16 (stk):	133
Sikring C10 (stk):	133
Sikring C16 (stk):	200

FARVE OG MATERIALE


Materialer:	Aluminium
Farve:	Aluminium


MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Indendørs / våde rum, Udendørs
IP-klasse:	67
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Indbygning
Fastgørelse:	Justerbar fjeder, Indstøbningshylster
Maks. tryk (kg):	100
Godkendelsesmærkning:	CE
Slagstyrke:	IK08
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Højde (mm):	81
Diameter (mm):	51
Vægt (kg):	0,316
Min. indbygningsmål:	Ø42x92
Højde indbygget del (mm):	78
Højde udvendige del (mm):	3
Hulstørrelse Ø (mm):	44mm







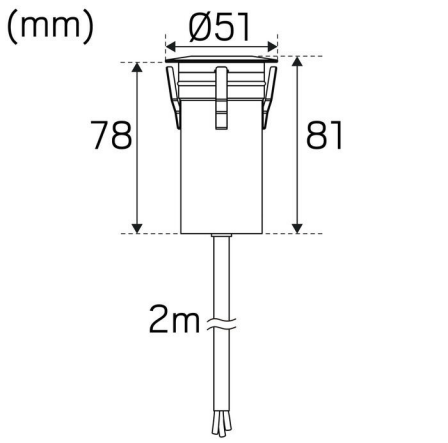
(mm)
Ø51
78
81
2m