hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





DECKLIGHT SUPER GARDEN KIT

IP67 korostusvalaisinsarja esimerkiksi terasseihin, kivimuureihin tai betoniin valettavaksi. Käytä kiinnikettä optimaaliseen asennukseen myös puuhun ja muuhun elävään materiaaliin. Toimitus sisältää 2kpl 0,5m kumikaapeleita ruuviliittimillä. Garden-muuntaja, valuhylsy ja jatkojohtoja saatavana tarvikkeena. Voidaan käyttää yhdessä muiden Garden-tuoteperheen valaisimien kanssa yhteisen kytkentäjärjestelmän ansiosta.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4523498
Item Name:	Decklight Super Garden Kit
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	75
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Non-replacaable LED, Replaceable Control gear by end-user
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Värilämpötila (K):	3000
Värintoisto (Ra):	>90
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	2x115
Hajontakulma (°):	45
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	2
LEDien määrä (kpl):	1
Käyttöikä:	L70 100 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	100000
Valovirran alenema 100 000h:	L70
LLMF @ 100 000h:	0.7
Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/10%

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	DC
Jänniteväli (V):	12...12V
Nimellisjännite (V):	12
Verkkotaajuus (Hz):	50
Suora jännite (Vf):	9
Kokonaisteho (W):	1,1
Järjestelmän teho (W):	2,75
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	68,2
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	27,3
Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015:	G
Eprel rekiterinumero:	1371056

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Ei
Ohjaus:	OnOff
Liitäntälaite mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiojännite
Driver-tyyppi:	Erillinen
Liitäntä (tyyppi):	Plug-in, Pikaliitäntä
Liitännän pituus (cm):	50
Liitäntä (mm2):	2x0,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vedonpoisto:	Kyllä
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-25...+45°C
Maks. Tc (°C):	80

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Alumiini
Väri:	Alumiini

MITAT JA ASENNUS

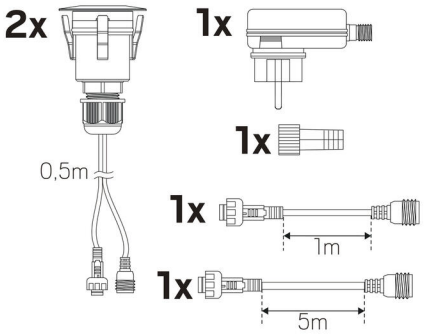
Käyttöympäristö:	Sisätilat / märkätilat, Ulkotilat
IP-luokka:	67
Kotelointiluokka:	III
Asennus:	Uppoasennus
Kiinnitys:	Kiristysjousi, Asennuskotelo
Maks. paino (kg):	100
Hyväksyntämerkintä:	CE
Iskulujuus:	IK08
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Korkeus (mm):	63
Halkaisija (mm):	42
Paino (kg):	0,4634
Min. asennustila (mm):	Ø30x71
Upotetun osan korkeus (mm):	60
Ulkopuolisen osan korkeus (mm):	3
Reikä Ø (mm):	34mm

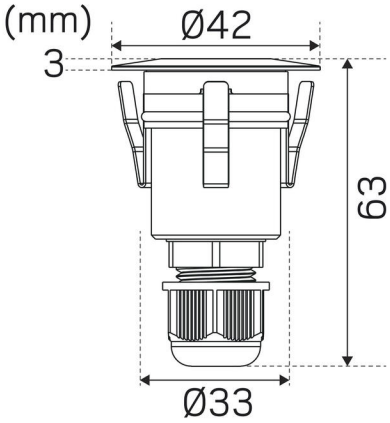





hidealite


hidealite


2x
0,5m
1x
1x
1x
1m
1x
5m


(mm)
Ø42
3
63
Ø33