hidealite | Elektro Elco AB Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd, Sweden
Tel+ 46(0)36 290 60 00 | info@elco.se | www.hidealite.se





DECKLIGHT SUPER GARDEN

Accentarmatur i IP67 för tex trädäck, stenmurar och ingjutning. Använd clips för optimalt fäste även i levande material, såsom trä. Levereras med 2st 0,5m gummikablar med skruvkopplingar. Trafo Garden, ingjutningshylsa och skarvkablar finns som tillbehör. Kan kombineras med samtliga armaturer i Garden-familjen tack vare det gemensamma kopplingssystemet.

BESKRIVNING

E-nummer:	7764706
Namn:	Decklight Super Garden
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	75
Ljuskälla:	LED
Utbytbarhet:	Ej utbytbar LED
Ljusfärg:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	3000
Färgåtergivning (Ra):	>90
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	115
Spridningsvinkel (°):	45
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	1
Livslängd:	L70 100 000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	100000
Bibehållet ljusflöde 100 000h:	L70
LLMF @ 100 000h:	0.7

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	DC
Spänning Intervall (V):	12...12V
Spänning Nominell (V):	12
Nätfrekvens (Hz):	50
Framspänning (Vf):	9
Max. Effekt Armatur (W):	1,1
Max. Systemeffekt (W):	1,35
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	68,2
Max. Effektivitet system lm/W:	55,6
Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015:	G
Eprel registreringsnummer:	1371056

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Nej
Styrning:	OnOff
Drivdon ingår:	Nej
Drivdonsmodell:	Konstantspänning
Anslutning (typ):	Skruvkoppling, Kablage
Längd anslutning (cm):	50
Anslutning (mm2):	2x0,5
Vidarekoppling:	Ja
Dragavlastning:	Ja
Driftstemperaturområde:	-25...+45°C
Max. Tc (°C):	80

FÄRG OCH MATERIAL


Material:	Aluminium
Färg:	Aluminium


MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / våta utrymmen, Utomhus
IP-klass:	67
Skyddsklass:	III
Montage:	Infällt
Infästning:	Spännfjäder, Montagehylsa
Max. tryck (kg):	100
Godkännandemärkning:	CE
Slagstyrka:	IK08
Glödtrådstest IEC 695-2-1 (°C):	650
Höjd (mm):	63
Diameter (mm):	42
Vikt (kg):	0,082
Min. inbyggnadsmått (mm):	Ø30x71
Höjd infälld del (mm):	60
Höjd utvändig del (mm):	3
Håltagning Ø (mm):	34mm



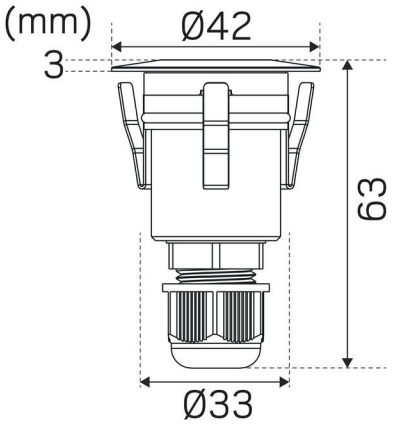


(mm)
Ø42
3
63
Ø33

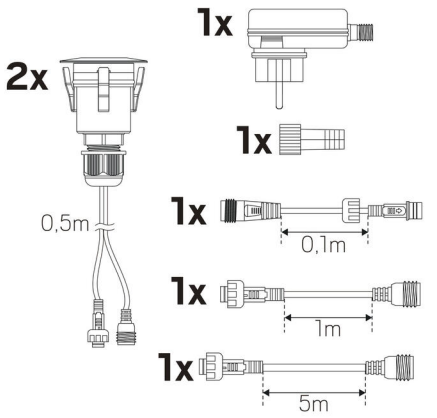
2x
1x
1x
0,5m
1x
0,1m
1x
1m
1x
5m

