hidealite | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 48 00 17 68 | info@hidealite.no | www.hidealite.no





OPTIC TRACK M DALI 36° SVART 3000K

Dimbare tracklights med utskiftbar LED og driver – bygget for fremtiden. Reflektorteknologien sikrer høyt lysutbytte med et distinkt og klart lysbilde – perfekt som aksentbelysning der du vil kaste lys på det du vil fremheve, men også som generell belysning i både private og offentlige miljøer. Lavtbyggende universaladapter for 3-faseskinne. For enda bedre avblending kan armaturene suppleres med tilbehøret Honeycomb. Bytt enkelt ut reflektoren med et linsetilbehør for å tilpasse lysbildet etter behov (XS, XXS). Passer til de fleste 3-fasede skinnesystemer, f.eks. Global Trac, (Erco ved fasedimming)

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3216700
Erstatter:	3230229
Item Name:	Optic Track M DALI 36° Svart 3000K
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	1750
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Lysfarge:	Varmhvit
Fargetemperatur (K):	3000
Fargegjengivelse (Ra):	>90
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	4440
Spredningsvinkel (°):	36
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	1
Levetid:	L80 100 000h Ta 25°C
Nominell levetid (t):	100000
Vedlikeholdt lumen 50 000h:	L91
Vedlikeholdt lumen 75 000h:	L87
Vedlikeholdt lumen 100 000h:	L83
LLMF @ 50 000h:	0.91
LLMF @ 100 000h:	0.83
Levetid driver:	50 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,035
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,014

TEKNISKE DATA

Justerbar:	Ja
Vippbar (°):	90
Roterbar (°):	355
Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...240V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50, 60
Effekt LED (W):	18,6
Effekt armatur (W):	22
Systemeffekt (W):	22
Effektivitet armatur (lm/W):	79,5
Effektivitet system lm/W:	79,5
Innkommende lyskildes Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:	F
Eprel registreringsnummer:	869681

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Ja
Styring:	DALI 2, DALI Part 251, 252, 253
Driver inkludert:	Ja - utskiftbart
Drivermodell:	Konstantstrøm
Drivertype:	Innbygd
Tilkobling (Type):	Trefasers DALI-adapter
Effektfaktor λ:	0,9
Virkningsgrad (%):	83
Krafttab (W):	3,6
Lekkasjestrøm (mA):	0,25
THD (%):	20
Standbyeffekt:	0,5
Konstantstrøm (mA):	550
Driftstemperaturområde Ta (°C):	-20...+35°C
Maks Tc (°C):	85
Dimteknik sekundærside:	AM
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på:	Ja
Minnefunksjon ved spenningsbortfall:	Ja
Startström (maks/tid):	18A 280µs
Overspenningsbeskyttelse DM (kV):	2
Sikring B10 (stk):	17
Sikring B16 (stk):	27
Sikring C10 (stk):	27
Sikring C16 (stk):	44


FARGE OG MATERIALE


Materiell:	Aluminium
Farge:	Svart
Fargekode (RAL):	9017
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen
SCIP:	55eb7e0c-2d7f-4eb8-a2f5-6cc230414122

DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / tørre rom
IP-klasse:	20
Beskyttelsesklasse:	II
Montering:	Strømskinnemontasje
Innfesting:	Trefasers universaladapter
Godkjenningsmerknad:	CE, a Hide-a-lite Choice
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Lengde (mm):	265
Høyde (mm):	153
Diameter (mm):	83
Vekt (kg):	0,9

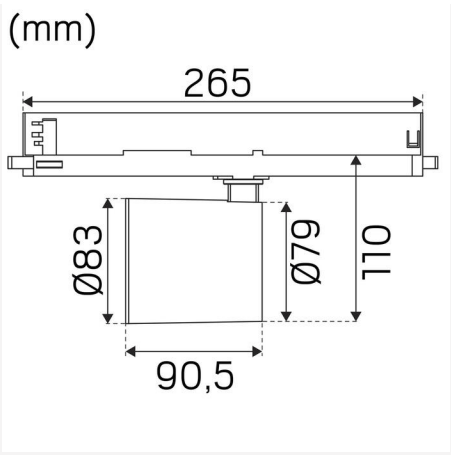


(mm)
265
Ø83
Ø79
110
90,5

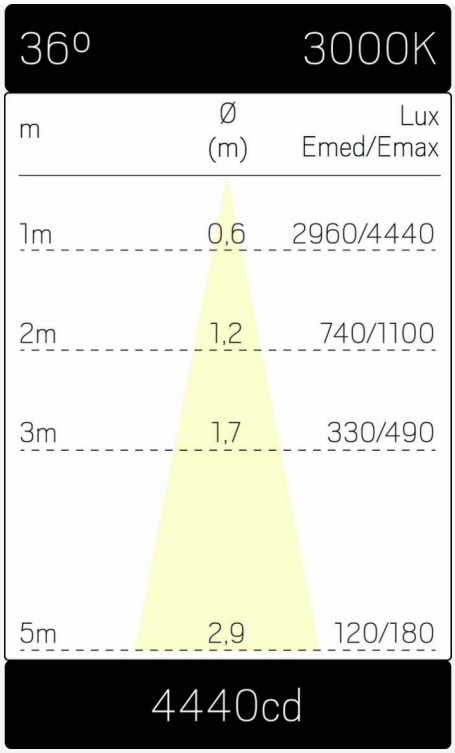
36º
3000K
m
Ø (m)
Lux Emed/Emax
1m
0,6
2960/4440
2m
1,2
740/1100
3m
1,7
330/490
5m
2,9
120/180
4440cd











