hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





OPTIC TRACK M DALI 60° MUSTA 3000K

Himmennettävät kiskovalaisimet sekä vaihdettava LED ja liitäntälaite – suunniteltu tulevaisuuteen. Heijastintekniikka varmistaa korkean valotehokkuuden ja selkeän valaistuskuvion, mikä sopii täydellisesti korostusvalaistukseen. Suuntaa valo kohteeseen, jota haluat korostaa. Myös yleisvaloksi yksityisiin ja julkisiin tiloihin. Matalarakenteinen sovitin 3-vaihekiskoon. Häikäisyä voidaan vähentää täydentämällä Honeycomb-tarvikkeella. Reflektori on helppo vaihtaa linssiin valokuvion muuttamiseksi tarpeen mukaan (XS, XXS). Asennettavissa useimpiin 3-vaiheisiin kiskojärjestelmiin, kuten Global Trac.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4143655
Korvaa:	4211652
Item Name:	Optic Track M DALI 60° Musta 3000K
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	1750
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Värilämpötila (K):	3000
Värintoisto (Ra):	>90
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	1910
Hajontakulma (°):	60
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	1
Käyttöikä:	L80 100 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	100000
Valovirran alenema 50 000h:	L91
Valovirran alenema 75 000h:	L87
Valovirran alenema 100 000h:	L83
LLMF @ 50 000h:	0.91
LLMF @ 100 000h:	0.83
Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/10%
Välkyntä (PstLM):	0,035
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,014

TEKNISET TIEDOT

Suunnattava:	Kyllä
Kallistettava (°):	90
Kiertyvä (°):	355
Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50, 60
LEDin teho (W):	18,6
Kokonaisteho (W):	22
Järjestelmän teho (W):	22
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	79,5
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	79,5
Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015:	F
Eprel rekiterinumero:	869681

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	DALI 2, DALI Part 251, 252, 253
Liitäntälaite mukana:	Kyllä - vaihdettavat
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntä (tyyppi):	3-vaiheinen DALI-adapteri
Tehokerroin λ:	0,9
Hyötysuhde (%):	83
Tehonhäviö (W):	3,6
Vuotovirta (mA):	0,25
THD (%):	20
Valmiustilan teho:	0,5
Vakiovirta (mA):	550
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-20...+35°C
Maks. Tc (°C):	85
Himmennys toisiopuolella:	AM
Sopii satunnaiseen kytkentään:	Kyllä
Muistitoiminto sähkökatkon yhteydessä:	Kyllä
Käynnistysvirta (max/aika):	18A 280µs
Ylijännitesuojaus DM (kV):	2
Sulake B10 (kpl):	17
Sulake B16 (kpl):	27
Sulake C10 (kpl):	27
Sulake C16 (kpl):	44


VÄRI JA MATERIAALI


Materiaali:	Alumiini
Väri:	Musta
Värikoodi (RAL):	9017
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen
SCIP:	55eb7e0c-2d7f-4eb8-a2f5-6cc230414122

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat
IP-luokka:	20
Kotelointiluokka:	II
Asennus:	Kosketinkiskoasennus
Kiinnitys:	3-vaiheyleisadapteri
Hyväksyntämerkintä:	CE, a Hide-a-lite Choice
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Pituus (mm):	265
Korkeus (mm):	153
Halkaisija (mm):	83
Paino (kg):	0,9

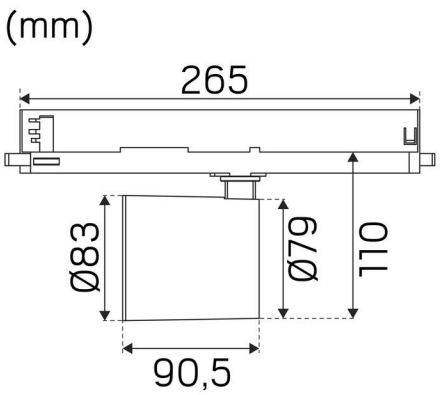


(mm)
265
Ø83
Ø79
110
90,5

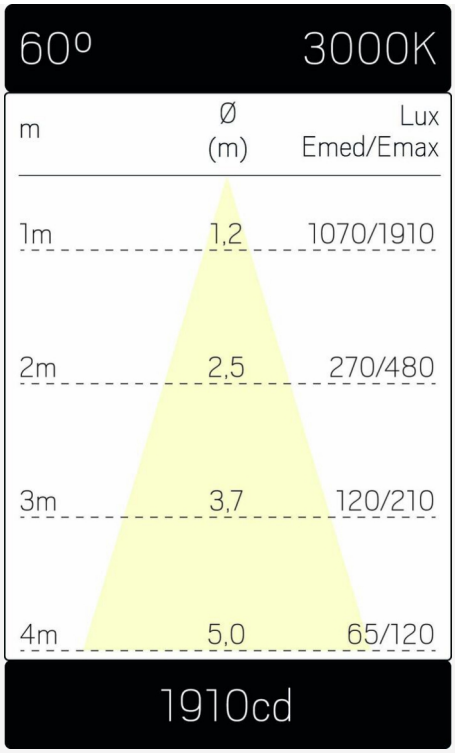
60º
3000K
m
Ø (m)
Lux Emed/Emax
1m
1,2
1070/1910
2m
2,5
270/480
3m
3,7
120/210
4m
5,0
65/120
1910cd











