hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





OPTIC TRACK XXS 3-VAIHE 36° MUSTA

Himmennettävät kiskovalaisimet sekä vaihdettava LED ja liitäntälaite – suunniteltu tulevaisuuteen. Heijastintekniikka varmistaa korkean valotehokkuuden ja selkeän valaistuskuvion, mikä sopii täydellisesti korostusvalaistukseen. Suuntaa valo kohteeseen, jota haluat korostaa. Myös yleisvaloksi yksityisiin ja julkisiin tiloihin. Matalarakenteinen sovitin 3-vaihekiskoon. Häikäisyä voidaan vähentää täydentämällä Honeycomb-tarvikkeella. Reflektori on helppo vaihtaa linssiin valokuvion muuttamiseksi tarpeen mukaan (XS, XXS). Asennettavissa useimpiin 3-vaiheisiin kiskojärjestelmiin, kuten Global Trac.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4158599
Item Name:	Optic Track XXS 3-vaihe 36° Musta
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	390
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Värilämpötila (K):	2700, 3000
Värintoisto (Ra):	>90
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	1000
Hajontakulma (°):	36
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	1
Käyttöikä:	L80 100 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	100000
Valovirran alenema 50 000h:	L90
Valovirran alenema 75 000h:	L84
Valovirran alenema 100 000h:	L81
LLMF @ 50 000h:	0.9
LLMF @ 100 000h:	0.81
Käyttöikä liitäntälaite:	100 000h/8%
Välkyntä (PstLM):	0,036
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,176

TEKNISET TIEDOT

Suunnattava:	Kyllä
Kallistettava (°):	90
Kiertyvä (°):	360
Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50
LEDin teho (W):	4
Kokonaisteho (W):	5,4
Järjestelmän teho (W):	5,4
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	72,2
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	72,2
Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015:	F
Eprel rekiterinumero:	2257933

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	Vaihehimmennys (takareuna)
Liitäntälaite mukana:	Kyllä - vaihdettavat
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntälaite Valmistaja:	Hide-a-lite
Liitäntä (tyyppi):	3-vaiheyleisadapteri
Tehokerroin λ:	0,9
Hyötysuhde (%):	75
Tehonhäviö (W):	1,4
Vuotovirta (mA):	0,05
THD (%):	20
Vakiovirta (mA):	110
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-20...+40°C
Maks. Tc (°C):	85
Himmennys toisiopuolella:	AM
Suojaus:	Oikosulku, Ylikuumeneminen 120 °C, Ylikuormitus
Käynnistysvirta (max/aika):	2,8A 42µs
Ylijännitesuojaus DM (kV):	1
Ylijännitesuojaus CM (kV):	2
Sulake B10 (kpl):	80
Sulake B16 (kpl):	130
Sulake C10 (kpl):	135
Sulake C16 (kpl):	215

VÄRI JA MATERIAALI


Materiaali:	Alumiini
Väri:	Musta
Värikoodi (RAL):	9017

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat
IP-luokka:	20
Kotelointiluokka:	I
Asennus:	Kosketinkiskoasennus
Kiinnitys:	3-vaiheyleisadapteri
Hyväksyntämerkintä:	CE, a Hide-a-lite Choice
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Pituus (mm):	127
Korkeus (mm):	112
Halkaisija (mm):	40
Paino (kg):	0,19






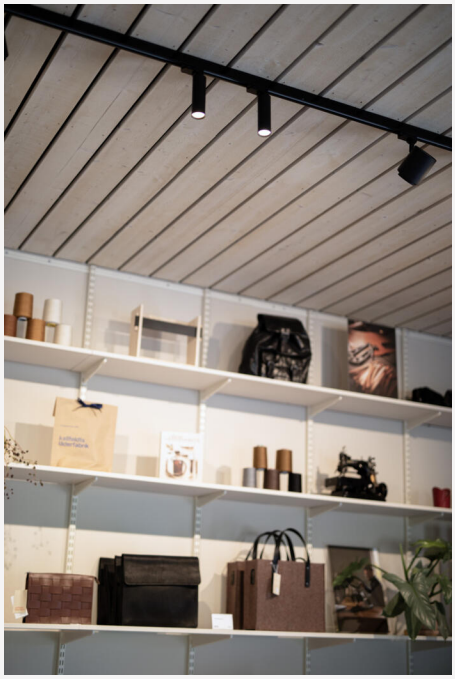





I Småland sedan 1989
kallfeldts
läderfabrik



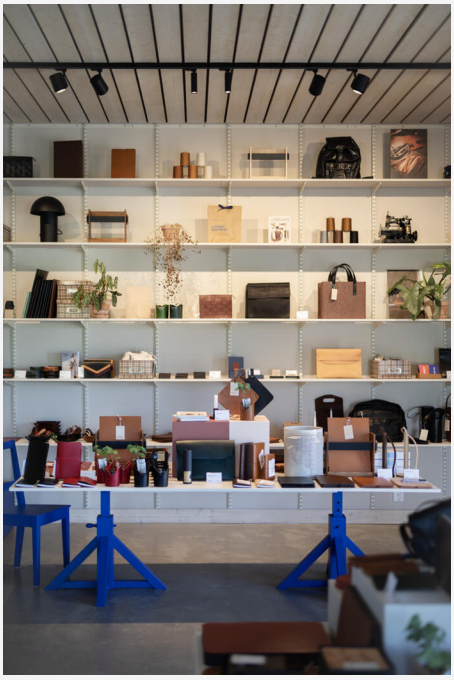





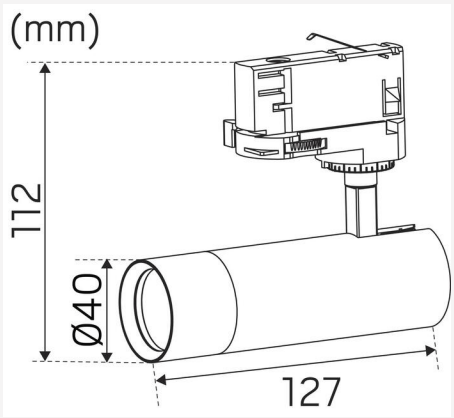

36º	3000K
m	Ø (m) / Lux Emed/Emax
1m	0,68 / 787/1001
2m	1,36 / 197/250
3m	2,04 / 87/111
1000cd	

36º	2700K
m	Ø (m) / Lux Emed/Emax
1m	0,71 / 728/965
2m	1,43 / 182/241
3m	2,14 / 81/107
960cd	