hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





OPTIC TRACK XXS KIT 1-VAIHE 36° VALKOINEN

Minimalistiset, himmennettävät kiskovalaisimet sekä vaihdettava LED ja liitäntälaite – suunniteltu tulevaisuuteen. ColorTemp-DIP-kytkimellä värilämpötilaa on helppo säätää napin painalluksella valaisimen takaosasta (ei Tune). Heijastintekniikka varmistaa korkean valotehokkuuden ja selkeän valaistuskuvion, mikä sopii täydellisesti korostusvalaistukseen. Suuntaa valo kohteeseen, jota haluat korostaa. Myös yleisvaloksi yksityisiin ja julkisiin tiloihin. Matalarakenteinen sovitin 1-vaihekiskoon. Häikäisyä voidaan vähentää täydentämällä Honeycomb-tarvikkeella. Heijastin on helppo vaihtaa linssiin valokuvion muuttamiseksi tarpeen mukaan. Sarja sisältää neljä valaisinta, kaksi 1 metrin 1-vaihekiskoa, kaksi liitäntää, kaksi päätykappaletta ja yhden jatkon.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4158590
Item Name:	Optic Track XXS Kit 1-vaihe 36° Valkoinen
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	390
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Värilämpötila (K):	2700, 3000
Värintoisto (Ra):	>90
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	1000
Hajontakulma (°):	36
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	1
Käyttöikä:	L80 100 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	100000
Valovirran alenema 50 000h:	L90
Valovirran alenema 75 000h:	L84
Valovirran alenema 100 000h:	L81
LLMF @ 50 000h:	0.9
LLMF @ 100 000h:	0.81
Käyttöikä liitäntälaite:	100 000h/8%
Välkyntä (PstLM):	0,036
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,176

TEKNISET TIEDOT

Suunnattava:	Kyllä
Kallistettava (°):	90
Kiertyvä (°):	350
Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50
LEDin teho (W):	4
Kokonaisteho (W):	5,4
Järjestelmän teho (W):	5,4
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	72,2
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	72,2

Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: F

Eprel rekiterinumero:	2257933

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	Vaihehimmennys (takareuna)
Liitäntälaite mukana:	Kyllä - vaihdettavat
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntälaite Valmistaja:	Hide-a-lite
Liitäntä (tyyppi):	1-vaiheadapteri
Tehokerroin λ:	0,9
Hyötysuhde (%):	75
Tehonhäviö (W):	1,4
Vuotovirta (mA):	0,05
THD (%):	20
Vakiovirta (mA):	110
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-20...+40°C
Maks. Tc (°C):	85
Himmennys toisiopuolella:	AM
Suojaus:	Oikosulku, Ylikuumeneminen 120 °C, Ylikuormitus
Käynnistysvirta (max/aika):	2,8A 42µs
Ylijännitesuojaus DM (kV):	1
Ylijännitesuojaus CM (kV):	2
Sulake B10 (kpl):	80
Sulake B16 (kpl):	130
Sulake C10 (kpl):	135
Sulake C16 (kpl):	215



VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Alumiini
Väri:	Valkoinen
Värikoodi (RAL):	9016
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat
IP-luokka:	20
Kotelointiluokka:	I
Asennus:	Kosketinkiskoasennus
Kiinnitys:	1-vaiheadapteri
Hyväksyntämerkintä:	CE, a Hide-a-lite Choice
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Pituus (mm):	127
Korkeus (mm):	93
Halkaisija (mm):	40
Paino (kg):	2,4















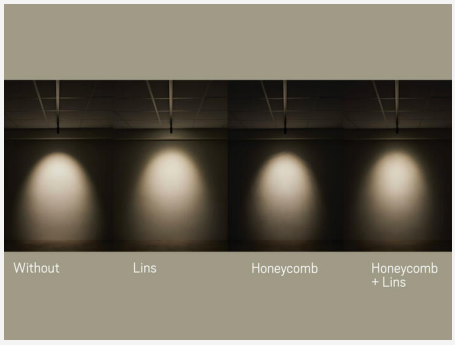




Without
Lins
Honeycomb
Honeycomb
+ Lins



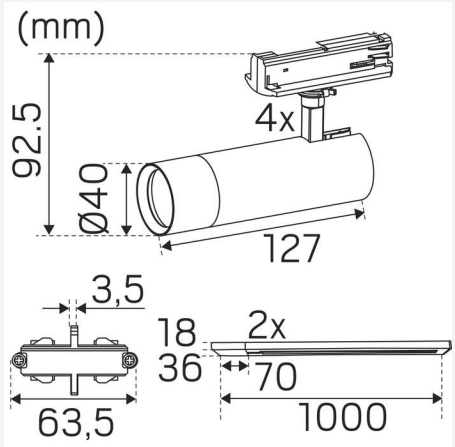


(mm)
92.5
Ø40
4x
127
3,5
63,5
18
36
2x
70
1000

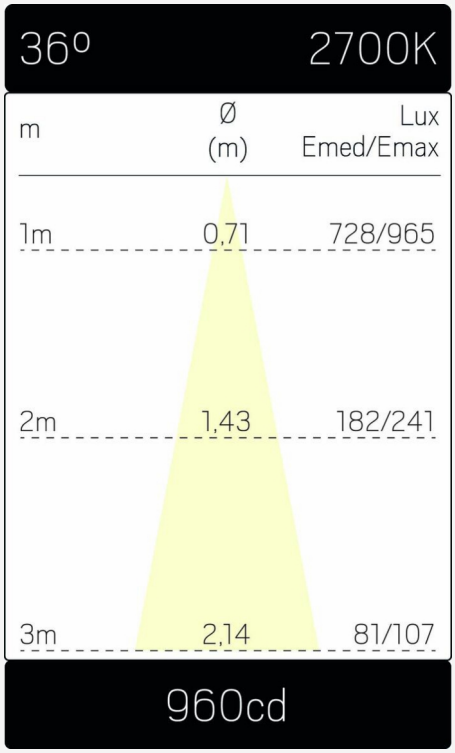
36º
2700K
m
Ø
(m)
Lux
Emed/Emax
1m
0,71
728/965
2m
1,43
182/241
3m
2,14
81/107
960cd

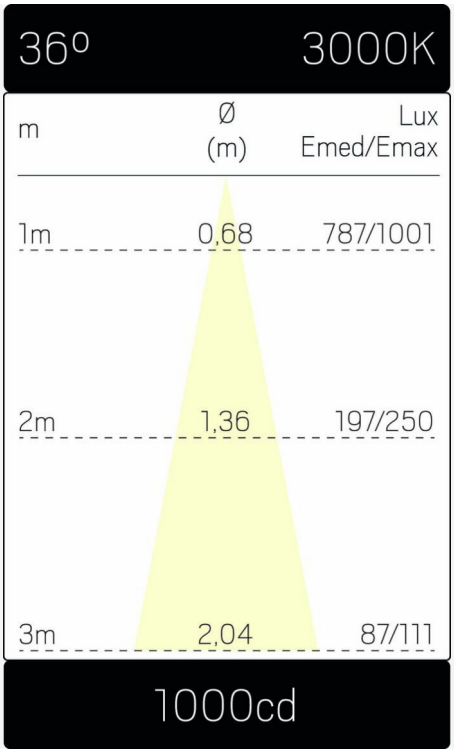
36º
3000K
m
Ø
(m)
Lux
Emed/Emax
1m
0,68
787/1001
2m
1,36
197/250
3m
2,04
87/111
1000cd