

A
F

LEDSTRIP RX HDI IP20 24V 3000K 5M

LEDstrip med kort avstånd mellan dioderna som ger ett högt ljusflöde med mycket god ljuskvalitet och färgåtergivning, RA>90. Perfekt för ett homogent ljus med opalt täcklock – även i låga profiler. Levereras som standard i rullar på fem meter med 2m anslutningskabel i varje ände, 1st snabbanslutning och självhäftande tejp för enkelt montage. På förfrågan levereras löpmeter med anslutningskabel enligt önskemål, löpmeter levereras som standard utan anslutningskabel. Kan även måttbeställas i önskad längder, kapningsintervall 5cm. Drivdon beställs separat efter önskad dimteknik och placering.

BESKRIVNING

E-nummer:	7504657
Namn:	LEDstrip RX HDI IP20 24V 3000K 5m
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	12900
Ljuskälla:	LED
Ljuskälla ingår:	Ja
Utbytbarhet:	Ej utbytbar LED
Ljutfärg:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	3000
Färgåtergivning (Ra):	>90
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	3000
Spridningsvinkel (°):	120
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	700
Avstånd LED (mm):	7
Livslängd:	h Ta °C
Nominell livslängd (h):	50000

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	DC
Spänning Intervall (V):	24...24V
Spänning Nominell (V):	24
Framspänning (Vf):	3
Max. Effekt Armatur (W):	96
Max. Systemeffekt (W):	105,6
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	134
Max. Effektivitet system lm/W:	123
Energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015:	F

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja
Drivdon ingår:	Nej
Drivdonsmodell:	Konstantspänning
Anslutning (typ):	Kablage
Längd anslutning (cm):	200
Anslutning (mm ²):	2x0,5
Min. Ta (°C):	-20
Max. Ta (°C):	45
Max. Tc (°C):	75

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Koppar
Färg:	Vit
Miljöbedömning:	Byggvarubedömningen


MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / torra utrymmen
IP-klass:	20
Skyddsklass:	III
Montage:	Utanpåliggande
Infästning:	Självhäftande tejp
Godkännandemärkning:	CE
Kräver kylning:	Ja
Längd (mm):	5000
Bredd (mm):	8
Höjd (mm):	2
Vikt (kg):	0,08


LJUS-I-METER

Min. böjradie (mm):	60
Min. längd (m):	0,05
Max. längd (m):	5
Kapningsintervall (mm):	50



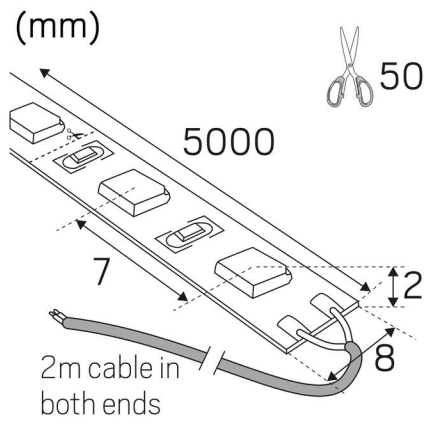


included



Hide-a-lite

7504657

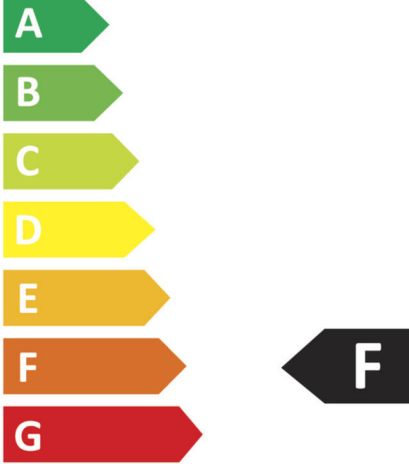

96
kWh/1000h



2019/2015

