



LEDSTRIP 24V LINE IP67 OPAL MIDLUM 2700K LPM

LEDstrip med inkapslat opalfärgat hölje av silikon som skapar en jämnt lysande linje utan profil och täcklock. COB-teknik med kort avstånd mellan dioderna ger mycket bra effektivitet. Kort kapningsintervall 30mm och sömlös skarvning gör det enkelt att skapa anpassade längder. Levereras som standard i rullar på 5m med 2m anslutningskabel i varje ände, 2st ändavslut och självhäftande tejp för enkelt montage. På förfrågan levereras löpmeter med anslutningskabel enligt önskemål, löpmeter levereras som standard utan anslutningskabel. Drivdon beställs separat efter önskad dimteknik och placering. Maxlängd 5m.

BESKRIVNING

E-nummer:	7506953
Namn:	LEDstrip 24V Line IP67 Opal MidLum 2700K lpm
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	750
Ljuskälla:	LED
Ljuskälla ingår:	Ja
Utbytbarhet:	Ej utbytbar LED
Ljutfärg:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	2700
Färgåtergivning (Ra):	>90
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	190
Spridningsvinkel (°):	130
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	512
Avstånd LED (mm):	2
Livslängd:	h Ta °C
Nominell livslängd (h):	50000
Bibehållet ljusflöde 50 000h:	L71
LLMF @ 50 000h:	0.71

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	DC
Spänning Intervall (V):	24...24V
Spänning Nominell (V):	24
Framspänning (Vf):	3,2
Max. Effekt Armatur (W):	10
Max. Systemeffekt (W):	11
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	75
Max. Effektivitet system lm/W:	68
Energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015:	G

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja
Drivdon ingår:	Nej
Drivdonsmodell:	Konstantspänning
Min. Ta (°C):	-25
Max. Ta (°C):	45
Max. Tc (°C):	65

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Koppar, Silikon
Färg:	Vit

MÅTT OCH INSTALLATION


Driftsmiljö:	Inomhus / badrum (tak område 1), Utomhus
IP-klass:	67
Skyddsklass:	III
Montage:	Utanpåliggande
Infästning:	Självhäftande tejp
Godkännandemärkning:	CE
Glödträdtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Kräver kylning:	Nej
Längd (mm):	1000
Bredd (mm):	10
Höjd (mm):	5
Vikt (kg):	0,096

LJUS-I-METER

Min. böjradie (mm):	50
Min. längd (m):	0,33
Max. längd (m):	5
Kapningsintervall (mm):	31,25



(mm)

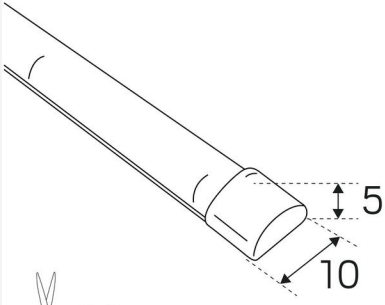

Hide-a-lite

7506953



10
kWh/1000h



2019/2015