

A
F

LEDSTRIP 24V IP20 MIDLUM 4000K /M

24V LEDstrip-perusversio. 120 LEDiä metriä kohden varmistaa suuren valon määrän ja tehon. Lyhyempi diodien välinen etäisyys tuottaa yhdenmukaisen valon. Huurrettu kupu myös matalissa profiileissa. Erittäin hyvä värintoisto, Ra>90. Toimitetaan 5 metrin pituisena. Mukana kaksipuolinen teippi, 2 metrin liitosjohto molemmissa päissä ja 1 pikaliitäntä. Voidaan tilata myös halutun mittaisena, katkaisuväli 50mm, enimmäispituus 10 metriä. Oletuksena metritavarana myytävä LED-nauha toimitetaan ilman liitosjohtoa. Pyydä tarjous LED-nauhasta haluamasi mittaisella liitosjohdolla varustettuna. Liitäntälaite tilataan erikseen sijoituspaikan ja halutun himmennystekniikan mukaan.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4143749
Item Name:	LEDstrip 24V IP20 Midlum 4000K /m
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	1120
Valonlähde:	LED
Valonlähde mukana:	Kyllä
Vaihdettavuus:	Non-replacable LED
Valon väri:	Valkoinen
Väriämpötila (K):	4000
Värintoisto (Ra):	>90
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	355
Hajontakulma (°):	120
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	120
LED etäisyys (mm):	8
Käyttöikä:	L70 50000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	50000
Valovirran alenema 50 000h:	L77
Valovirran alenema 75 000h:	L73
LLMF @ 50 000h:	0.77

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	DC
Jänniteväli (V):	24...24V
Nimellisjännite (V):	24
Suora jännite (Vf):	3
Kokonaisteho (W):	12
Järjestelmän teho (W):	13,2
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	93,3
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	84,8
Energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015:	F
Eprel rekiterinumero:	892098

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Liitäntälaitte mukana:	Ei
Liitäntälaitteen malli:	Vakiojännite
Liitäntä (mm ²):	2x0,5
Min. Ta (°C):	-20
Maks. Ta (°C):	45
Maks. Tc (°C):	75

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Kupari
Väri:	Valkoinen

MITAT JA ASENNUS


Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat
IP-luokka:	20
Kotelointiluokka:	III
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Itseliimautuva teippi
Hyväksyntämerkintä:	CE
Vaatii jäädytystä:	Ei
Pituus (mm):	1000
Leveys (mm):	8
Korkeus (mm):	2
Paino (kg):	0,02

LISÄTIEDOT

Min. taivutussäde (mm):	30
Min. pituus (m):	0,05
Maks. pituus (m):	10
Katkaisuväli (mm):	50



(mm)

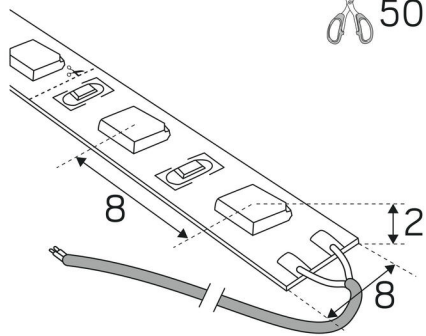

Hide-a-lite

7507428



12
kWh/1000h



2019/2015

