



## LEDSTRIP 24V IP20 MIDLUM 3000K LBM

LED-strip 24 V IP20 fås med tre lysstrømme, Low, Mid og High, for at gøre det nemmere at anvende den rette mængde lys til det rigtige sted. Vil du have en subtil og afslappet atmosfære? Vælg Low. Har du brug for kraftig belysning til at fremhæve bestemte områder? Vælg High. Perfekt, når du vil tilpasse lyset til at skabe karakter uanset omgivelserne. Passer fint i vores sortiment med aluminiumsprofiler. Meget god farvegengivelse, RA > 90. Leveres som standard i ruller á fem meter med 2m tilslutningskabel i hver ende, 1 stk. lynkobling og selvklæbende tape for nem montering. Fem meter pakker indeholder produkter til at kunne skabe tre forskellige længder efter dine ønsker. Perfekt, når du vil tilpasse lyset til at skabe karakter uanset omgivelserne. Kan også bestilles efter mål i ønskede længder. På forespørgsel leveres løbende meter med tilslutningskabel efter ønske, løbende meter leveres som standard uden tilslutningskabel. Driver bestilles separat alt efter ønsket dæmpningsteknik og placering.

### GRUNDLÆGGENDE

<b>GTIN:</b>	7392971149530
<b>Erstatter:</b>	7392971141909
<b>Item Name:</b>	LEDstrip 24V IP20 Midlum 3000K lbm
<b>Garanti:</b>	5 år

### LYSTEKNISKE DATA

<b>Max. Armatur lumen (lm):</b>	1125
<b>Lyskilde:</b>	LED
<b>Lyskilde inkluderet:</b>	Ja
<b>Udskiftelighed:</b>	Non-replaceable LED
<b>Lysfarve:</b>	Varm hvid
<b>Farvetemperatur (K):</b>	3000
<b>Farvegengivelse (Ra):</b>	>90
<b>Farvetolerance (SDCM):</b>	3
<b>Lysstyrke (cd):</b>	365
<b>Spredningsvinkel (°):</b>	120
<b>Lysspredning:</b>	Symmetrisk
<b>Lysfordeling:</b>	Direkte
<b>Antal lyskilder (stk):</b>	1
<b>Antal LED (stk):</b>	168
<b>Afstand LED (mm):</b>	6
<b>Levetid:</b>	h Ta °C
<b>Nominal levetid (h):</b>	75000
<b>Vedligeholdet lumen 50 000h:</b>	L82
<b>Vedligeholdet lumen 75 000h:</b>	L79
<b>LLMF @ 50 000h:</b>	0.82

## TEKNISKE DATA

Spænding (type):	DC
Spændingsinterval (V):	24...24V
Nominel spænding (V):	24
Spænding primær side (Vf):	3
Max. Effekt armatur (W):	9,6
Max. Systemeffekt (W):	10,6
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	125
Max. Effektivitet system (lm/W):	113
Energieffektivitetsklasse (EU)2019/2015:	F

## DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Ja
Driver inkluderet:	Nei
Driver model:	Konstant spænding
Tilslutning (mm <sup>2</sup> ):	2x0,5
Min. Ta (° C):	-20
Maks. Ta (° C):	45
Maks. Tc (° C):	70

## FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Kobber
Farve:	Hvid


## MÅL OG INSTALLATION


Driftsmiljø:	Indendørs / tørre rum
IP-klasse:	20
Beskyttelsesklasse:	III
Montering:	Påbygning
Fastgørelse:	Selvkæbende tape
Godkendelsesmærkning:	CE
Kræver køling:	Nej
Længde (mm):	1000
Bredde (mm):	8
Højde (mm):	2
Vægt (kg):	0,02

## LYS-I-METERS

Min. bøjningsradius (mm):	60
Min. længde (m):	0,05
Maks. længde (m):	10
Klippe interval (mm):	41,67



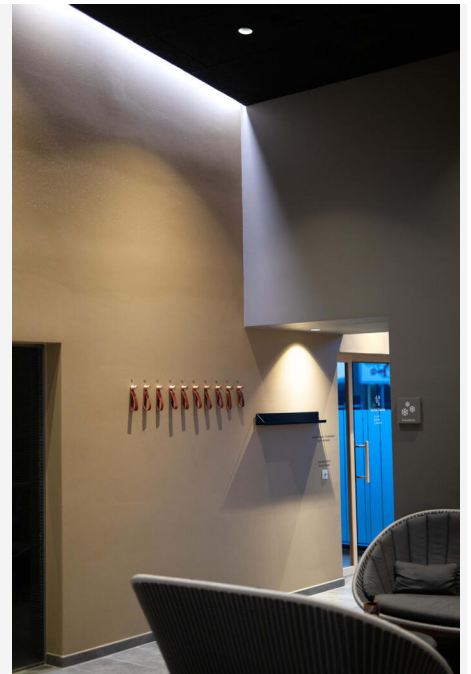

  
**Hide-a-lite**  
LEDstrip 24V Midlum 3000K


---

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

**F**

---

**5**  
kWh/1000h

 2019/2015