

A
F

LEDSTRIP 24V IP20 MIDLUM 4000K 5M

LEDstrip 24V IP20 on saatavana kolmella valomäärällä: Low, Mid ja High, mikä helpottaa oikean valaisimen löytämistä. Haluatko hillityn ja rennon ilmapiirin? Valitse Low. Tarvitsetko voimakkaan valaistuksen tiettyjen alueiden korostamiseen? Valitse High. Täydellinen valinta, kun haluat lisätä valaistuksen luonnetta, ympäristöstä riippumatta. Sopii erinomaisesti alumiiniprofileihimme. Erittäin hyvä värintoisto, RA>90 Toimitetaan vakiona viiden metrin rullissa, mukana kahden metrin liitosjohto molemmissa päissä, yksi pikaliitäntä ja kaksipuolinen teippi helppoa asennusta varten. Viiden metrin pakkaus sisältää tuotteet, joilla voidaan luoda kolme eri pituutta tarpeiden mukaisesti. LEDstrip 24V voidaan tilata myös halutun mittaisena. Oletuksena metritavarana myytävä LED-nauha toimitetaan ilman liitosjohtoa. Pyydä tarjous LED-nauhasta haluamasi mittaisella liitosjohdolla varustettuna. Liitäntälaitte tilataan erikseen sijoituspaikan ja halutun himmennystekniikan mukaan.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4158521
Korvaa:	4143539
Item Name:	LEDstrip 24V IP20 Midlum 4000K 5m
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	6200
Valonlähde:	LED
Valonlähde mukana:	Kyllä
Vaihdettavuus:	Non-replacaable LED
Valon väri:	Valkoinen
Väriämpötila (K):	4000
Värintoisto (Ra):	>90
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	385
Hajontakulma (°):	120
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	840
LED etäisyys (mm):	6
Käyttöikä:	L70 75000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	75000
Valovirran alenema 50 000h:	L82
Valovirran alenema 75 000h:	L79
LLMF @ 50 000h:	0.82

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	DC
Jänniteväli (V):	24...24V
Nimellisjännite (V):	24
Suora jännite (Vf):	3
Kokonaisteho (W):	48
Järjestelmän teho (W):	52,8
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	129,2
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	117,4
Energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015:	F
Eprel rekiterinumero:	1709058

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Liitäntälaitte mukana:	Ei
Liitäntälaitteen malli:	Vakiojännite
Liitäntä (tyyppi):	Kaapelit
Liitännän pituus (cm):	200
Liitäntä (mm ²):	2x0,5
Min. Ta (°C):	-20
Maks. Ta (°C):	45
Maks. Tc (°C):	70

VÄRI JA MATERIAALI


Materiaali:	Kupari
Väri:	Valkoinen


MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat
IP-luokka:	20
Kotelointiluokka:	III
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Itseliimautuva teippi
Hyväksyntämerkintä:	CE
Vaatii jäähdytystä:	Ei
Pituus (mm):	5000
Leveys (mm):	8
Korkeus (mm):	2
Paino (kg):	0,192

LISÄTIEDOT

Min. taivutussäde (mm):	60
Min. pituus (m):	0,05
Maks. pituus (m):	10
Katkaisuväli (mm):	41,67

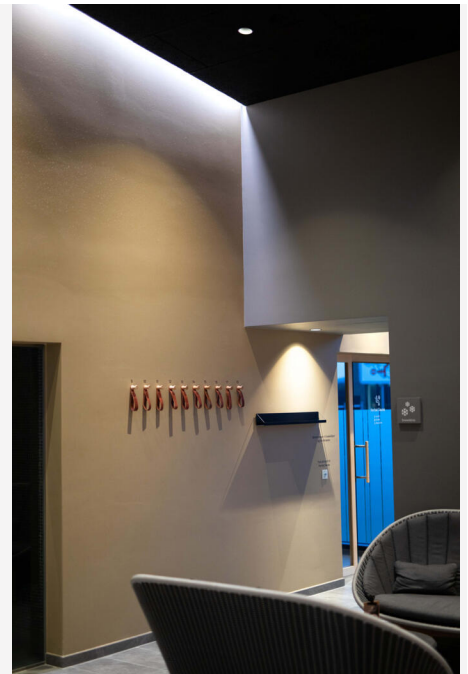



Hide-a-lite
LEDstrip 24V Midlum 4000K

A
B
C
D
E
F
G

F

5
kWh/1000h

 2019/2015