



LEDSTRIP 24V IP20 HIGHLUM 2700K 5M

LEDstrip 24V IP20 on saatavana kolmella valomäärällä: Low, Mid ja High, mikä helpottaa oikean valaisimen löytämistä. Haluatko hillityn ja rennon ilmapiirin? Valitse Low. Tarvitsetko voimakkaan valaistuksen tiettyjen alueiden korostamiseen? Valitse High. Täydellinen valinta, kun haluat lisätä valaistuksen luonnetta, ympäristöstä riippumatta. Sopii erinomaisesti alumiiniprofileihimme. Erittäin hyvä värintoisto, RA>90 Toimitetaan vakiona viiden metrin rullissa, mukana kahden metrin liitosjohto molemmissa päissä, yksi pikaliitäntä ja kaksipuolinen teippi helppoa asennusta varten. Viiden metrin pakkaus sisältää tuotteet, joilla voidaan luoda kolme eri pituutta tarpeiden mukaisesti. LEDstrip 24V voidaan tilata myös halutun mittaisena. Oletuksena metritavarana myytävä LED-nauha toimitetaan ilman liitosjohtoa. Pyydä tarjous LED-nauhasta haluamasi mittaisella liitosjohdolla varustettuna. Liitäntälaite tilataan erikseen sijoituspaikan ja halutun himmennystekniikan mukaan.

TUOTEKUVAUS

| | |
|------------|------------------------------------|
| SNRO: | 4158523 |
| Item Name: | LEDstrip 24V IP20 Highlum 2700K 5m |
| Takuu: | 5 vuotta |

VALAISUTIEDOT

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Valomäärä (lm): | 8175 |
| Valonlähde: | LED |
| Valonlähde mukana: | Kyllä |
| Vaihdettavuus: | Non-replacable LED |
| Valon väri: | Lämmin valkoinen |
| Väriämpötila (K): | 2700 |
| Värintoisto (Ra): | >90 |
| Sallittu väripoikkeama (SDCM): | 3 |
| Valovoima (cd): | 475 |
| Hajontakulma (°): | 120 |
| Valon hajonta: | Symmetrinen |
| Valonjakauma: | Suora |
| Valolähteiden määrä (kpl): | 1 |
| LEDien määrä (kpl): | 800 |
| LED etäisyys (mm): | 6 |
| Käyttöikä: | L70 75000h Ta 25°C |
| Nimellinen käyttöikä (h): | 75000 |
| Valovirran alenema 50 000h: | L82 |
| Valovirran alenema 75 000h: | L79 |
| LLMF @ 50 000h: | 0.82 |

TEKNISET TIEDOT

| | |
|--|----------|
| Jännite (tyyp.): | DC |
| Jänniteväli (V): | 24...24V |
| Nimellisjännite (V): | 24 |
| Suora jännite (Vf): | 3 |
| Kokonaisteho (W): | 64 |
| Järjestelmän teho (W): | 70,4 |
| Valaisimen tehokkuus (lm/W): | 127,7 |
| Järjestelmän tehokkuus lm/W: | 116,1 |
| Energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: | E |
| Eprel rekiterinumero: | 1709059 |

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

| | |
|------------------------------|--------------|
| Himmennettävä: | Kyllä |
| Liitäntälaitte mukana: | Ei |
| Liitäntälaitteen malli: | Vakiojännite |
| Liitäntä (tyyppi): | Kaapelit |
| Liitännän pituus (cm): | 200 |
| Liitäntä (mm ²): | 2x0,5 |
| Min. Ta (°C): | -20 |
| Maks. Ta (°C): | 45 |
| Maks. Tc (°C): | 70 |

VÄRI JA MATERIAALI



| | |
|-------------|-----------|
| Materiaali: | Kupari |
| Väri: | Valkoinen |

MITAT JA ASENNUS

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Käyttöympäristö: | Sisätilat / kuivat tilat |
| IP-luokka: | 20 |
| Kotelointiluokka: | III |
| Asennus: | Pinta-asennus |
| Kiinnitys: | Itseliimautuva teippi |
| Hyväksyntämerkintä: | CE |
| Vaatii jäähdytystä: | Ei |
| Pituus (mm): | 5000 |
| Leveys (mm): | 8 |
| Korkeus (mm): | 2 |
| Paino (kg): | 0,192 |

LISÄTIEDOT

| | |
|-------------------------|------|
| Min. taivutussäde (mm): | 60 |
| Min. pituus (m): | 0,05 |
| Maks. pituus (m): | 5 |
| Katkaisuväli (mm): | 50 |

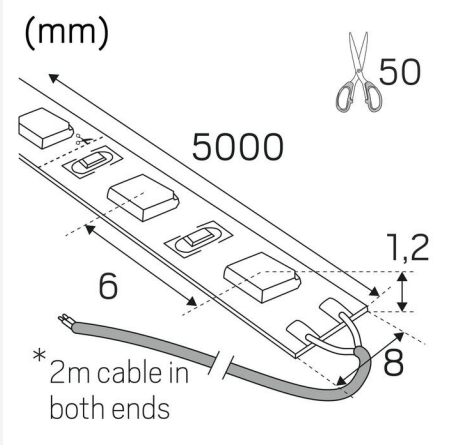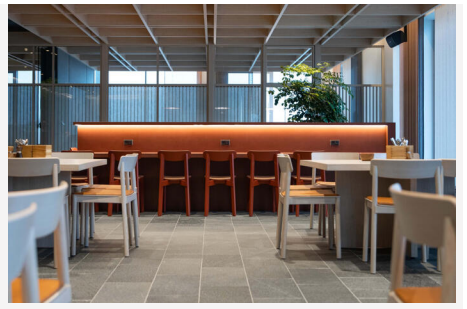

Hide-a-lite

LEDstrip 24V Highlum 2700K



6
kWh/1000h



2019/2015