

## LEDSTRIP 24V IP67 MIDLUM 2700K 5M

LEDstrip 24V IP67 finns med tre ljusflöden, Low, Mid och High, för att göra det enklare att hitta rätt ljus till rätt plats inne som ute. Vill du ha en subtil och avslappnad atmosfär? Välj Low. Behöver du kraftfull belysning för att framhäva specifika områden? Välj High. Perfekt när du vill anpassa ljuset för att skapa karaktär oavsett miljö. Passar utmärkt i vårt sortiment av aluminiumprofiler. Mycket god färgåtergivning, RA>90. Levereras som standard i rullar på fem meter med två meter anslutningskabel i varje ände, en snabbanslutning och självhäftande tejp för enkelt montage. Femmeters-förpackningar innehåller produkter för att kunna skapa tre olika längder efter eget önskemål. LEDstrip 24V kan även måttbeställas i önskade längder. På förfrågan levereras löpmeter med anslutningskabel enligt önskemål, löpmeter levereras som standard utan anslutningskabel. Drivdon beställs separat efter önskad dimteknik och placering.

### BESKRIVNING

E-nummer:	7509844
Namn:	LEDstrip 24V IP67 Midlum 2700K 5m
Garanti:	5 år

### LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	5225
Ljuskälla:	LED
Ljuskälla ingår:	Ja
Utbytbart:	Ej utbytbart LED
Ljuskälla:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	2700
Färgåtergivning (Ra):	>90
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	1475
Spridningsvinkel (°):	120
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	840
Avstånd LED (mm):	6
Livslängd:	L70 50000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	50000
Bibehållet ljusflöde 50 000h:	L79
LLMF @ 50 000h:	0.79

## TEKNISK DATA

Spänning (typ):	DC
Spänning Intervall (V):	24...24V
Spänning Nominell (V):	24
Framspänning (Vf):	3
Max. Effekt Armatur (W):	48
Max. Systemeffekt (W):	52,8
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	108,9
Max. Effektivitet system lm/W:	99,0
Energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015:	F
Eprel registreringsnummer:	1709056

## DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja
Drivdon ingår:	Nej
Drivdonsmodell:	Konstantspänning
Anslutning (typ):	Kablage
Längd anslutning (cm):	200
Anslutning (mm <sup>2</sup> ):	2x0,5
Min. Ta (°C):	-20
Max. Ta (°C):	45
Max. Tc (°C):	70

## FÄRG OCH MATERIAL


Material:	Koppar, Silikon
Färg:	Vit
Miljöbedömning:	Byggvarubedömningen

## MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / badrum (tak område 1), Utomhus
IP-klass:	67
Skyddsklass:	III
Montage:	Utanpåliggande
Infästning:	Självhäftande tejp
Godkännandemärkning:	CE
Kräver kylning:	Nej
Längd (mm):	5000
Bredd (mm):	10
Höjd (mm):	5
Vikt (kg):	0,56


## LJUS-I-METER

Min. böjradie (mm):	60
Min. längd (m):	0,05
Max. längd (m):	10
Kapningsintervall (mm):	41,67



### Hide-a-lite

LEDstrip 24V Midlum 2700K

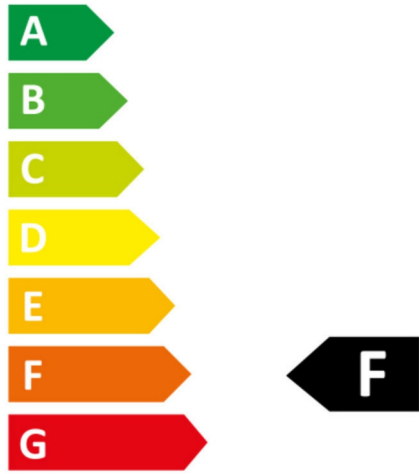

**5**  
kWh/1000h



2019/2015