

## LEDSTRIP 24V IP67 HIGHLUM 2700K LPM

LEDstrip 24V IP67 finns med tre ljusflöden, Low, Mid och High, för att göra det enklare att hitta rätt ljus till rätt plats inne som ute. Vill du ha en subtil och avslappnad atmosfär? Välj Low. Behöver du kraftfull belysning för att framhäva specifika områden? Välj High. Perfekt när du vill anpassa ljuset för att skapa karaktär oavsett miljö. Passar utmärkt i vårt sortiment av aluminiumprofiler. Mycket god färgåtergivning, RA>90. Levereras som standard i rullar på fem meter med två meter anslutningskabel i varje ände, en snabbanslutning och självhäftande tejp för enkelt montage. Femmeters-förpackningar innehåller produkter för att kunna skapa tre olika längder efter eget önskemål. LEDstrip 24V kan även måttbeställas i önskade längder. På förfrågan levereras löpmeter med anslutningskabel enligt önskemål, löpmeter levereras som standard utan anslutningskabel. Drivdon beställs separat efter önskad dimteknik och placering.

### BESKRIVNING

<b>E-nummer:</b>	7509851
<b>Namn:</b>	LEDstrip 24V IP67 Highlum 2700K lpm
<b>Garanti:</b>	5 år

### LJUSTEKNISK DATA

<b>Max. Armaturlumen (lm):</b>	1530
<b>Ljuskälla:</b>	LED
<b>Ljuskälla ingår:</b>	Ja
<b>Utbytbart:</b>	Ej utbytbart LED
<b>Ljuskälla:</b>	Varmvit
<b>Färgtemperatur (K):</b>	2700
<b>Färgåtergivning (Ra):</b>	>90
<b>Färgtolerans (SDCM):</b>	3
<b>Ljusstyrka (cd):</b>	490
<b>Spridningsvinkel (°):</b>	120
<b>Ljusspridning:</b>	Symmetrisk
<b>Ljusfördelning:</b>	Direkt
<b>Antal ljuskällor (st):</b>	1
<b>Antal LED (st):</b>	160
<b>Avstånd LED (mm):</b>	6
<b>Livslängd:</b>	h Ta °C
<b>Nominell livslängd (h):</b>	50000
<b>Bibehållet ljusflöde 50 000h:</b>	L79
<b>LLMF @ 50 000h:</b>	0.79

## TEKNISK DATA

Spänning (typ):	DC
Spänning Intervall (V):	24...24V
Spänning Nominell (V):	24
Framspänning (Vf):	3
Max. Effekt Armatur (W):	12,8
Max. Systemeffekt (W):	14,1
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	128
Max. Effektivitet system lm/W:	109
Energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015:	E

## DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja
Drivdon ingår:	Nej
Drivdonsmodell:	Konstantspänning
Anslutning (mm <sup>2</sup> ):	2x0,5
Min. Ta (°C):	-20
Max. Ta (°C):	45
Max. Tc (°C):	70

## FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Koppar, Silikon
Färg:	Vit
Miljöbedömning:	Byggvarubedömningen



## MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / badrum (tak område 1), Utomhus
IP-klass:	67
Skyddsklass:	III
Montage:	Utanpåliggande
Infästning:	Självhäftande tejp
Godkännandemärkning:	CE
Kräver kylning:	Nej
Längd (mm):	1000
Bredd (mm):	10
Höjd (mm):	5
Vikt (kg):	0,08

## LJUS-I-METER


Min. böjradie (mm):	60
Min. längd (m):	0,05
Max. längd (m):	5
Kapningsintervall (mm):	50



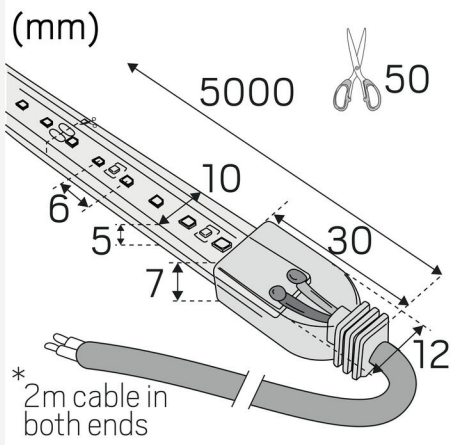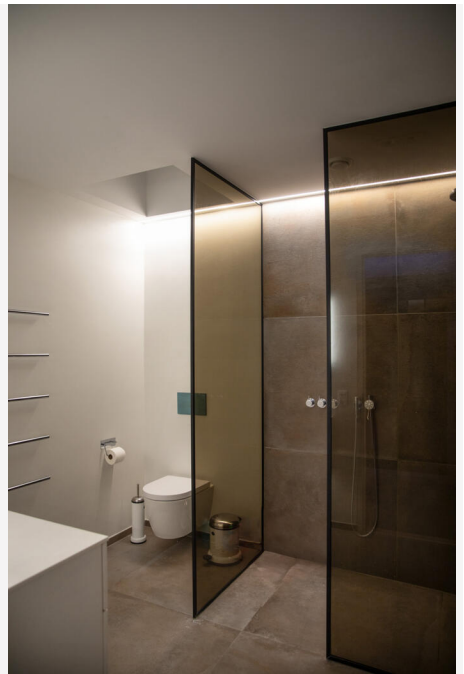

### Hide-a-lite

LEDstrip 24V Highlum 2700K

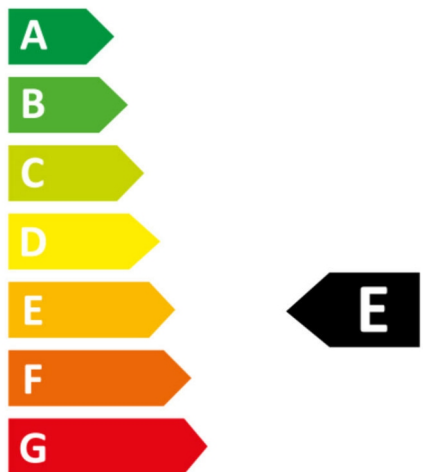

**6**  
kWh/1000h



2019/2015