

## LEDSTRIP 24V IP67 HIGHLUM 3000K /M

LEDstrip 24V IP67 on saatavana kolmella valomäärällä: Low, Mid ja High, mikä helpottaa oikean valaisimen löytämistä sisälle ja ulos. Haluatko hillityn ja rennon ilmapiirin? Valitse Low. Tarvitsetko voimakkaan valaistuksen tiettyjen alueiden korostamiseen? Valitse High. Täydellinen valinta, kun haluat lisätä valaistuksen luonnetta, ympäristöstä riippumatta. Sopii erinomaisesti alumiiniprofileihimme. Erittäin hyvä värinatio, RA>90 Toimitetaan vakiona viiden metrin rullissa, mukana kahden metrin liitosjohto molemmissa päissä, yksi pikaliitäntä ja kaksipuolinen teippi helppoa asennusta varten. Viiden metrin pakkaus sisältää tuotteet, joilla voidaan luoda kolme eri pituutta tarpeiden mukaisesti. LEDstrip 24V voidaan tilata myös halutun mittaisena. Oletuksena metritavarana myytävä LED-nauha toimitetaan ilman liitosjohtoa. Pyydä tarjous LED-nauhasta haluamasi mittaisella liitosjohdolla varustettuna. Liitäntälaitte tilataan erikseen sijoituspaikan ja halutun himmennystekniikan mukaan.

### TUOTEKUVAUS

SNRO:	4158544
Item Name:	LEDstrip 24V IP67 Highlum 3000K /m
Takuu:	5 vuotta

### VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	1665
Valonlähde:	LED
Valonlähde mukana:	Kyllä
Vaihdettavuus:	Non-replacable LED
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Väriämpötila (K):	3000
Värinatio (Ra):	>90
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	540
Hajontakulma (°):	120
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	160
LED etäisyys (mm):	6
Käyttöikä:	h Ta °C
Nimellinen käyttöikä (h):	50000
Valovirran alenema 50 000h:	L79
LLMF @ 50 000h:	0.79

## TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	DC
Jänniteväli (V):	24...24V
Nimellisjännite (V):	24
Suora jännite (Vf):	3
Kokonaisteho (W):	12,8
Järjestelmän teho (W):	14,1
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	139
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	119
Energiatohokkuusluokka (EU) 2019/2015:	E

## KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Liitäntälaitte mukana:	Ei
Liitäntälaitteen malli:	Vakiojännite
Liitäntä (mm <sup>2</sup> ):	2x0,5
Min. Ta (°C):	-20
Maks. Ta (°C):	45
Maks. Tc (°C):	70

## VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Kupari, Silikoni
Väri:	Valkoinen



## MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kylpyhuone (katto alue 1), Ulkotilat
IP-luokka:	67
Kotelointiluokka:	III
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Itseliimautuva teippi
Hyväksyntämerkintä:	CE
Vaatii jäähdytystä:	Ei
Pituus (mm):	1000
Leveys (mm):	10
Korkeus (mm):	5
Paino (kg):	0,08

## LISÄTIEDOT

Min. taivutussäde (mm):	60
Min. pituus (m):	0,05
Maks. pituus (m):	5
Katkaisuväli (mm):	50



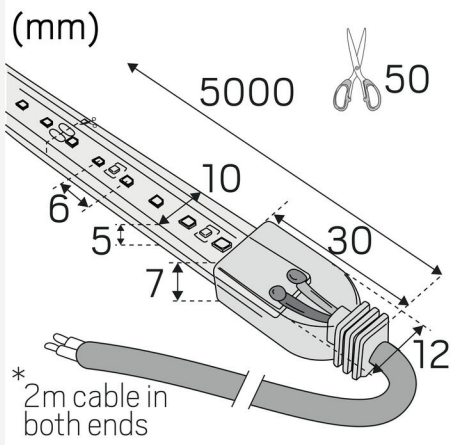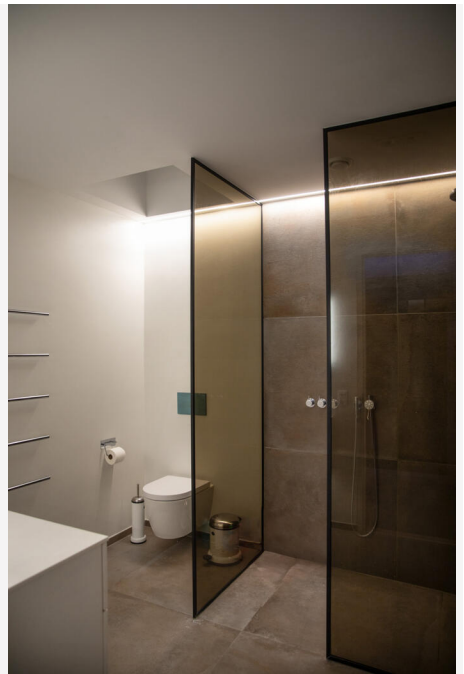

### Hide-a-lite

LEDstrip 24V Highlum 3000K



**6**  
kWh/1000h



2019/2015