



## LEDSTRIP 24V LINE IP20 MIDLUM 2700K 5M

LEDstrip 24V Line -nauhalla luot tunnelmavalaistusta, merkitset kulkureittejä tai korostat yksityiskohtia – ja saat aikaan tasaisen, pisteettömän valon myös ilman kupua. LED-nauha tuottaa yhtenäisen ja varjottoman valon, joka sopii erinomaisesti Hide-a-liten alumiiniprofiileihin – olipa kyseessä valoviiva kaiteessa, peilin ympärillä, kalusteissa tai epäsuorana valona keittiössä ja kylpyhuoneessa. Lyhyt katkaisuväli, vain 8 mm, mahdollistaa valon jatkumisen aivan profiilin reunaan ja helpottaa mittatarkkojen ratkaisujen toteutusta. Saatavana Lowlum- ja Midlum-versioina, värilämpötiloissa 2700 K tai 3000 K ja värintoistoindeksillä Ra90 luonnolliseen värintoistoon. Toimitetaan 5 metrin rullassa, jossa on 2 metrin liitäntäkaapeli molemmissa päissä, itseliimautuva teippi ja asennustarvikkeet. Juoksumetrimalli toimitetaan oletuksena ilman liitäntäkaapelia. Tilauksesta nauha voidaan toimittaa myös liitäntäkaapelilla varustettuna. Maksimipituus Low 6m, Mid 5m. Liitäntälaite tilataan erikseen toivotun hämmennystekniikan ja sijoituspaikan mukaan. LEDstrip 24V Line on ratkaisu, kun haluat yhtenäisen, varjottoman valon ja viimeistellyn, ammattimaisen lopputuloksen.

### TUOTEKUVAUS

SNRO:	4158708
Item Name:	LEDstrip 24V Line IP20 Midlum 2700K 5m
Takuu:	5 vuotta

### VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	5000
Valonlähde:	LED
Valonlähde mukana:	Kyllä
Vaihdettavuus:	Non-replacable LED
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Värilämpötila (K):	2700
Värintoisto (Ra):	>90
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	1080
Hajontakulma (°):	120
Valonjakauma:	Suora
LEDien määrä (kpl):	2400
Käyttöikä:	L70 50000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	50000
Valovirran alenema 50 000h:	L70
LLMF @ 50 000h:	0.7

## TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	DC
Jänniteväli (V):	24...24V
Nimellisjännite (V):	24
Suora jännite (Vf):	3
LEDin teho (W):	0,06
Kokonaisteho (W):	51,5
Järjestelmän teho (W):	56,65
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	97,1
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	88,3
Energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015:	F
Eprel rekiterinumero:	2520453

## KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Liitäntälaite mukana:	Ei
Liitäntälaitteen malli:	Vakiojännite
Liitäntä (tyyppi):	Avaa kaapelin pää
Liitännän pituus (cm):	200
Liitäntä (mm <sup>2</sup> ):	2x0,75
Min. Ta (°C):	-20
Maks. Ta (°C):	40
Maks. Tc (°C):	60

## VÄRI JA MATERIAALI



Materiaali:	Kupari
Väri:	Valkoinen

## MITAT JA ASENNUS

IP-luokka:	20
Kotelointiluokka:	III
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Itseliimautuva teippi
Hyväksyntämerkintä:	CE
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Vaatii jäähdytystä:	Ei
Pituus (mm):	5000
Leveys (mm):	8
Korkeus (mm):	2
Paino (kg):	0,13

## LISÄTIEDOT

Min. taivutussäde (mm):	60
Min. pituus (m):	0,008
Maks. pituus (m):	5
Katkaisuväli (mm):	8,33

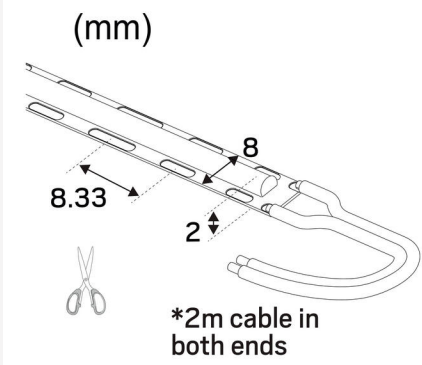

### Hide-a-lite

LEDstrip 24V Line IP20 MidLum 2700K



**10**  
kWh/1000h

