



## LEDSTRIP 24V LINE IP20 MIDLUM 3000K /M

LEDstrip 24V Line -nauhalla luot tunnelmavalaistusta, merkitset kulkureittejä tai korostat yksityiskohtia – ja saat aikaan tasaisen, pisteettömän valon myös ilman kupua. LED-nauha tuottaa yhtenäisen ja varjottoman valon, joka sopii erinomaisesti Hide-a-liten alumiiniprofiileihin – olipa kyseessä valoviiva kaiteessa, peilin ympärillä, kalusteissa tai epäsuorana valona keittiössä ja kylpyhuoneessa. Lyhyt katkaisuväli, vain 8 mm, mahdollistaa valon jatkumisen aivan profiilin reunaan ja helpottaa mittatarkkojen ratkaisujen toteutusta. Saatavana Lowlum- ja Midlum-versioina, värilämpötiloissa 2700 K tai 3000 K ja värintoistoindeksillä Ra90 luonnolliseen värintoistoon. Toimitetaan 5 metrin rullassa, jossa on 2 metrin liitäntäkaapeli molemmissa päässä, itseliimautuva teippi ja asennustarvikkeet. Juoksumetrimalli toimitetaan oletuksena ilman liitäntäkaapelia. Tilauksesta nauha voidaan toimittaa myös liitäntäkaapelilla varustettuna. Maksimipituus Low 6m, Mid 5m. Liitäntälaite tilataan erikseen toivotun hämmennystekniikan ja sijoituspaikan mukaan. LEDstrip 24V Line on ratkaisu, kun haluat yhtenäisen, varjottoman valon ja viimeistellyn, ammattimaisen lopputuloksen.

### TUOTEKuvaus

SNRO:	4158711
Item Name:	LEDstrip 24V Line IP20 Midlum 3000K /m
Takuu:	5 vuotta

### VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	1030
Valonlähde:	LED
Valonlähde mukana:	Kyllä
Vaihdettavuus:	Non-replacable LED
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Värilämpötila (K):	3000
Värintoisto (Ra):	>90
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	215
Hajontakulma (°):	120
Valonjakauma:	Suora
LEDien määrä (kpl):	480
Käyttöikä:	h Ta °C
Nimellinen käyttöikä (h):	50000
Valovirran alenema 50 000h:	L70
LLMF @ 50 000h:	0.7

## TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	DC
Jänniteväli (V):	24...24V
Nimellisjännite (V):	24
Suora jännite (Vf):	3
LEDin teho (W):	0,06
Kokonaisteho (W):	10,3
Järjestelmän teho (W):	11,33
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	103
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	94
Energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015:	F

## KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Liitäntälaitte mukana:	Ei
Liitäntälaitteen malli:	Vakiojännite
Liitäntä (tyyppi):	Avaa kaapelin pää
Min. Ta (°C):	-20
Maks. Ta (°C):	40
Maks. Tc (°C):	60

## VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Kupari
Väri:	Valkoinen


## MITAT JA ASENNUS

IP-luokka:	20
Kotelointiluokka:	III
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Itseliimautuva teippi
Hyväksyntämerkintä:	CE
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Vaatii jäähdytystä:	Ei
Pituus (mm):	1000
Leveys (mm):	8
Korkeus (mm):	2
Paino (kg):	0,026

## LISÄTIEDOT


Min. taivutussäde (mm):	60
Min. pituus (m):	0,008
Maks. pituus (m):	5
Katkaisuväli (mm):	8,33



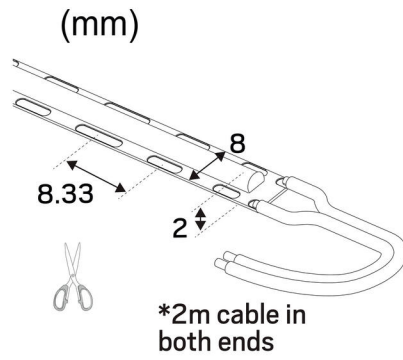

## Hide-a-lite

LEDstrip 24V Line IP20 MidLum 3000K

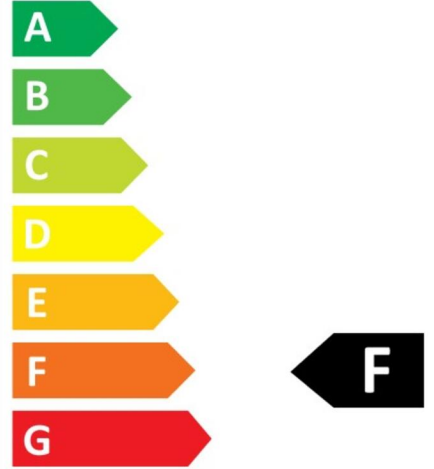

**10**  
kWh/1000h



2019/2015