



LEDSTRIP 24V LINE IP67 MIDLUM 3000K 5M

Med LEDstrip 24V Line skapar du stämningssljus, markerar gångstråk eller belyser detaljer och får ett homogent, prickfritt ljus även utan täcklock. LEDstripen ger ett jämnt, skuggfritt ljus som passar utmärkt i Hide-a-lites sortiment av aluminiumprofiler, oavsett om du vill skapa ljuslinjer i handledare, runt speglar, i möbler eller som släpljus i kök och badrum. Finns i Lowlum och Midlum, med färgtemperatur 2700K eller 3000K och Ra90 för naturlig färgåtergivning. Levereras i 5 meters rulle med 2 meter anslutningskabel i båda ändar, självhäftande tejp och tillbehör för smidig montering. Löpmeter levereras som standard utan anslutningskabel. På förfrågan kan LEDstripen även levereras som löpmeter med anslutningskabel enligt önskemål, maxlängd: Low 8m, Mid 6m. Drivdon beställs separat efter önskad dimteknik och placering. LEDstrip 24V Line är för dig som vill ha ett homogent ljus utan skuggor, och ett resultat som ser lika proffsigt ut som det är installerat.

BESKRIVNING

E-nummer:	7512068
Ersätter:	7506954
Namn:	LEDstrip 24V Line IP67 Midlum 3000K 5m
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	4500
Ljuskälla:	LED
Ljuskälla ingår:	Ja
Utbytbarhet:	Ej utbytbar LED
Ljusfärg:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	3000
Färgåtergivning (Ra):	>90
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	1155
Spridningsvinkel (°):	120
Ljusfördelning:	Direkt
Antal LED (st):	1280
Livslängd:	L70 75000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	75000
Bibehållet ljusflöde 50 000h:	L90
Bibehållet ljusflöde 75 000h:	L70
LLMF @ 50 000h:	0.9

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	DC
Spänning Intervall (V):	24...24V
Spänning Nominell (V):	24
Framspänning (Vf):	3
Effekt LED (W):	0,06
Max. Effekt Armatur (W):	48
Max. Systemeffekt (W):	52,8
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	93,8
Max. Effektivitet system lm/W:	85,2
Energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015:	F
Eprel registreringsnummer:	2520460

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja
Drivdon ingår:	Nej
Drivdonsmodell:	Konstantspänning
Anslutning (typ):	Lös kabelände
Längd anslutning (cm):	200
Anslutning (mm ²):	2x0,75
Min. Ta (°C):	-20
Max. Ta (°C):	40
Max. Tc (°C):	60

FÄRG OCH MATERIAL




Material:	Koppar, Silikon
Färg:	Vit
Miljöbedömning:	EPD, Byggvarubedömningen

MÅTT OCH INSTALLATION

IP-klass:	67
Skyddsklass:	III
Montage:	Utanpåliggande
Infästning:	Självhäftande tejp
Godkännandemärkning:	CE
Glödtrådstest IEC 695-2-1 (°C):	650
Kräver kylning:	Nej
Längd (mm):	5000
Bredd (mm):	10
Höjd (mm):	5
Vikt (kg):	0,28


LJUS-I-METER

Min. böjradie (mm):	50
Min. längd (m):	0,031
Max. längd (m):	6
Kapningsintervall (mm):	31,25

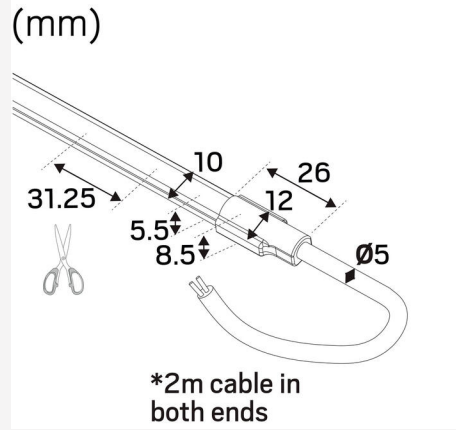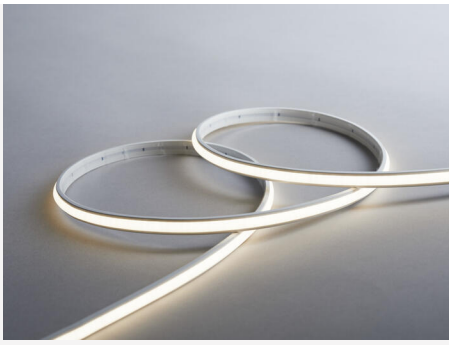

Hide-a-lite

LEDstrip 24V Line IP67 MidLum 3000K

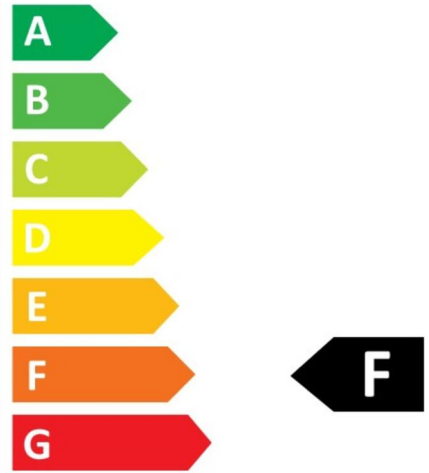

9
kWh/1000h

