



LEDSTRIP 24V LINE IP67 MIDLUM 3000K /M

LEDstrip 24V Line -nauhalla luot tunnelmavalaisusta, merkitset kulkureittejä tai korostat yksityiskohtia – ja saat aikaan tasaisen, pisteettömän valon myös ilman kupua. LED-nauha tuottaa yhtenäisen ja varjottoman valon, ja sopii erinomaisesti Hide-a-liten alumiiniprofiileihin – olipa kyseessä valoviiva kaiteessa, peilin ympärillä, kalusteissa tai epäsuorana valona keittiössä ja kylpyhuoneessa. Saatavana Lowlum- ja Midlum-versioina, värilämpötiloissa 2700 K tai 3000 K ja värintoistoindeksillä Ra90 luonnolliseen värintoistoon. Toimitetaan 5 metrin rullassa, jossa on 2 metrin liitäntäkaapelit molemmissa päissä, itseliimautuva teippi ja asennustarvikkeet. Juoksumetrimalli toimitetaan oletuksena ilman liitäntäkaapelia. Tilauksesta nauha voidaan toimittaa myös liitäntäkaapelilla varustettuna. Maksimipituus Low 8m, Mid 6m. Liitäntälaite tilataan erikseen toivotun himmennystekniikan ja sijoituspaikan mukaan. LEDstrip 24V Line on ratkaisu, kun haluat yhtenäisen, varjottoman valon ja viimeistellyn, ammattimaisen lopputuloksen.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4158719
Item Name:	LEDstrip 24V Line IP67 Midlum 3000K /m
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	900
Valonlähde:	LED
Valonlähde mukana:	Kyllä
Vaihdettavuus:	Non-replacable LED
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Värilämpötila (K):	3000
Värintoisto (Ra):	>90
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	230
Hajontakulma (°):	120
Valonjakauma:	Suora
LEDien määrä (kpl):	256
Käyttöikä:	L70 75000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	75000
Valovirran alenema 50 000h:	L90
Valovirran alenema 75 000h:	L70
LLMF @ 50 000h:	0.9

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	DC
Jänniteväli (V):	24...24V
Nimellisjännite (V):	24
Suora jännite (Vf):	3
LEDin teho (W):	0,06
Kokonaisteho (W):	9,6
Järjestelmän teho (W):	10,56
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	93,8
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	85,2
Energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015:	F
Eprel rekiterinumero:	2520460

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Liitäntälaite mukana:	Ei
Liitäntälaitteen malli:	Vakiojännite
Min. Ta (°C):	-20
Maks. Ta (°C):	40
Maks. Tc (°C):	60

VÄRI JA MATERIAALI


Materiaali:	Kupari, Silikoni
Väri:	Valkoinen

MITAT JA ASENNUS

IP-luokka:	67
Kotelointiluokka:	III
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Itseliimautuva teippi
Hyväksyntämerkintä:	CE
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Vaatii jäädytystä:	Ei
Pituus (mm):	1000
Leveys (mm):	10
Korkeus (mm):	5
Paino (kg):	0,056

LISÄTIEDOT


Min. taivutussäde (mm):	50
Min. pituus (m):	0,031
Maks. pituus (m):	6
Katkaisuväli (mm):	31,25

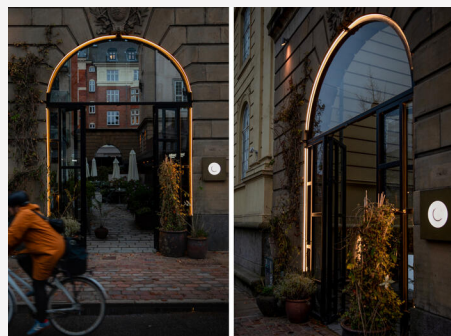



Hide-a-lite

LEDstrip 24V Line IP67 MidLum 3000K

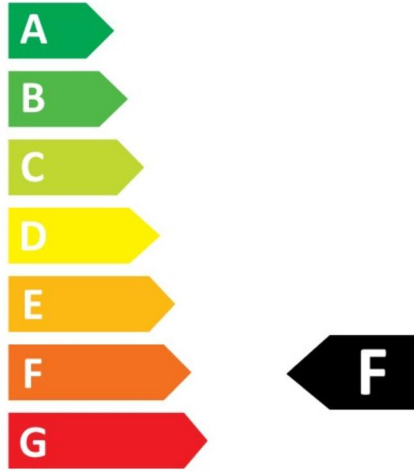

9
kWh/1000h



2019/2015