



JOLLY MD

All-in-one-muuntaja, jota voidaan säätää tavallisella himmentimellä 230 V puolelta tai sisäänrakennetulla PWM-himmentimellä käyttäen jousipalautteista painonappia. Voidaan ohjata ja himmentää monia LED-valonlähdemalleja. Ulostulo joko tasajännite DC (12, 24 ja 28 V) sekä vakiovirta DC (350, 500, 550, 700 ja 750 mA). 1-10kpl yksiköjä voidaan ketjuttaa ja ohjata yhdessä. Jolly MD -mallissa on muistitoiminto, ja sähkökatkon jälkeen se sytyttää valaisimet viimeksi asetettuihin arvoihin. Mukana 15 cm synkronointikaapeli.

TUOTEKuvaus

SNRO:	4051132
Item Name:	Jolly MD
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/5%
Välkyntä (PstLM):	0,23
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,02

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus: (etureuna)	Push 230V, Vaihehimmennys (takareuna), Vaihehimmennys
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta, Vakiojännite
Driver-tyyppi:	Erillinen
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Vedonpoisto:	Kyllä
Lähtöjänniteväli (V):	2-47V
Tehoväli (W): 46V) 12V 0-10W 24V 0-20W	350mA 0-17W (2-47V) 500mA 0-24W (2-47V) 700mA 0-32W (2-
Vakiovirta (mA):	350, 500, 550, 700, 750
Min. Ta (°C):	-20
Maks. Ta (°C):	50
Maks. Tc (°C):	75
Muistitoiminto sähkökatkon yhteydessä:	Kyllä
Suojaus:	Oikosulku, Ylikuormitus, Ylikuumeneminen 110 °C
Sulake B10 (kpl):	31
Sulake B16 (kpl):	50
Sulake C10 (kpl):	52
Sulake C16 (kpl):	85

VÄRI JA MATERIAALI


Materiaali:	Muovi
Väri:	Valkoinen

MITAT JA ASENNUS


Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat
IP-luokka:	20
Kotelointiluokka:	II
Asennus:	Uppoasennus, Pinta-asennus
Paloturvallisuusmerkintä:	MM-merkki
Hyväksyntämerkintä:	CE, Kema Keur, ENEC 05
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	850
Pituus (mm):	166
Leveys (mm):	47
Korkeus (mm):	35
Paino (kg):	0,19
Reikä Ø (mm):	55mm



(mm)

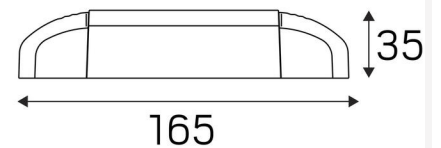

(mm)

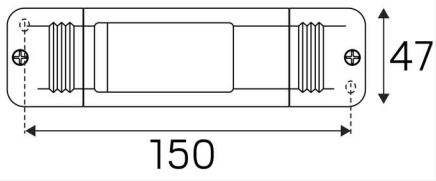

DIP position	1	2	3	4	5	6
17W 350mA	-	-	-	-	-	-
24W 500mA	ON	-	-	-	-	-
25W 550mA	-	ON	-	-	-	-
32W 700mA	ON	ON	-	-	-	-
32W 750mA	-	ON	ON	-	-	-
10W 12V	ON	ON	ON	ON	-	-
20W 24V	ON	ON	ON	-	ON	-
22W 28V	ON	ON	ON	-	-	ON

