



JOLLY MINI

Alt-i-en-konverter til LED med indbygget hybriddæmpning (PWM & AM). Klarer med en enkel indstilling at drive og lysregulere de fleste typer af LED-lyskilder, både konstant spænding DC (12 og 24V) og konstant strøm DC (250-900mA i 50mA trin). Kan styres fra et eller flere steder via fjederbelastede tryk eller via potentiometer, 1-10V. Slankt design for enkel montering i 1½ modul CEE60 dæser eller sammen med armaturet i Spot Guard Gles (7392971120195).

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971122601
Item Name:	Jolly Mini
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Levetid drivere:	50 000h/5%
Flimmer (PstLM):	0,019
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,003

TEKNISKE DATA

Spænding (type):	AC
Spændingsinterval (V):	220...240V
Nominal spænding (V):	230
Netfrekvens (Hz):	50, 60

DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Ja
Styringsteknik:	1-10V, Tryk 230V, Potentiometer
Driver model:	Konstant strøm, Konstant spænding
Drivertype:	Fritliggende
Tilslutning (type):	Trykklemme
Tilslutning (mm²):	2x0,5-1,5
Trækafastning:	Ja
Tilslutning sekundær (type):	Trykklemme
Sekundær tilslutning (mm²):	2x0,5-1,5
Udgangsspænding område (V):	3-53V
Effektfaktor λ:	0,9
Lækagestrøm (mA):	0,5
THD (%):	10
Effekt interval (W): 29V) 12V 0-11W 24V 0-20W	350mA 0-18W (2-43V) 500mA 0-20W (2-40V) 700mA 0-20W (2-
Maks. effekt (W):	20
Standbyeffekt:	0,5
Konstantstrøm (mA): 900	250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850,
Min. Ta (° C):	-20
Maks. Ta (° C):	50
Maks. Tc (° C):	75
Dæmpningsteknik sekundærside:	Hybrid
Frekvens PWM-dæmpning (Hz):	>300
Memory Strømsvigt:	Ja
Beskyttelse mod:	Kortslutning, Overophedning 110°C
Startstrøm (max/tid):	5A 50µs
Sikring B10 (stk):	31
Sikring B16 (stk):	50
Sikring C10 (stk):	52
Sikring C16 (stk):	85

FARVE OG MATERIALE


Materialer:	Plast
Farve:	Hvid

MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Indendørs / tørre rum
IP-klasse:	20
Beskyttelsesklasse:	II
Montering:	Indbygning, Påbygning
Brandsikkerhedsmærkning:	MM-mærke
Godkendelsesmærkning:	CE, Kema Keur, ENEC 05
Glødetrådttest IEC 695-2-1 (°C):	850
Længde (mm):	111
Bredde (mm):	52
Højde (mm):	22
Vægt (kg):	0,106
Hulstørrelse Ø (mm):	55mm




(mm)



110,4

(mm)

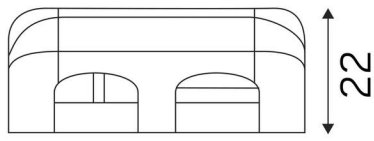

52

22

