



JOLLY DIN

Allt-i-ett-konverter för LED med inbyggd PWM-dimmer för enkel installation direkt på DIN-skena vid stora projekt och små renoveringar. Klarar med en enkel inställning av att driva och ljusreglera de flesta typer av LED-ljuskällor för konstantström DC (200mA till 800mA i steg om 50mA). 1-10st enheter kan länkas och styras från ett eller flera ställen via återfjädrande tryckknapp, via potentiometer, 1-10V eller bus-/KNX-system via aktör. Levereras med synnkabel 15cm.

BESKRIVNING

E-nummer:	7980550
Namn:	Jolly DIN
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Flimmer (PstLM):	0,025
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,023

DRIFT OCH ANSLUTNING


Dimbar:	Ja
Styrning:	1-10V, Push 230V, Potentiometer
Drivdonsmodell:	Konstantström
Drivdonstyp:	Inbyggd
Anslutning (typ):	Skruvplint
Sekundär anslutning (mm²):	2x0,5-2,5
Sekundära utgångar (par):	1
Utgångsspänning Intervall (V):	2-54V
Effekt intervall (W):	350mA 0-19W (2-54V) 500mA 0-27W (2-54V) 700mA 0-32W (2-46V)
Max. effekt (W):	32
Konstantström (mA):	200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800
Min. Ta (°C):	-25
Max. Ta (°C):	50
Max. Tc (°C):	75
Dimteknik sekundärsida:	PWM
Frekvens PWM dimring (Hz):	>300
Skydd mot:	Kortslutning, Överbelastning, Överhettning 110°C
Avsäkring B10 (st):	31
Avsäkring B16 (st):	50
Avsäkring C10 (st):	52
Avsäkring C16 (st):	85

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Plast
Färg:	Vit
Miljöbedömning:	Byggvarubedömningen

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / torra utrymmen
IP-klass:	20
Montage:	Infällt
Brandsäkerhetsmärkning:	MM-märke
Godkännandemärkning:	CE
Glödtrådtest IEC 695-2-1 (°C):	850
Längd (mm):	90
Bredd (mm):	70
Höjd (mm):	36
Vikt (kg):	0,08

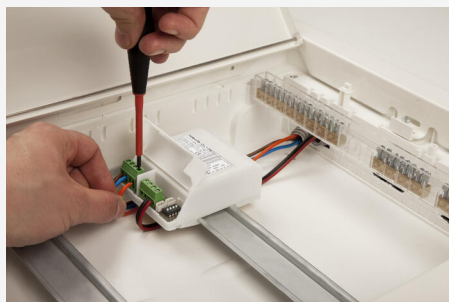

Power	SEC	1	2	3	4
10W	200mA	-	-	-	-
13W	250mA	-	-	-	ON
16W	300mA	-	-	ON	-
19W	350mA	-	-	ON	ON
21W	400mA	-	ON	-	-
24W	450mA	-	ON	-	ON
27W	500mA	-	ON	ON	-
29W	550mA	-	ON	ON	ON
32W	600mA	ON	-	ON	ON
32W	650mA	ON	ON	-	-
32W	700mA	ON	ON	-	ON
32W	750mA	ON	ON	ON	-
32W	800mA	ON	ON	ON	ON

(mm)

