



JOLLY MAXI US

Jolly Maxi on LED-muuntaja, joka antaa valaistukseen täyden hallinnan. Helppojen asetusten avulla sillä voidaan räätälöidä valoskenaarioita ja ohjata useimpia LED-valonlähteiden tyyppejä vakiovirta DC:llä, 350 - 1050 mA, valonsäätö 0 - 100%. Sisäänrakennettu himmennintoiminto tuottaa välkkymättömän valon. Casambi-variantissa on myös push-tulo jousipalautteiselle virtakytkimelle. Mallien Jolly Maxi US ja Jolly Maxi US DALI avulla voidaan jopa 10 yksikköä liittää yhteen ja ohjata niitä yhdestä tai useammasta paikasta jousipalautteisella painonapilla, potentiometrillä, 1-10V jännitteellä tai väylä-/KNX-järjestelmällä. Kätevä muistitoiminto sytyttää valaisimen sähkökatkon jälkeen viimeksi asetettuihin arvoihin, myös painonapilla.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4011345
Item Name:	Jolly Maxi US
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/5%
Välkyntä (PstLM):	0,034
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,022

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50, 60

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	1-10 V, Push 230V, Potentiometri
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Erillinen
Liitäntälaitte Valmistaja:	TCI
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Vedonpoisto:	Kyllä
Lähtöjänniteväli (V):	2-74V
Tehokerroin λ:	0,95
Hyötysuhde (%):	92
Vuotovirta (mA):	0,5
THD (%):	10
Tehoväli (W):	350mA 0-25W (2-74V) 500mA 0-35W (2-72V) 550mA 0-39W (2-72V) 650mA 0-46W (2-72V) 700mA 0-50W (2-72V) 750mA 0-54W (2-72V) 850mA 60W (2-70V) 900mA 0-60W (2-66V) 1000mA 0-60W (2-60V) 1050mA 0-60W(2-57V)
Maks. teho (W):	50
Vakiovirta (mA):	1000, 350, 500, 550, 650, 700, 750, 850, 900, 1050
Min. Ta (°C):	-25
Maks. Ta (°C):	50
Maks. Tc (°C):	85
Himmennys toisiopuolella:	Hybridi
Muistitoiminto sähkökatkon yhteydessä:	Kyllä
Suojaus:	Oikosulku, Ylikuormitus, Ylikuumentuminen 110 °C
Käynnistysvirta (max/aika):	10A 200µs
Ylijännitesuojaus DM (kV):	4
Ylijännitesuojaus CM (kV):	5
Sulake B10 (kpl):	9
Sulake B16 (kpl):	15
Sulake C10 (kpl):	15
Sulake C16 (kpl):	25

VÄRI JA MATERIAALI


Materiaali:	Muovi
Väri:	Valkoinen
SCIP:	ec3f1a0f-915d-4eea-9d95-b7a3f54c91d3

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat
IP-luokka:	20
Koteloitiluokka:	II
Asennus:	Uppoasennus, Pinta-asennus
Paloturvallisuusmerkintä:	MM-merkki
Hyväksyntämerkintä:	CE, S, Kema Keur, ENEC 05
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	850
Pituus (mm):	124
Leveys (mm):	79
Korkeus (mm):	22
Paino (kg):	0,13
Reikä Ø (mm):	85mm



(mm)

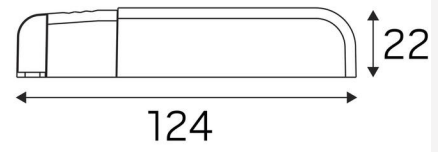

DIP Switch position	6	5	4	3	2	1
25W 350mA	-	-	-	-	-	-
35W 500mA	ON	-	-	-	-	-
39W 550mA	-	ON	-	-	-	-
46W 650mA	ON	-	-	ON	-	-
50W 700mA	ON	ON	-	-	-	-
54W 750mA	-	ON	ON	-	-	-
60W 850mA	ON	-	-	-	ON	-
60W 900mA	ON	ON	ON	-	-	-
60W 1000mA	ON	-	-	ON	ON	-
60W 1050mA	ON	ON	ON	ON	-	-

(mm)

