

hidealite | Elektro Elco AB Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd, Sweden
Tel+ 46(0)36 290 60 00 | info@elco.se | www.hidealite.se

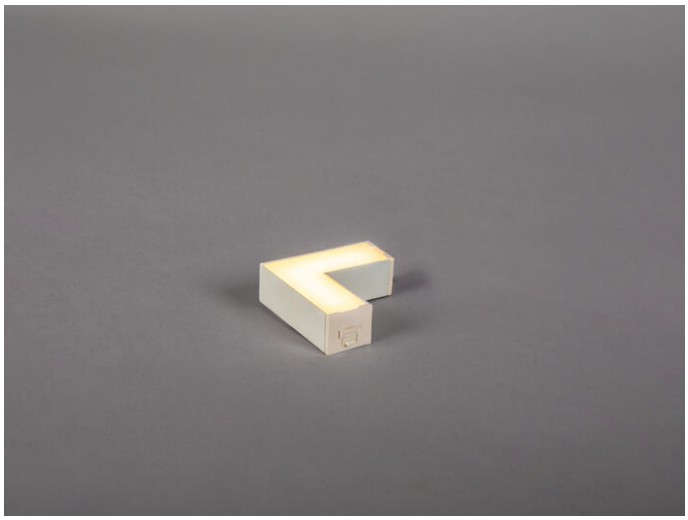

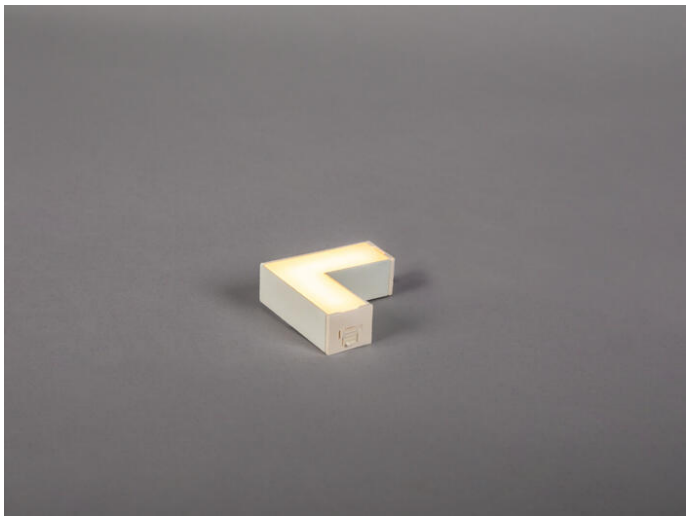

LED EXTEND G2 CORNER 3000K

LEDlist för lysande 90°-hörn av vitlackerad aluminium med högt ljusflöde och ett jämnt homogent ljus. Perfekt alternativ till lysrör och spotlights som underskåpsbelysning. Monteras med dubbelhäftande tejp och skruvar eller med dolda clips. Kan länkas ihop upp till 4m med länkstift och/eller länkkablar. Levereras med anslutningsledning 2m, länkkabel 25cm, länkstift och fästen. Ansluts till LED-trafo 24VDC. Länkbar touchdimmer, anslutningsplint och USB-laddare finns som tillbehör.

BESKRIVNING

E-nummer:	7503997
Namn:	LED Extend G2 Corner 3000K
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	60
Ljuskälla:	LED
Utbytbarhet:	Ej utbytbar LED
Ljusfärg:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	3000
Färgåtergivning (Ra):	>90
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	20
Spridningsvinkel (°):	110
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	7
Livslängd:	L70 90 000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	90000

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	DC
Spänning Intervall (V):	24...24V
Spänning Nominell (V):	24
Effekt LED (W):	1
Max. Effekt Armatur (W):	1
Max. Systemeffekt (W):	1,1
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	60
Max. Effektivitet system lm/W:	54,5
Eprel registreringsnummer:	1364920

DRIFT OCH ANSLUTNING


Dimbar:	Ja
Drivdon ingår:	Nej
Drivdonsmodell:	Konstantspänning
Anslutning (typ):	Plug-in
Längd anslutning (cm):	200
Driftstemperaturområde:	-25...+45°C
Max. Tc (°C):	50

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Aluminium
Färg:	Vit
Färgkod (RAL):	9016
Miljöbedömning:	Byggvarubedömningen

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / torra utrymmen
IP-klass:	21
Skyddsklass:	III
Montage:	Utanpåliggande
Infästning:	Skruvmontage, Självhäftande tejp
Godkännandemärkning:	CE
Glödtrådstest IEC 695-2-1 (°C):	650
Längd (mm):	50
Bredd (mm):	19
Höjd (mm):	16
Vikt (kg):	0,08

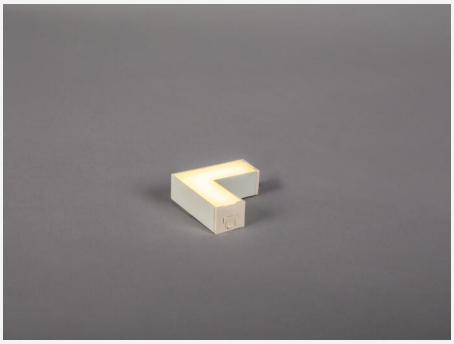





(mm)

