hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





KITCHEN LINE VALKOINEN 2700K/3000K 1180

Himmennettävä kaapinalusvalaisin lineaarisella valolla, kolme pituutta ja pistorasia molemmilla sivuilla. Täydellinen korvaaja loisteputkivalaisimille tai uudisasennuksessa. Huurrettu valoaukko kahteen suuntaan, valaisee sekä työtason että seinän. Valinnainen värilämpötila DIP-kytkimellä. Valaisimessa On/Off-katkaisin, voidaan himmentää ulkoisella himmentimellä. Helppo asennus ruuveilla, hyvin tilaa, avainreikäasennus sekä kaapelin läpivienti sekä lyhyessä että pitkässä sivussa. Valaistusta ja pistorasiaa voidaan ohjata erikseen.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4143776
Korvaa:	4143502
Item Name:	Kitchen Line Valkoinen 2700K/3000K 1180
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	1420
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Non-replacaable LED, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Värilämpötila (K):	2700, 3000
Värintoisto (Ra):	>90
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	460
Hajontakulma (°):	110
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	128
Käyttöikä:	L70 100 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	100000
Valovirran alenema 50 000h:	L90
Valovirran alenema 75 000h:	L80
Valovirran alenema 100 000h:	L70
LLMF @ 50 000h:	0.9
LLMF @ 100 000h:	0.7
Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/10%
Välkyntä (PstLM):	0,027
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,019

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50
LEDin teho (W):	11,2
Kokonaisteho (W):	14
Järjestelmän teho (W):	14
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	101,4
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	101,4
Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015:	F
Eprel rekiterinumero:	1270419

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	Vaihehimmennys (takareuna)
Liitäntälaite mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntälaite Valmistaja:	Hide-a-lite
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm2):	4x0,5-1,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vedonpoisto:	Kyllä
Tehokerroin λ:	0,9
Hyötysuhde (%):	80
Tehonhäviö (W):	2,4
Vuotovirta (mA):	0,1
THD (%):	30
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-20...+40°C
Maks. Tc (°C):	85
Himmennys toisiopuolella:	AM
Taajuuden PWM himmennys (Hz):	>300
Suojaus:	Oikosulku, Ylikuumeneminen 100 °C, Ylikuormitus
Käynnistysvirta (max/aika):	2,7A 72µs
Ylijännitesuojaus DM (kV):	0,5
Ylijännitesuojaus CM (kV):	1
Sulake B10 (kpl):	60
Sulake B16 (kpl):	40
Sulake C10 (kpl):	60
Sulake C16 (kpl):	40

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Teräs
Väri:	Valkoinen
Värikoodi (RAL):	9016
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen


MITAT JA ASENNUS


Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat
IP-luokka:	20
Kotelointiluokka:	I
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys, Itseliimautuva teippi
Hyväksyntämerkintä:	CE
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Pituus (mm):	1180
Leveys (mm):	75
Korkeus (mm):	46
Paino (kg):	1,78





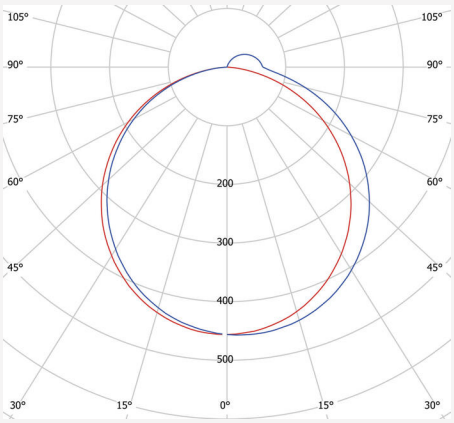


105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
45°
45°
200
300
400
500
30°
15°
0°
15°
30°

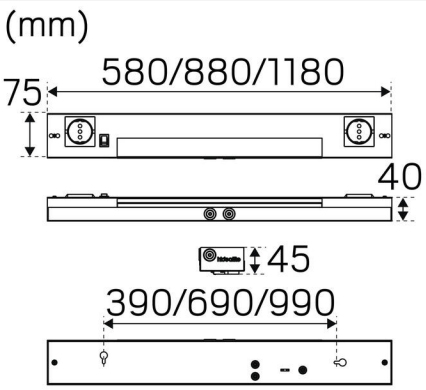
(mm)
75
580/880/1180
40
45
390/690/990


B