
hidealite | Elektro Elco AB Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd, Sweden
Tel+ 46(0)36 290 60 00 | info@elco.se | www.hidealite.se



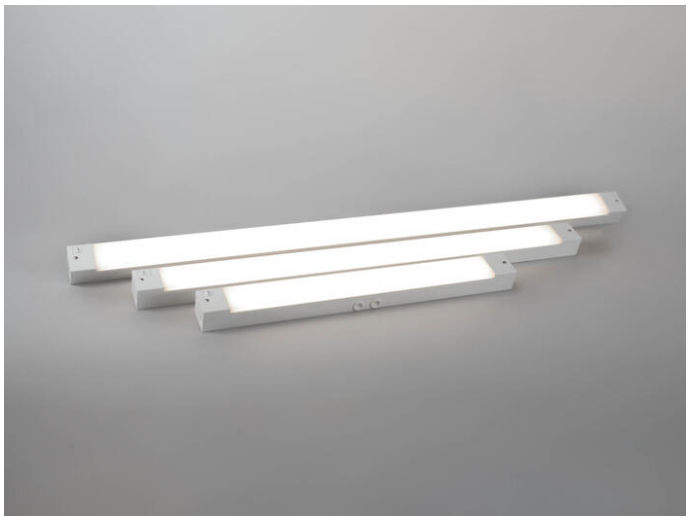

# KITCHEN LINE BASIC VIT 2700K/3000K 580

Lättinstallerad underskåpsarmatur med linjärt ljus. Perfekt ersättare för lysrörsarmaturer eller vid nyinstallation och ROT-arbeten i till exempel kök och tvättstuga. Byt enkelt ut delar efter förbrukning. Opalt ljusutsläpp som skapar en välbalanserad ljusbild på både arbetsyta och vägg. Valbar färgtemperatur via DIP-switch. On/Off-brytare på armatur. Installation med dubbelhäftande tejp och skruv, gott om utrymme för kablar, nyckelhålsmontage samt kabelgenomföring på både kort- och långsida.

## BESKRIVNING

| | |
|---|---|
| **E-nummer:** | 7023910 |
| **Namn:** | Kitchen Line Basic Vit 2700K/3000K 580 |
| **Garanti:** | 5 år |

## LJUSTEKNISK DATA

| | |
|---|---|
| **Max. Armaturlumen (lm):** | 770 |
| **Ljuskälla:** | LED |
| **Utbytbarhet:** | Utbytbar LED av proffs, Utbytbart drivdon av proffs |
| **Ljusfärg:** | Varmvit |
| **Färgtemperatur (K):** | 2700, 3000 |
| **Färgåtergivning (Ra):** | >90 |
| **Färgtolerans (SDCM):** | 3 |
| **Ljusstyrka (cd):** | 270 |
| **Spridningsvinkel (°):** | 110 |
| **Ljusspridning:** | Asymmetrisk |
| **Ljusfördelning:** | Direkt |
| **Antal ljuskällor (st):** | 1 |
| **Antal LED (st):** | 240 |
| **Livslängd:** | L80 100 000h Ta 25°C |
| **Nominell livslängd (h):** | 100000 |
| **Bibehållet ljusflöde 50 000h:** | L90 |
| **Bibehållet ljusflöde 75 000h:** | L86 |
| **Bibehållet ljusflöde 100 000h:** | L81 |
| **LLMF @ 50 000h:** | 0.9 |
| **LLMF @ 100 000h:** | 0.81 |
| **Livslängd drivdon:** | 50 000h/5% |
| **Flimmer (PstLM):** | 0,014 |
| **Stroboskopisk effekt (SVM):** | 0,042 |

## TEKNISK DATA

| | |
|---|---|
| **Spänning (typ):** | AC |
| **Spänning Intervall (V):** | 220...240V |
| **Spänning Nominell (V):** | 230 |
| **Nätfrekvens (Hz):** | 50 |
| **Effekt LED (W):** | 6,51 |
| **Max. Effekt Armatur (W):** | 8 |
| **Max. Systemeffekt (W):** | 8 |
| **Max. Effektivitet armatur (lm/W):** | 96,3 |
| **Max. Effektivitet system lm/W:** | 96,3 |
| **Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015:** | E |
| **Eprel registreringsnummer:** | 1935408 |

## DRIFT OCH ANSLUTNING

| | |
|---|---|
| **Dimbar:** | Nej |
| **Styrning:** | OnOff |
| **Drivdon ingår:** | Ja |
| **Drivdonsmodell:** | Konstantström |
| **Drivdonstyp:** | Inbyggd |
| **Drivdon Tillverkare:** | Hide-a-lite |
| **Anslutning (typ):** | Snabbplint |
| **Anslutning (mm2):** | 3x0,5-2,5 |
| **Vidarekoppling:** | Ja |
| **Dragavlastning:** | Ja |
| **Effektfaktor λ:** | 0,82 |
| **Verkningsgrad (%):** | 80 |
| **Effektförlust (W):** | 1,37 |
| **Läckström (mA):** | 0,25 |
| **THD (%):** | 49 |
| **Standbyeffekt:** | 0,5 |
| **Konstantström (mA):** | 300 |
| **Driftstemperaturområde:** | -20...+40°C |
| **Max. Tc (°C):** | 75 |
| **Skydd mot:** | Kortslutning, Överbelastning |
| **Startström (max/tid):** | 13A 200µs |
| **Avsäkring B10 (st):** | 34 |
| **Avsäkring B16 (st):** | 55 |
| **Avsäkring C10 (st):** | 57 |
| **Avsäkring C16 (st):** | 92 |


## FÄRG OCH MATERIAL

| | |
|---|---|
| **Material:** | Stål |
| **Färg:** | Vit |
| **Färgkod (RAL):** | 9016 |
| **Miljöbedömning:** | Byggvarubedömningen |

## MÅTT OCH INSTALLATION

| | |
|---|---|
| **Driftsmiljö:** | Inomhus / torra utrymmen |
| **IP-klass:** | 20 |
| **Skyddsklass:** | I |
| **Montage:** | Utanpåliggande |
| **Infästning:** | Skruvmontage, Självhäftande tejp |
| **Godkännandemärkning:** | CE, a Hide-a-lite Choice |
| **Glödtrådstest IEC 695-2-1 (°C):** | 650 |
| **Längd (mm):** | 580 |
| **Bredd (mm):** | 56 |
| **Höjd (mm):** | 43 |
| **Vikt (kg):** | 0,66 |

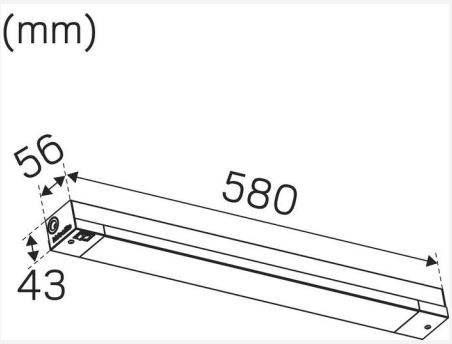


(mm)
56
580
43



