
hidealite | Elektro Elco AB Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd, Sweden
Tel+ 46(0)36 290 60 00 | info@elco.se | www.hidealite.se



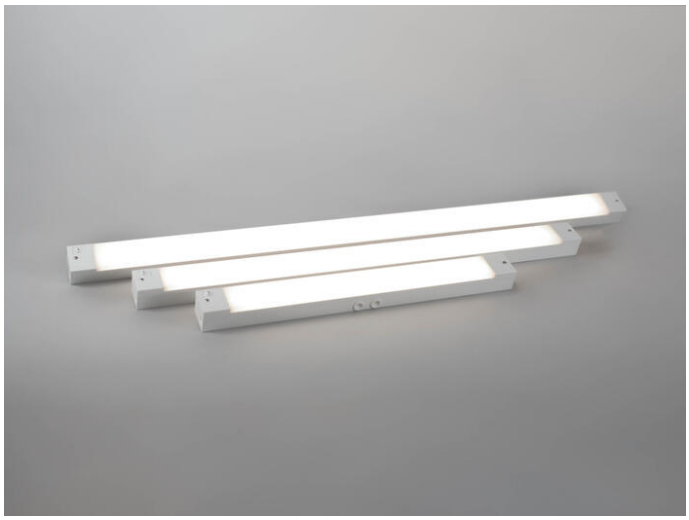

KITCHEN LINE BASIC VIT 2700K/3000K 880

Lättinstallerad underskåpsarmatur med linjärt ljus. Perfekt ersättare för lysrörsarmaturer eller vid nyinstallation och ROT-arbeten i till exempel kök och tvättstuga. Byt enkelt ut delar efter förbrukning. Opalt ljusutsläpp som skapar en välbalanserad ljusbild på både arbetsyta och vägg. Valbar färgtemperatur via DIP-switch. On/Off-brytare på armatur. Installation med dubbelhäftande tejp och skruv, gott om utrymme för kablar, nyckelhålsmontage samt kabelgenomföring på både kort- och långsida.

BESKRIVNING

E-nummer:	7023911
Namn:	Kitchen Line Basic Vit 2700K/3000K 880
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	1270
Ljuskälla:	LED
Utbytbarhet:	Utbytbar LED av proffs, Utbytbart drivdon av proffs
Ljusfärg:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	2700, 3000
Färgåtergivning (Ra):	>90
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	440
Spridningsvinkel (°):	110
Ljusspridning:	Asymmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	390
Livslängd:	L80 100 000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	100000
Bibehållet ljusflöde 50 000h:	L90
Bibehållet ljusflöde 75 000h:	L86
Bibehållet ljusflöde 100 000h:	L81
LLMF @ 50 000h:	0.9
LLMF @ 100 000h:	0.81
Livslängd drivdon:	50 000h/5%
Flimmer (PstLM):	0,012
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,036

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240V
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50
Effekt LED (W):	10,62
Max. Effekt Armatur (W):	12,5
Max. Systemeffekt (W):	12,5
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	101,6
Max. Effektivitet system lm/W:	101,6
Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015:	E
Eprel registreringsnummer:	1935413

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Nej
Styrning:	OnOff
Drivdon ingår:	Ja
Drivdonsmodell:	Konstantström
Drivdonstyp:	Inbyggd
Drivdon Tillverkare:	Hide-a-lite
Anslutning (typ):	Snabbplint
Anslutning (mm2):	3x0,5-2,5
Vidarekoppling:	Ja
Dragavlastning:	Ja
Effektfaktor λ:	0,82
Verkningsgrad (%):	80
Effektförlust (W):	2,09
Läckström (mA):	0,25
THD (%):	50
Standbyeffekt:	0,5
Konstantström (mA):	300
Driftstemperaturområde:	-20...+40°C
Max. Tc (°C):	75
Skydd mot:	Kortslutning, Överbelastning
Startström (max/tid):	18A 160µs
Avsäkring B10 (st):	26
Avsäkring B16 (st):	42
Avsäkring C10 (st):	47
Avsäkring C16 (st):	71


FÄRG OCH MATERIAL


Material:	Stål
Färg:	Vit
Färgkod (RAL):	9016
Miljöbedömning:	Byggvarubedömningen

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / torra utrymmen
IP-klass:	20
Skyddsklass:	I
Montage:	Utanpåliggande
Infästning:	Skruvmontage, Självhäftande tejp
Godkännandemärkning:	CE, a Hide-a-lite Choice
Glödtrådstest IEC 695-2-1 (°C):	650
Längd (mm):	880
Bredd (mm):	56
Höjd (mm):	43
Vikt (kg):	0,95

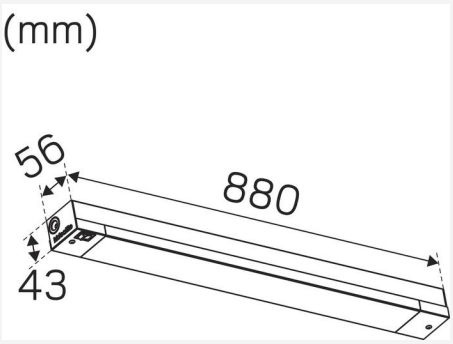


(mm)
56
880
43

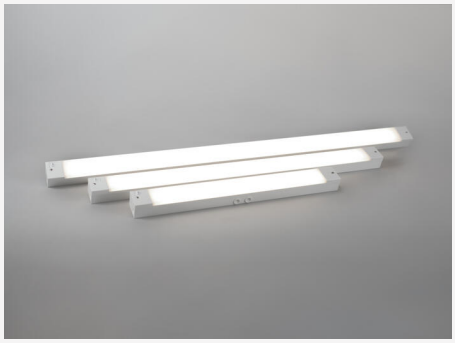






B