

hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi

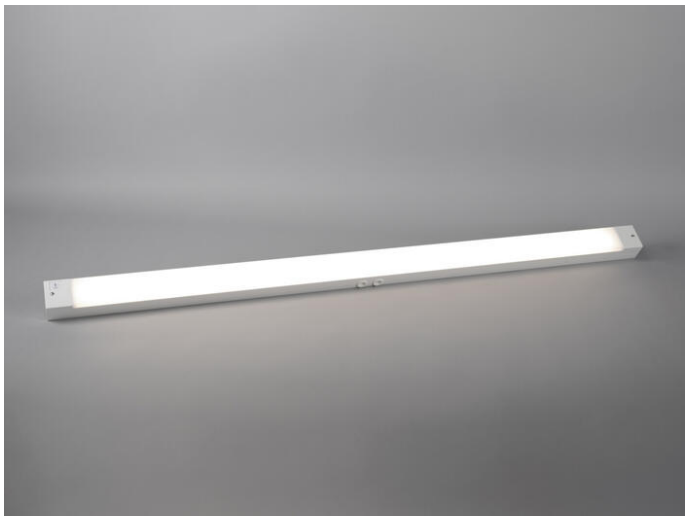

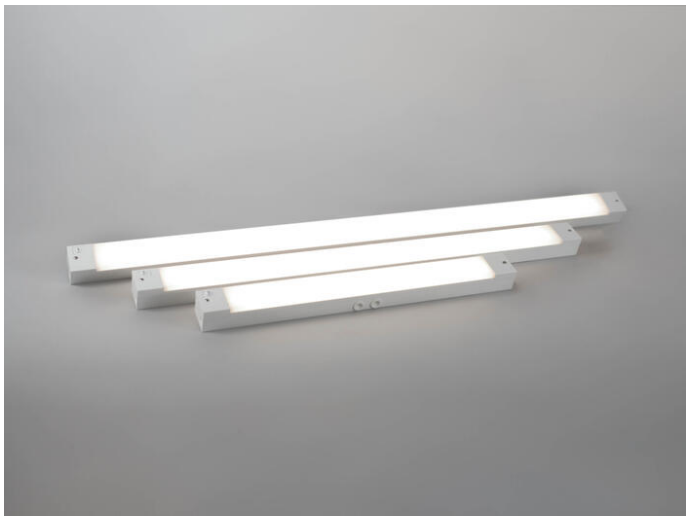

KITCHEN LINE BASIC VALKOINEN 2700K/3000K 1180

Helposti asennettava kaapinalusvalaisin lineaarisella valolla. Täydellinen korvaaja loisteputkivalaisimille tai uudisasennuksessa ja saneeraustyössä esimerkiksi keittiössä ja pesutuvassa. Vaihda helposti osat käytön jälkeen. Huurrettu valoaukko tuottaa tasapainoisen valokuvion sekä työtasolle että seinälle. Valinnainen värilämpötila DIP-kytkimellä. Päälle/pois-kytkin valaisimessa. Asennus kaksipuoleisella teipillä ja ruuveilla, hyvin tilaa kaapeleille, avainreikäasennus ja kaapelin läpivienti sekä lyhyellä että pitkällä sivulla.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4143824
Item Name:	Kitchen Line Basic Valkoinen 2700K/3000K 1180
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	1520
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Värilämpötila (K):	2700, 3000
Värintoisto (Ra):	>90
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	525
Hajontakulma (°):	110
Valon hajonta:	Epäsymmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	540
Käyttöikä:	L80 100 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	100000
Valovirran alenema 50 000h:	L90
Valovirran alenema 75 000h:	L86
Valovirran alenema 100 000h:	L81
LLMF @ 50 000h:	0.9
LLMF @ 100 000h:	0.81
Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/5%
Välkyntä (PstLM):	0,012
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,016

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50
LEDin teho (W):	12,41
Kokonaisteho (W):	14
Järjestelmän teho (W):	14
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	108,6
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	108,6
Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015:	E
Eprel rekiterinumero:	1935417

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ


Himmennettävä:	Ei
Ohjaus:	OnOff
Liitäntälaite mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntälaite Valmistaja:	Hide-a-lite
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm2):	3x0,5-2,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vedonpoisto:	Kyllä
Tehokerroin λ:	0,92
Hyötysuhde (%):	86
Tehonhäviö (W):	1,95
Vuotovirta (mA):	0,25
THD (%):	19
Valmiustilan teho:	0,5
Vakiovirta (mA):	300
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-20...+40°C
Maks. Tc (°C):	75
Suojaus:	Oikosulku, Ylikuormitus
Käynnistysvirta (max/aika):	19,2A 460µs
Sulake B10 (kpl):	14
Sulake B16 (kpl):	22
Sulake C10 (kpl):	23
Sulake C16 (kpl):	37


VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Teräs
Väri:	Valkoinen
Värikoodi (RAL):	9016
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat
IP-luokka:	20
Kotelointiluokka:	I
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys, Itseliimautuva teippi
Hyväksyntämerkintä:	CE, a Hide-a-lite Choice
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Pituus (mm):	1180
Leveys (mm):	56
Korkeus (mm):	43
Paino (kg):	1,275

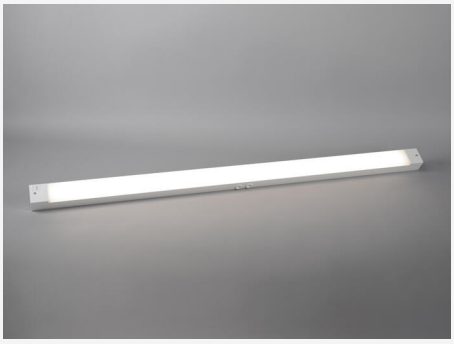

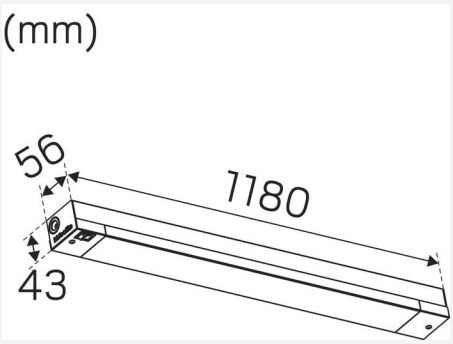
(mm)
56
1180
43





