
hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi



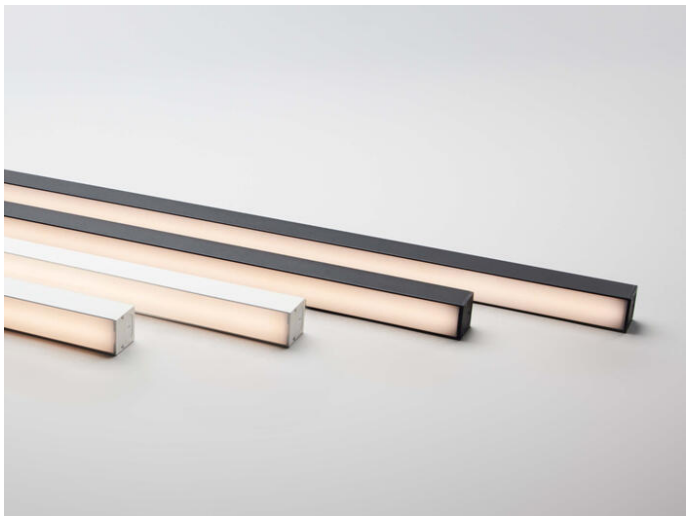

FLEXLINE 2000 MUSTA

Flexline on valmis 230V profiiliratkaisu liitännällä. Valkoiseksi tai mustaksi maalattu alumiinimalli. Laaja valikoima tarvikkeita, kuten liitokset, ripustussarja sekä liitännät (tilataan erikseen). Eri pituisia, 30cm - 2m. Valaisimessa on esiporatut reiät ja sen mukana tulee kaksipuolinen teippi asennuksen helpottamiseksi. Asennukseen on aina käytettävä ruuveja. Valittava värilämpötila DIP-kytkimellä (2700K, 3000K tai 4000K). Vaihdettava LED ja liitäntälaite. Himmennettävissä ulkoisella himmentimellä, voidaan kytkeä yhteen jopa 10 metrin pituiseksi. Sopii täydellisesti lukuisiin käyttökohteisiin, kuten verhojen taakse, sovitushuoneisiin, syvennyksiin, hyllykköön tai yläkaappien alle sekä ripustettuna esimerkiksi myymälätiskien ylle.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4158658
Item Name:	Flexline 2000 Musta
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valon vähimmäismäärä (lm):	2645
Valomäärä (lm):	2930
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Valkoinen
Värilämpötila (K):	2700, 3000, 4000
Värintoisto (Ra):	>90
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	1035
Hajontakulma (°):	110
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	1176
Käyttöikä:	L80 100 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	100000
Valovirran alenema 50 000h:	L91
Valovirran alenema 75 000h:	L86
Valovirran alenema 100 000h:	L82
LLMF @ 50 000h:	0.91
LLMF @ 100 000h:	0.82
Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/5%
Välkyntä (PstLM):	0,018
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,05

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50
LEDin teho (W):	30,8
Kokonaisteho (W):	38
Järjestelmän teho (W):	38
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	77,1
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	77,1
Eprel rekiterinumero:	2445268

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	Vaihehimmennys (takareuna)
Liitäntälaite mukana:	Kyllä - vaihdettavat
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Liitäntä (tyyppi):	Plug-in
Liitäntä (mm2):	2x0,2-1,5
Vedonpoisto:	Kyllä
Tehonhäviö (W):	7,2
Vuotovirta (mA):	0,13
Vakiovirta (mA):	850
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-20...+40°C
Maks. Tc (°C):	90
Himmennys toisiopuolella:	AM
Suojaus:	Oikosulku, Ylikuormitus
Käynnistysvirta (max/aika):	6A 300µs
Ylijännitesuojaus DM (kV):	0,5

VÄRI JA MATERIAALI


Materiaali:	Kierrätetty, Polykarbonaatti, Alumiini
Väri:	Musta
Värikoodi (RAL):	9017
Environmental Assessment:	EPD
Saatavana erityisvärinä:	Ei


MITAT JA ASENNUS


Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat
IP-luokka:	20
Kotelointiluokka:	II
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys, Itseliimautuva teippi
Paloturvallisuusmerkintä:	MM-merkki
Hyväksyntämerkintä:	CE, a Hide-a-lite Choice
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Pituus (mm):	2000
Leveys (mm):	27
Korkeus (mm):	28
Paino (kg):	1,03












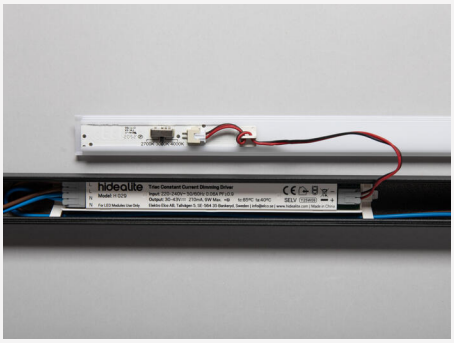

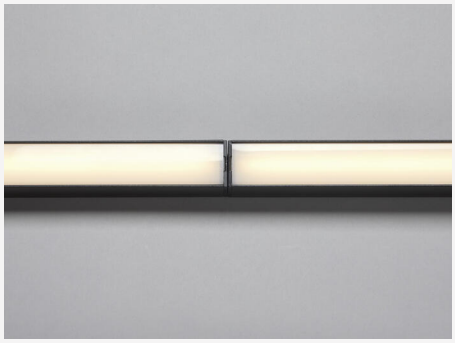

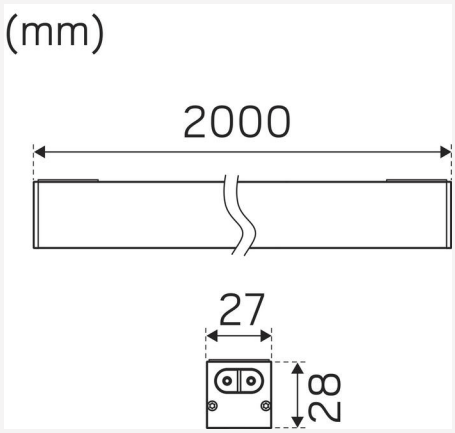

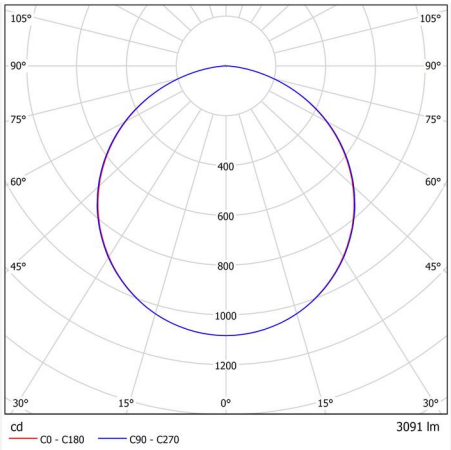


105°
105°
90°
90°
75°
75°
400
60°
600
60°
800
45°
1000
45°
1200
30°
15°
0°
15°
30°
cd
3091 lm
C0 - C180
C90 - C270