hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





MOON BASIC 255

Helposti asennettava perusplafondi, LED-moduuli integroidulla ohjaimella, DIP-kytkimellä valittava värilämpötila 3000K tai 4000K. Paljon tilaa valaisimessa ja mahdollisuus pinta-asennettavaan johdotukseen. Asennetaan suoraan kattoon tai seinään sisätiloissa yksityisessä tai julkisessa ympäristössä. On/Off-toteutus anturilla tai ilman. Helpon asennuksen, pitkän käyttöiän ja minimaalisen huoltotarpeen ansiosta plafondi on taloudellinen ja ympäristötietoinen valinta.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4240472
Item Name:	Moon Basic 255
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	900
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Non-replacaable LED, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Värilämpötila (K):	3000, 4000
Värintoisto (Ra):	>80
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	4
Valovoima (cd):	230
Hajontakulma (°):	120
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	24
Käyttöikä:	L70 50 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	50000
Valovirran alenema 50 000h:	L72
LLMF @ 50 000h:	0.72
Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/10%
Välkyntä (PstLM):	0,02
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,009

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50, 60
LEDin teho (W):	9
Kokonaisteho (W):	10
Järjestelmän teho (W):	10
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	90
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	90
Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015:	F
Eprel rekiterinumero:	1282303

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Ei
Ohjaus:	OnOff
Liitäntälaite mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm2):	3x0,5-2,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vedonpoisto:	Kyllä
Hyötysuhde (%):	90
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-20...+40°C
Maks. Tc (°C):	85
Suojaus:	Oikosulku, Ylikuumeneminen 120 °C, Ylikuormitus
Sulake B10 (kpl):	35
Sulake B16 (kpl):	55
Sulake C10 (kpl):	44
Sulake C16 (kpl):	70


VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Kierrätetty, Muovi
Väri:	Valkoinen
Värikoodi (RAL):	9016
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen


MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / märkätilat
IP-luokka:	44
Kotelointiluokka:	II
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys
Hyväksyntämerkintä:	CE, a Hide-a-lite Choice
Iskulujuus:	IK06
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Korkeus (mm):	84
Halkaisija (mm):	259
Paino (kg):	0,45

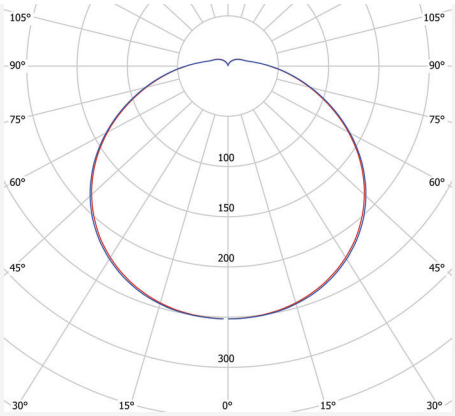



105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
45°
45°
100
150
200
300
30°
15°
0°
15°
30°


(mm)

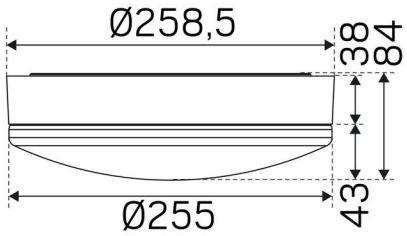
Ø258,5
38
84
43
Ø255


4000K
3000K










B