hidealite | Engholm Parkvej 4, DK-3450 Allerød, Danmark
Phone +45 70 60 62 70 | info@hidealite.dk | www.hidealite.dk





MOON SLIM 320

Lavbygget LED-plafond i slank udførelse med behagelig uplight, som udjævner kontrasten mod loft eller væg. Består af genvundet havplast. Valgbar fargetemperatur via DIP-switch ColourTemp 3000K eller 4000K. Lettmontert armatur i IP44 med lang levetid og høy lysstyrke som leveres komplett med innebygd driver. Velg mellom ulike styringsalternativer, noen modeller (Moon 380, 380S, 320SC, 380SC, 320 Bluetooth, 380 Bluetooth, 320 DALI, 380 DALI) kan også fås med nødlys. Ferdige skruehull som passer over takboks, to innganger i bunnen, hvorav én sentrert. Kabelgennemføringer til synlig kabeltrækning fra to sider.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971141251
Item Name:	Moon Slim 320
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	1700
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Lysfarve:	Hvid
Farvetemperatur (K):	3000, 4000
Farvegengivelse (Ra):	>80
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	480
Spredningsvinkel (°):	120
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte, Indirekte
Antal lyskilder (stk):	1
Antal LED (stk):	84
Levetid:	L80 100 000h Ta 25°C
Nominel levetid (h):	100000
Vedligeholdt lumen 50 000h:	L90
Vedligeholdt lumen 75 000h:	L86
Vedligeholdt lumen 100 000h:	L82
LLMF @ 50 000h:	0.9
LLMF @ 100 000h:	0.82
Levetid drivere:	100 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,017
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,018

TEKNISKE DATA

Spænding (type):	AC
Spændingsinterval (V):	220...240V
Nominel spænding (V):	230
Netfrekvens (Hz):	50
Effekt LED (W):	14,5
Max. Effekt armatur (W):	17
Max. Systemeffekt (W):	17
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	100
Max. Effektivitet system (lm/W):	100
Indgående lyskilde energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:	D
Eprel registreringsnummer:	1228474

DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Ja
Styringsteknik:	Fasedæmpning (bagkant), Fasedæmpning (forkant)
Driver inkluderet:	Ja
Driver model:	Konstant strøm
Drivertype:	Indbygget
Driver Producent:	Hide-a-lite
Tilslutning (type):	Trykklemme
Tilslutning (mm2):	3x0,5-2,5
Sløjfning:	Ja
Trækaflastning:	Ja
Effektfaktor λ:	0,8
Virkningsgrad (%):	86
Strømtab (W):	2,5
Lækagestrøm (mA):	0,0073
Konstantstrøm (mA):	300
Driftstemperaturområde Ta (° C):	1835
Maks. Tc (° C):	95
Dæmpningsteknik sekundærside:	AM
Startstrøm (max/tid):	11,5A 38µs
Overspændingsbeskyttelse DM (kV):	0,5
Sikring B10 (stk):	69
Sikring B16 (stk):	111
Sikring C10 (stk):	69
Sikring C16 (stk):	111


FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Genbruges, Plast
Farve:	Hvid
Farvekode (RAL):	9016
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen, EPD

MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Indendørs / våde rum
IP-klasse:	44
Beskyttelsesklasse:	II
Montering:	Påbygning
Fastgørelse:	Skruemontering
Godkendelsesmærkning:	CE, a Hide-a-lite Choice
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Højde (mm):	54
Diameter (mm):	320
Vægt (kg):	0,74















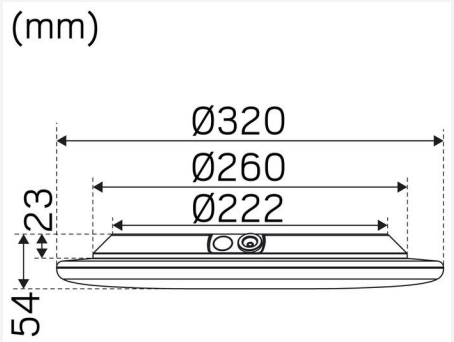


(mm)
Ø320
Ø260
Ø222
23
54

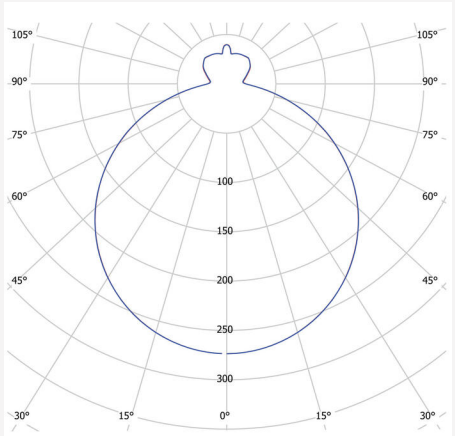
105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
45°
45°
100
150
200
250
300
30°
15°
0°
15°
30°


B