hidealite | Engholm Parkvej 4, DK-3450 Allerød, Danmark
Phone +45 70 60 62 70 | info@hidealite.dk | www.hidealite.dk





MOON SLIM S 255

Lavbygget LED-plafond i slank udførelse med behagelig uplight, som udjævner kontrasten mod loft eller væg. Består af genvundet havplast. Valgbar fargetemperatur via DIP-switch ColourTemp 3000K eller 4000K. Lettmontert armatur i IP44 med lang levetid og høy lysstyrke som leveres komplett med innebygd driver. Velg mellom ulike styringsalternativer, noen modeller (Moon 380, 380S, 320SC, 380SC, 320 Bluetooth, 380 Bluetooth, 320 DALI, 380 DALI) kan også fås med nødlys. Ferdige skruehull som passer over takboks, to innganger i bunnen, hvorav én sentrert. Kabelgennemføringer til synlig kabeltrækning fra to sider.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971141268
Item Name:	Moon Slim S 255
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	1180
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Lysfarve:	Hvid
Farvetemperatur (K):	3000, 4000
Farvegengivelse (Ra):	>80
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	295
Spredningsvinkel (°):	120
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte, Indirekte
Antal lyskilder (stk):	1
Antal LED (stk):	48
Levetid:	L80 100 000h Ta 25°C
Nominel levetid (h):	100000
Vedligeholdt lumen 50 000h:	L90
Vedligeholdt lumen 75 000h:	L86
Vedligeholdt lumen 100 000h:	L82
LLMF @ 50 000h:	0.9
LLMF @ 100 000h:	0.82
Levetid drivere:	100 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,016
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,024

TEKNISKE DATA

Spænding (type):	AC
Spændingsinterval (V):	220...240V
Nominel spænding (V):	230
Netfrekvens (Hz):	50
Effekt LED (W):	10
Max. Effekt armatur (W):	13
Max. Systemeffekt (W):	13
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	90,8
Max. Effektivitet system (lm/W):	90,8
Indgående lyskilde energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:	D
Eprel registreringsnummer:	1215131

DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Nei
Styringsteknik:	Mikrobølgesensor
Driver inkluderet:	Ja
Driver model:	Konstant strøm
Drivertype:	Indbygget
Driver Producent:	Hide-a-lite
Tilslutning (type):	Trykklemme
Tilslutning (mm2):	4x0,5-2,5
Sløjfning:	Ja
Trækaflastning:	Ja
Effektfaktor λ:	0,7
Virkningsgrad (%):	79
Strømtab (W):	2,8
Lækagestrøm (mA):	0,0073
Standbyeffekt:	0,52
Konstantstrøm (mA):	200
Driftstemperaturområde Ta (° C):	1835
Maks. Tc (° C):	90
Startstrøm (max/tid):	15,7A 30µs
Overspændingsbeskyttelse DM (kV):	0,5
Sikring B10 (stk):	79
Sikring B16 (stk):	127
Sikring C10 (stk):	79
Sikring C16 (stk):	127


FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Genbruges, Plast
Farve:	Hvid
Farvekode (RAL):	9016
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen, EPD

MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Indendørs / våde rum
IP-klasse:	44
Beskyttelsesklasse:	II
Montering:	Påbygning
Fastgørelse:	Skruemontering
Godkendelsesmærkning:	CE, a Hide-a-lite Choice
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Højde (mm):	54
Diameter (mm):	255
Vægt (kg):	0,5

















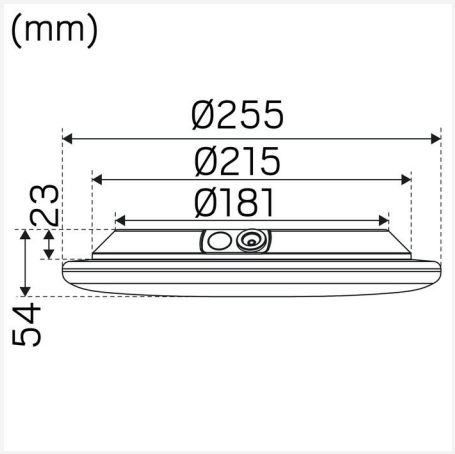


(mm)
Ø255
Ø215
Ø181
23
54

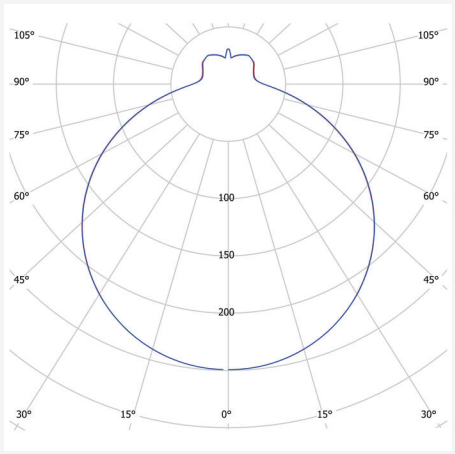
105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
45°
45°
100
150
200
30°
15°
0°
15°
30°