hidealite | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 48 00 17 68 | info@hidealite.no | www.hidealite.no





MOON SLIM PIR 255

Lavtbyggende LED-plafond i slank utførelse med et behagelig opplys som jevner ut kontrasten mot tak eller vegg. Består av resirkulert havplast. Valgbar fargetemperatur via DIP-switch ColourTemp 3000K eller 4000K. Lettmontert armatur i IP44 med lang levetid og høy lysstyrke som leveres komplett med innebygd driver. Velg mellom ulike styringsalternativer, noen modeller kan også fås med nødlys (Moon 380, 380S, 320SC, 380SC, 320 Bluetooth, 380 Bluetooth, 320 DALI, 380 DALI). Ferdige skruehull som passer over takboks, to innganger i bunnen, hvorav én sentrert. Kabelgjennomføringer for utenpåliggende kabelføring fra to sider.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3207037
Item Name:	Moon Slim PIR 255
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	1180
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Lysfarge:	Hvit
Fargetemperatur (K):	3000, 4000
Fargegjengivelse (Ra):	>80
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	295
Spredningsvinkel (°):	120
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte, Indirekte
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	48
Levetid:	L80 100 000h Ta 25°C
Nominell levetid (t):	100000
Vedlikeholdt lumen 50 000h:	L90
Vedlikeholdt lumen 75 000h:	L86
Vedlikeholdt lumen 100 000h:	L82
LLMF @ 50 000h:	0.9
LLMF @ 100 000h:	0.82
Levetid driver:	100 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,016
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,024

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...240V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50
Effekt LED (W):	10
Effekt armatur (W):	12,5
Systemeffekt (W):	12,5
Effektivitet armatur (lm/W):	94,4
Effektivitet system lm/W:	94,4
Innkommende lyskildes Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:	D
Eprel registreringsnummer:	1215131

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Nei
Styring:	PIR Sensor
Driver inkludert:	Ja
Drivermodell:	Konstantstrøm
Drivertype:	Innbygd
Driver Produsent:	Hide-a-lite
Tilkobling (Type):	Hurtigsplint
Tilkobling (mm2):	4x0,5-2,5
Viderekobling:	Ja
Strekkavlastning:	Ja
Effektfaktor λ:	0,8
Virkningsgrad (%):	83
Krafttab (W):	2,2
Lekkasjestrøm (mA):	0,0073
Standbyeffekt:	0,46
Konstantstrøm (mA):	200
Driftstemperaturområde Ta (°C):	1835
Maks Tc (°C):	90
Startström (maks/tid):	16A 25µs
Overspenningsbeskyttelse DM (kV):	0,5
Sikring B10 (stk):	95
Sikring B16 (stk):	152
Sikring C10 (stk):	95
Sikring C16 (stk):	152

FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Resirkulert, Plast
Farge:	Hvit
Fargekode (RAL):	9016
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen, EPD

DIMENSJON OG INSTALLASJON


Driftsmiljø:	Innendørs / våte rom
IP-klasse:	44
Beskyttelsesklasse:	II
Montering:	Utenpåliggende
Innfesting:	Skruemontering
Godkjenningsmerknad:	CE, a Hide-a-lite Choice
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Høyde (mm):	61
Diameter (mm):	255
Vekt (kg):	0,49








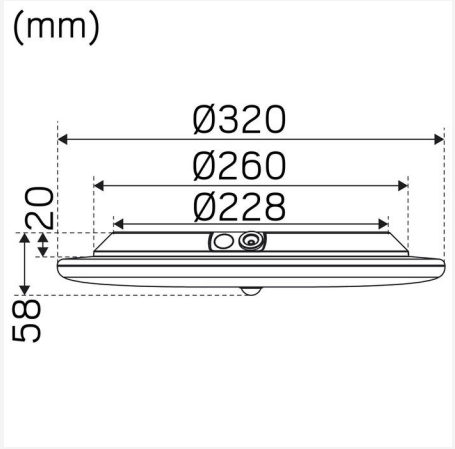


(mm)
Ø320
Ø260
Ø228
20
58

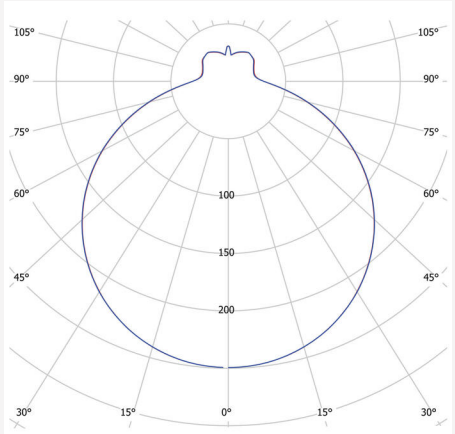
105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
45°
45°
100
150
200
30°
15°
0°
15°
30°