
hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi



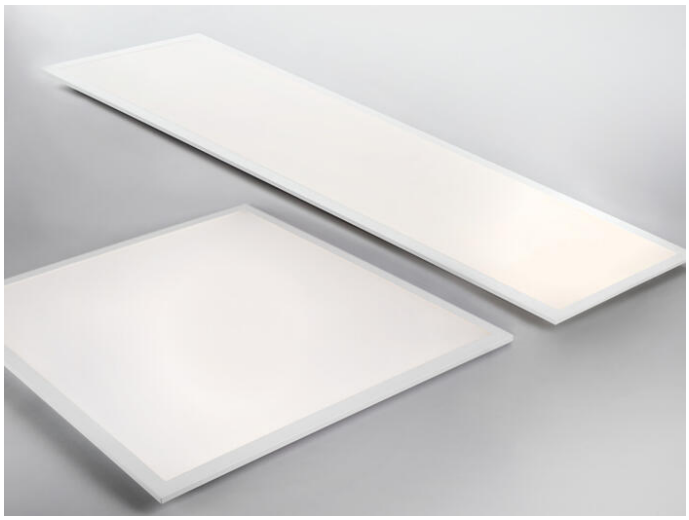

SKY OP 600X600 DIM

Tehokas moduulivalaisin, saatavana huurretulla tai mikroprismaattisella optiikalla. Sopii asennettavaksi alaslaskettuihin kattoihin, joissa on näkyvä tukiprofiili, mikä tekee siitä ihanteellisen esimerkiksi toimistoympäristöihin, kouluihin ja tiloihin, joissa tasainen ja häikäisemätön valaistus on ratkaisevaa. Pinta-asennusta varten on saatavana korotuskehys, jossa on esirei'itetyt aukot pinta-asennetuille kaapeleille. DIP-kytkimellä valittava värilämpötila, 3000 K tai 4000 K. Sky MP täyttää näyttötyö- ja UGR-vaatimukset (UGR<19) standardin EN 12464-1 mukaisesti vakio-olosuhteissa. Himmennettävät valaisimet toimitetaan 2 m esiasennetulla liitoskaapelilla, Linectillä tai ketjutettavalla Q-boxilla. DALI-2-versiot saatavana Linectillä tai Q-boxilla, ja DALI CLO -versiot Q-boxilla – toimitetaan pistotulpalla ja ohjaimella. DIM 600x600 on saatavana myös 5 kpl pakkauksessa nopeaan asennukseen suuremmissa projekteissa.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4143802
Item Name:	Sky OP 600x600 DIM
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	3800
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Non-replacaable LED, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Värilämpötila (K):	3000, 4000
Värintoisto (Ra):	>80
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	1300
Hajontakulma (°):	120
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
Käyttöikä:	L80 100 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	100000
Valovirran alenema 50 000h:	L90
Valovirran alenema 75 000h:	L85
Valovirran alenema 100 000h:	L81
LLMF @ 50 000h:	0.9
LLMF @ 100 000h:	0.81
Käyttöikä liitäntälaite:	100 000h/20%
Välkyntä (PstLM):	0,034
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,004

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50
LEDin teho (W):	26,5
Kokonaisteho (W):	30
Järjestelmän teho (W):	30
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	126,7
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	126,7

Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: D

Eprel rekiterinumero:	1242482

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	Vaihehimmennys (takareuna)
Liitäntälaite mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Erillinen
Liitäntälaite Valmistaja:	Hide-a-lite
Liitäntä (tyyppi):	Pistotulppa
Liitännän pituus (cm):	200
Liitäntä (mm2):	2x0,75
Vedonpoisto:	Kyllä
Tehokerroin λ:	0,9
Hyötysuhde (%):	85
Tehonhäviö (W):	3,5
Valmiustilan teho:	1
Vakiovirta (mA):	750
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-10...+40°C
Maks. Tc (°C):	55
Himmennys toisiopuolella:	AM
Suojaus:	Oikosulku, Ylikuumeneminen 120 °C, Ylikuormitus
Käynnistysvirta (max/aika):	16,8A 40µs
Ylijännitesuojaus DM (kV):	1
Sulake B10 (kpl):	39
Sulake B16 (kpl):	63
Sulake C10 (kpl):	39
Sulake C16 (kpl):	63

VÄRI JA MATERIAALI


Materiaali:	Alumiini
Väri:	Valkoinen
Värikoodi (RAL):	9016
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen, EPD

MITAT JA ASENNUS


Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat
IP-luokka:	50
Kotelointiluokka:	II
Asennus:	Uppoasennus
Kiinnitys:	Kiinnitysvarsi
Pinta-asennuksen korkeus (mm):	70
Hyväksyntämerkintä:	CE
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Pituus (mm):	595
Leveys (mm):	595
Korkeus (mm):	25
Paino (kg):	2,042
Min. asennustila (mm):	600x600x70
Reiät PxL (mm):	600x600







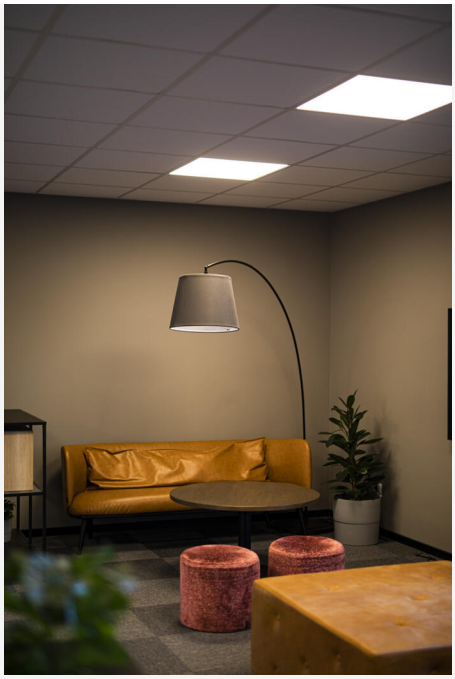

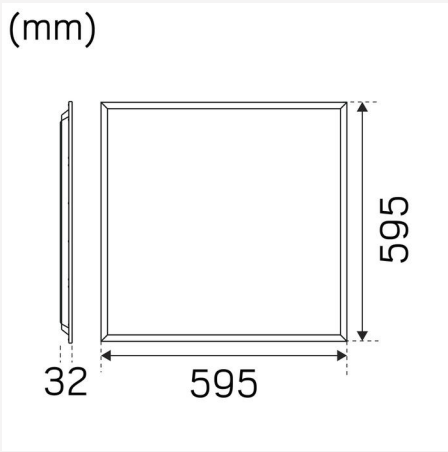


(mm)
595
32
595

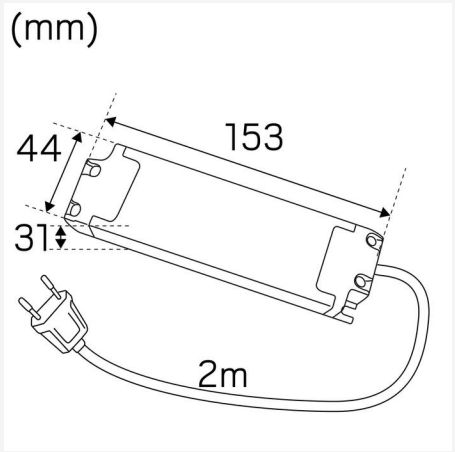
(mm)
44
153
31
2m

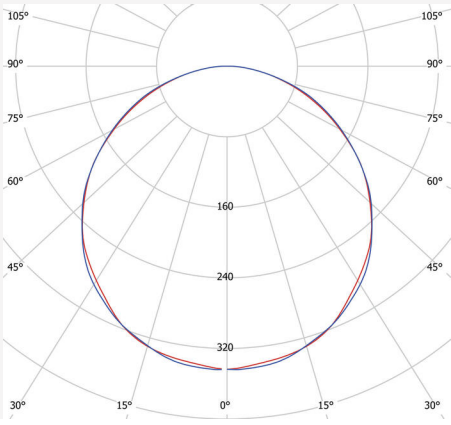
105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
45°
45°
160
240
320
30°
15°
0°
15°
30°


B

