
hidealite | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 48 00 17 68 | info@hidealite.no | www.hidealite.no



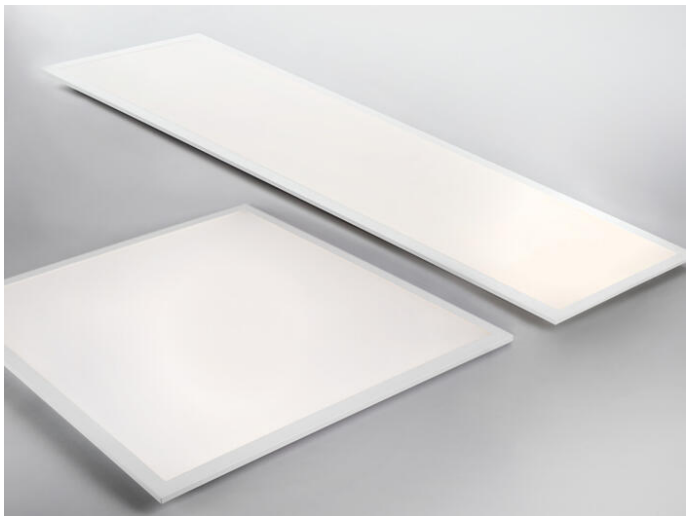

SKY MP 600X600 DIM

Effektiv LED-panel tilgjengelig med opal eller mikroprismatisk avskjerming. Perfekt tilpasset installasjon i systemhimling med synlig bæreskinne, noe som gjør den ideell for eksempelvis kontormiljøer, skoler og rom hvor jevn og blendfri belysning er avgjørende. For de som ønsker utenpåliggende montering finnes det en avstandramme med forborede hull for synlig kabling som tilbehør. Valgbar fargetemperatur via DIP-bryter ColourTemp, 3000K eller 4000K. Sky MP oppfyller skjerm- og UGR-krav (UGR<19) i henhold til EN 12464-1 under standardforhold. Dimbare paneler finnes med 2 m formontert ledningssett, Linect eller viderekoblingsbar Q-box. DALI-2 med Linect eller Q-box samt DALI CLO med Q-box – leveres med støpsel og driver. DIM 600x600 finnes også i 5-pakning for rask installasjon ved større prosjekter.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3207085
Item Name:	Sky MP 600x600 DIM
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	3700
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Non-replaceable LED, Replaceable Control gear by professional
Lysfarge:	Varmhvit
Fargetemperatur (K):	3000, 4000
Fargegjengivelse (Ra):	>80
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	1600
Spredningsvinkel (°):	90
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antall lyskilder (stk):	1
Levetid:	L80 100 000h Ta 25°C
Nominell levetid (t):	100000
Vedlikeholdt lumen 50 000h:	L90
Vedlikeholdt lumen 75 000h:	L85
Vedlikeholdt lumen 100 000h:	L81
LLMF @ 50 000h:	0.9
LLMF @ 100 000h:	0.81
Levetid driver:	100 000h/20%
Flimmer (PstLM):	0,037
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,004

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...240V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50
Effekt LED (W):	26,5
Effekt armatur (W):	30
Systemeffekt (W):	30
Effektivitet armatur (lm/W):	123,3
Effektivitet system lm/W:	123,3
Innkommende lyskildes Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:	D
Eprel registreringsnummer:	1242482

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Ja
Styring:	Fasedimring (bakkant)
Driver inkludert:	Ja
Drivermodell:	Konstantstrøm
Drivertype:	Frittliggende
Driver Produsent:	Hide-a-lite
Tilkobling (Type):	Lampettledning
Lenge tilførselsledning (cm):	200
Tilkobling (mm2):	2x0,75
Strekkavlastning:	Ja
Effektfaktor λ:	0,9
Virkningsgrad (%):	85
Krafttab (W):	3,5
Standbyeffekt:	1
Konstantstrøm (mA):	750
Driftstemperaturområde Ta (°C):	-10...+40°C
Maks Tc (°C):	55
Dimteknik sekundærside:	AM
Beskytt mot:	Kortslutning, Overoppheting 120 °C, Overbelastning
Startström (maks/tid):	16,8A 40µs
Overspenningsbeskyttelse DM (kV):	1
Sikring B10 (stk):	39
Sikring B16 (stk):	63
Sikring C10 (stk):	39
Sikring C16 (stk):	63



FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Aluminium
Farge:	Hvit
Fargekode (RAL):	9016
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen, EPD

DIMENSJON OG INSTALLASJON


Driftsmiljø:	Innendørs / tørre rom
IP-klasse:	50
Beskyttelsesklasse:	II
Montering:	Innfelt
Innfesting:	Monteringsramme
Høyde utenpåliggende montering (mm):	70
Godkjenningsmerknad:	CE
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Lengde (mm):	595
Bredde (mm):	595
Høyde (mm):	25
Vekt (kg):	2,042
Min innbyggingsmål (mm):	600x600x70
Hulltaking LxB (mm):	600x600



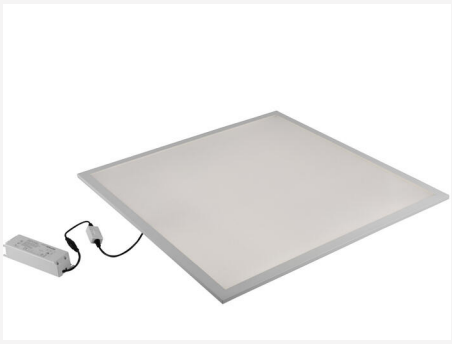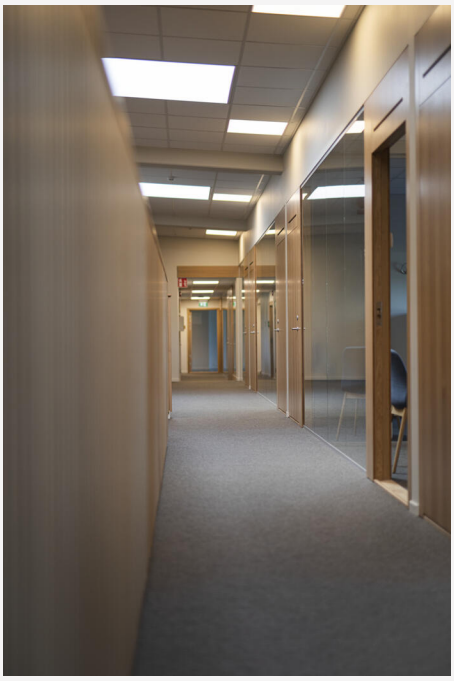



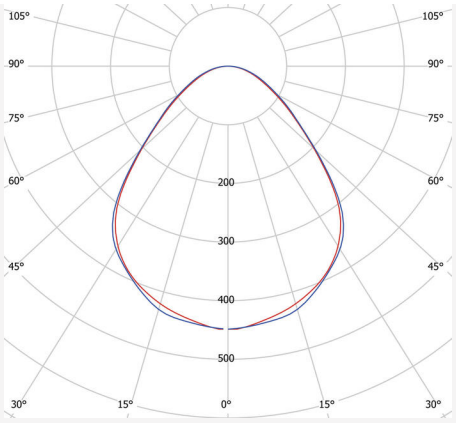


(mm)

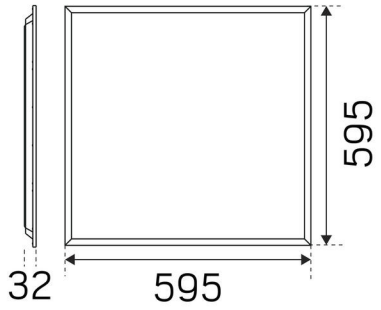
595
32
595

(mm)

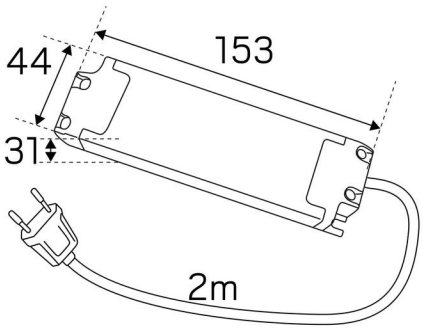
44
153
31
2m


105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
200
300
45°
45°
400
500
30°
15°
0°
15°
30°


B